

CILËSI PRECIZION SHPEJTËSI

ALUFORMA PLAST



RRETH NESH:

Aluforma-Plast, e vetmja në llojin e saj në Shqipëri dhe rajon përse i përket teknologjisë moderne, shpejtësisë, kapacitetit të lartë prodhues dhe cilësisë, nisi aktivitetin e saj në 2023, me një investim serioz që mundësoi sjelljen në Shqipëri të linjës së plotë automatike Elumatec dhe Someco, dy makineri të teknologjisë më të fundit gjermane të prodhimit me kapacitet të lartë.

Prej 2023, Aluforma-Plast ofron cilësi dhe shpejtësi për klientët tanë në projekte të larmishme si komplekset e banimit, objektet akomoduese, dhe qendrat tregtare, duke përmbushur kërkesat globale dhe duke vendosur standarde të larta në tregun shqiptar dhe më gjerë.



Misioni ynë është të transformojmë industrinë prodhuese me cilësinë maksimale të prodhimit të aluminit dhe plastikës (fasadave, dyerve, dritareve, kangjellave, grilave) duke përdorur teknologjinë më të avancuar gjermane.

Cilësi.Precizion.Shpejtësi – kjo është motoja jonë, me qëllim që klientët tanë të jenë gjithmonë një hap para në kohë, cilësi dhe saktësi.



MISIONI



VIZIONI

Vizioni ynë është të udhëheqim sektorin e prodhimit të aluminit dhe plastikës duke vendosur standarde të reja për cilësi dhe qëndrueshmëri në treg. Ne synojmë të jemi partnerë të besueshëm për klientët tanë, duke ofruar zgjidhje të personalizuar dhe unike për projektet e tyre, falë përdorimit të teknologjisë gjermane dhe praktikave më të fundit në fushën tonë.

PRODUKTET TONA

DITARE

DITARE DHE VETRATA ALUMINI

DITARE DHE VETRATA ME HAPJE

SMARTIA S67
SMARTIA S67 PHOS
SMARTIA M11000
SMARTIA M20650
SMARTIA M9660
SMARTIA M9660 PHOS
SMARTIA S77 PHOS
SUPREME S91
SMARTIA M15000
SMARTIA S67 URBAN
SMARTIA S77
COMFORT □20000
M940
COMFORT M9400

DITARE DHE VETRATA ME RRËSHQJTJE

SUPREME S500 PHOS
SMARTIA M12500
SMARTIA S560
SUPREME S650 PHOS
SUPREME S700
SMARTIA S350
SMARTIA S440
SMARTIA M14600
SMARTIA M630 PHOS
SMARTIA M450
SMARTIA M45000
COMFORT M900
COMFORT M9050
COMFORT M9200

DITARE DHE VETRATA ME PALOSJE

SMARTIA M19800
SMARTIA MF6500
SMARTIA M9800
SUPREME SF85
SMARTIA MF65

DYER

DYER ALUMINI

DYER HYRESE (HINGED) DHE PIVOT

SMARTIA MD9660
SMARTIA MD67
SMARTIA SD77
SUPREME SD95
SMARTIA M11000
SMARTIA M15000
SMARTIA M15000 BR
SMARTIA M15000 RS
SUPREME SD115
COMFORT □20000
COMFORT M9400
COMFORT M940

GRILA

COMFORT M13500
SMARTIA M13700
SMARTIA M13800
SMARTIA M5600
SMARTIA S13600
SMARTIA M9300

GRILAVE TË JASHTME

SMARTIA M9300

FASADA

FASADA TË VAZHDUARA XHAMI

SMARTIA M7
SMARTIA M50
SMARTIA M35
SMARTIA M6
SMARTIA M65
SMARTIA M78
COMFORT M4
COMFORT M3

FASADA TË VENTILUARA

CERAMIC M7000
SMARTIA M7000 BARCODE
WOODALUX M6
WOODEE
J BOND M7000

PERGOLA

SMARTIA PG 160 P SANTORINI
SMARTIA PG 115P ITHACA
SMARTIA PG120F
SMARTIA PG120P MYKONOS

NDARËSE AMBJENTI

SMARTIA P100
SMARTIA P100 SLIM
SMARTIA P150 URBAN
SMARTIA P200
SMARTIA P200 SLIM
P19 V-BLOCKER

KANGJELLA DHE GARDHE

SMARTIA FC10
SMARTIA FC60
SMARTIA FC80
SMARTIA M8200
SMARTIA M8250



DRITARE

DRITARE DHE VETRATA ME HAPJE



SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA S67

SISTEMI PVC ME THELLËSI PREJ 80 MM DHE VLERË UF DERI NË 0.94 W/M²K

SMARTIA S67është sistemi i ri i plotë i hapjes me dy pozicione i ALUMIL, i cili kombi-non performancat e shkëlqyera izoluese termike së bashku me fleksibilitetin e lartë të ndërtimit dhe dizajnin e jashtëzakonshëm.

GJENERIKE


TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	67 mm
GJERESIA KANATIT	75 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	93 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	67 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	67mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	deri në 58 mm
MEKANIZMI	Dhome – Erupiane , Dado – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrial I vazhduar me 3 nivele llastiqesh EPDM kundër përshkim-it të ujit
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	13 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	30mm fibër xhami polyamide, PE shkumë izoluese

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E1500
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	Class 4
REDUKTIMI I ZERIT	45 dB
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC3

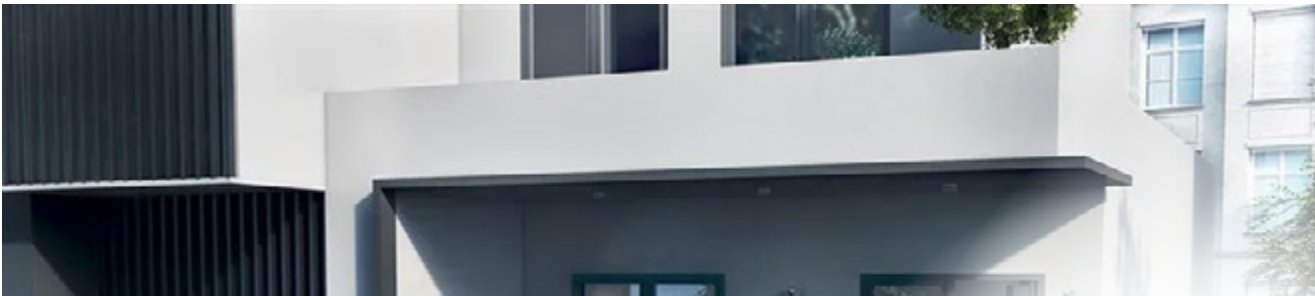

KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
UF	nga 1,5 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione

SISTEM I IZOLUAR ME HAPJE SMARTIA S67 PHOS

SMARTIA S67 PHOS ofron sisteme moderne minimale me kanat dhe pjesë të fshehura. Ky version maksimizon dritën natyrale falë gjerësisë së dukshme të profilit të aluminit prej vetëm 72 mm. Izolimi dhe performanca e shkëlqyer termike e tij në aspektin e përshkueshmërisë së ajrit, ujit dhe ngarkesës së erës, e bën atë ideal për projektet e kërkuara.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	67 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	72 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	109 mm
LLOJI XHAMIT	Dopje
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	28/34/40 mm
MEKANIZMI	Euro-Groove, Euro-nut
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrale me 3 nivele gominash EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	13 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamid me gjerësi 30 mm, Kool-therm, Shkumë izoluese

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E1500
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4



SISTEM I IZOLUAR ME HAPJE SMARTIA S67 PHOS



KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	deri në 180 kg
UF	nga 2 në 2,3 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Per te gjitha tipologjite me hapje me dy pozicione

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA M11000

SMARTIA M11000 është një sistem me hapje me dy pozicione që mund të plotësojë nevojat më të vështira falë një larmie të madhe të zgjidhjeve dhe dizenjove.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Klasike, Harkore, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	62,5 mm
GJERESIA KANATIT	70 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	70 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	61 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	20 deri në 59 mm
MEKANIZMI	Dhome – Erupiane , Dado – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral I vazhduar me 3 nivele llasitqesh EPDM kundra ujits
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide 24 mm & 20 mm

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E900
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REDUKTIMI I ZERIT	47 dB



KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
UF	nga 2,3 deri në 2,9 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA M11000

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA M20650

SMARTIA M20650 është një sistem me hapje i izoluar me dizajn modern, duke përdorur një profil të fshehur që ofron një kontakt minimal me dritaret dhe dyert. Është një zgjidhje e jashtëzakonshme për ndriçimin maksimal natyror

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Harkore, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	62,5 m
GJERESIA KANATIT	61,6 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	65,5 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	99 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	deri në 24mm
MEKANIZMI	Dhome – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral I vazhduar me 3 nivele llasitqesh EPDM kundra ujit
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	24 mm Poliamide

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS 4
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 9A
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C4



SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA M20650



KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
UF	nga 2,1 në më shumë se 3,8 W/m²K

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA M9660

SMARTIA M9660 është një sistem i izoluar me hapje, për zonat me një klimë më të ngrohtë, duke siguruar ndërtime me cilësi të lartë dhe aplikimin e tipologjive të ndryshme me performancë të konsiderueshme termike. Është ideale për rinovimet, duke kombinuar sigurinë dhe funksionalitetin, pa kërkuar kosto të larta investimi.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Klasike, Harkore, Apartament


KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	56 mm
GJERESIA KANATIT	63,5 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	82 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	61 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	20mm deri në 49 mm
MEKANIZMI	Dhome – Erupiane , Dado – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrial I vazhduar me 3 nivele llastiqesh EPDM kundër përshkim-it të ujit
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	15 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide 24 mm, Shkumë izoluese PE

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES
REDUKTIMI I ZERIT

CLASS E1650
CLASS 4
RC2
45dB

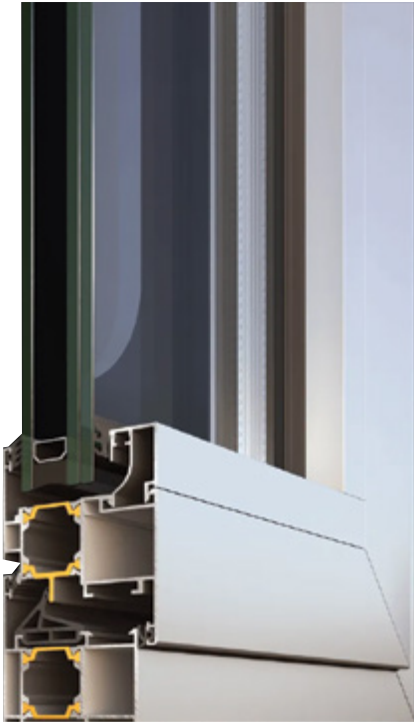

KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE
PESHA KANATIT
UF

Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione
deri në 180 Kg
nga 2,2 W/m²K

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA S77 PHOS

Sistemi SMARTIA S77 PHOS ofron alternativë për kornizat me kanat dhe fashaturë të fshehur. Ky version është ideal për maksimizimin e dritës natyrale falë reduktimit të gjerësisë së aluminit të dukshëm. Sistemi ofron performancë të lartë të izolimit termik dhe të përshkimit të ujit, të cilat bashkë me izolimin akustik e bëjnë atë ideal për projekte të mëdha.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	77 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	67 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	69 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo-Tripleks
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	30 mm – 45 mm
MEKANIZMI	Dhome – Erupiane , Dado – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh dhe shkumë EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	13 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamid me gjerësi 40 mm, Kool-therm, Shkumë izoluese

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E1500
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C4/B4
REZISTENCA NDAJ ZERIT	42 dB



KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	me shume se 130 Kg
UF	nga 2.5 në më shumë se 3.6 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjithë tipologjitë me hapje me dy pozicione

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA M9660 PHOS

SMARTIA M9660 PHOS ofron tipologji kanatesh të fshehur. Falë dizajnit të tij minimal, ai maksimizon dritën natyrale dhe redukton më tej gjërësinë e aluminit të dukshëm duke ruajtur performancën e lartë të izolimit termik dhe hidroizolimit që karakterizon të gjitha sistemet me hapje të izoluara termikisht.

GJENERIKE


TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	56 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	70,5 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	101 mm
LLOJI XHAMIT	I dyfishtë
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	26mm
MEKANIZMI	Euro-nut
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrik në 3 nivele me llastikë EPDM & shkumë
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide me gjërësi 12mm

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	Class 7A (300Pa)
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C3/B3

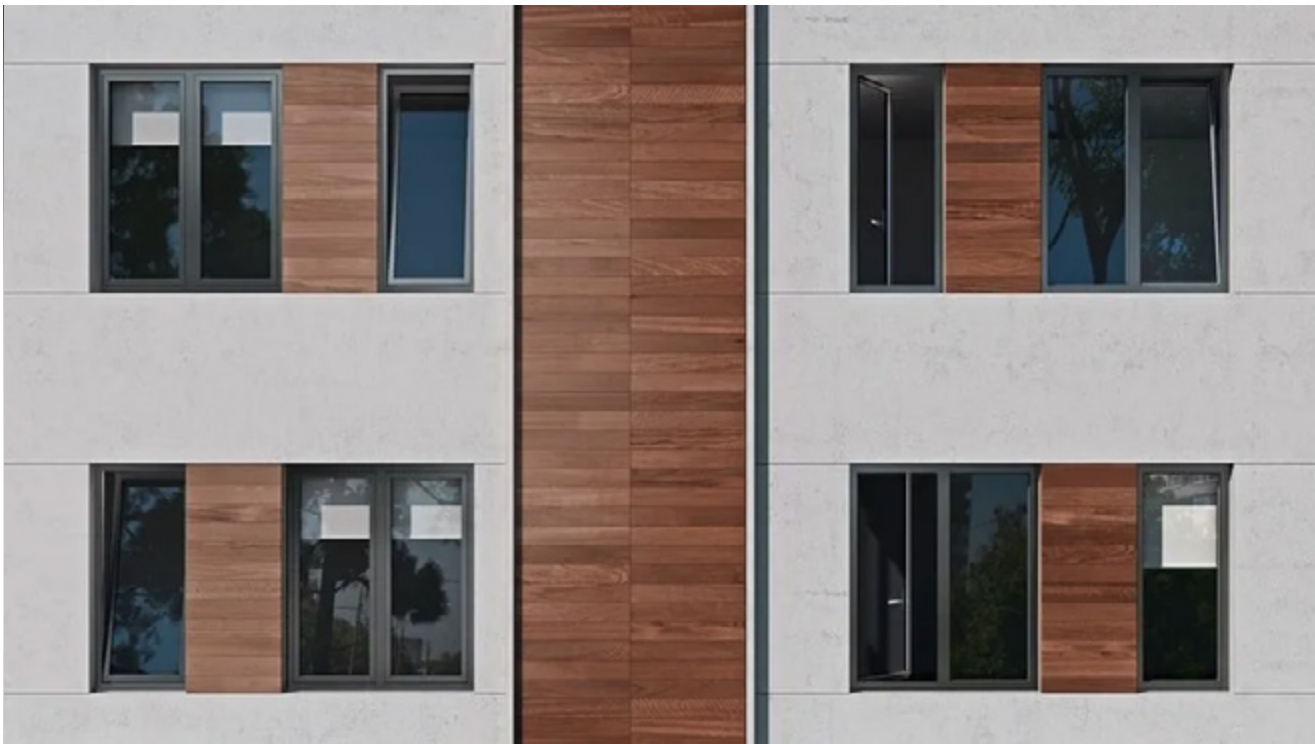

KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT
UF
LLOJET E TIPOLOGJIVE

deri në 130 Kg
nga 1,3 në më shumë se 2,1 W/m²K
Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SUPREME S91

Sistemi SUPREME S91 u projektua posaçërisht për të përmbushur kërkesat e larta të shtëpive pasive. Është ideal për ndërtime të rënda dhe eficiente në energji duke ofruar nivel të lartë sigurie. Zhvillimi i sistemit u nxit nga nevoja për performancë më të mirë sa i përket izolimit termik, përshkimit të ujit, si dhe reduktimit akustik. Sistemi është zgjidhja perfekte për tregjet më të kërkuara.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	91 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	93mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	151 mm
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	nga 37mm në më shumë se 81 mm
MEKANIZMI	Dhome – Erupiane , Dado – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele shkume dhe llastiqesh EPDM
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide me gjerësi 54 mm, Kooltherm, Shkumë izoluese
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	13 mm

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E1650
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C5/B5
REDUKTIMI I ZERIT	41 dB



SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SUPREME S91



KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
UF	nga 0,67 në 1,1 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR SMARTIA M15000

SMARTIA M15000 është një nga sistemet më të kompletuara jo të izoluara që shërben për një gamë të gjerë të dyerve të ndryshme hyrëse me performancë të kënaqshme.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	50 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	61 mm
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4 mm deri në 20 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele shkume dhe llastiqesh EPDM
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide me gjerësi 54 mm, Kooltherm, Shkumë izoluese
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	18,5 mm

PERFORMANCË

REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC2
--------------------------	-----



KARAKTERISTIKAT

GJERESIA KANATIT	50 mm
PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse me panele alumini ose xhami
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	116,4 mm

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR SMARTIA M15000

SISTEMI I IZOLUAR ME HAPJE SMARTIA S67 URBAN

SMARTIA S67 URBAN është një sistem i ri i izoluar me hapje, që ofron një estetikë unike duke kombinuar pamjen industriale së bashku me performancat kryesore të këtij sistemi.

GJENERIKE


TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	105 mm
GJERESIA KANATIT	65 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	85 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	135 mm
LLOJI XHAMIT	I dyfishtë- I trefishtë
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	nga 10 mm në më shumë se 44 mm
MEKANIZMI	Mekanizëm Euro-Groove
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrik ne 3 nivele me llastiket EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	21 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	30mm Poliamide me fije xhami, Shkume Izoluese PE, SHUFER TERMOIZOLUESE

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	E750
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C3/B3

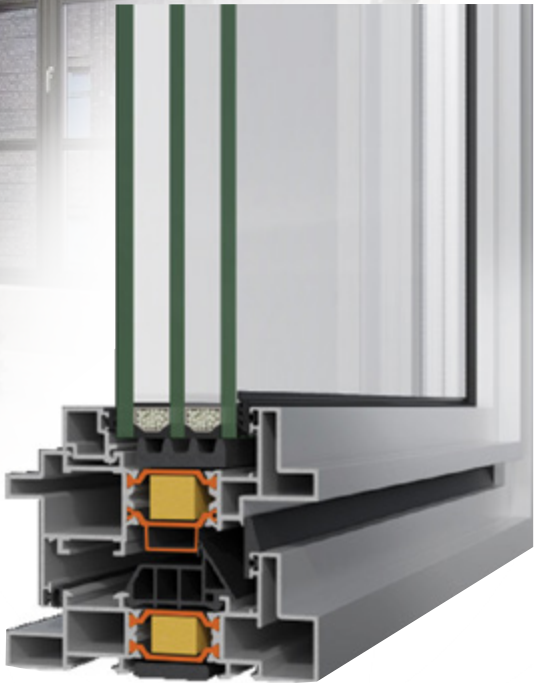

KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	më shumë se 180 kg
UF	nga 1,9 në 2,8 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë e hapjes me dy pozicione

SISTEMI I IZOLUAR ME HAPJE SMARTIA S67 URBAN

SMARTIA S77 SISTEM I IZOLUAR ME HAPJE

Sistemi SMARTIA S77 është propozimi i ALUMIL për izolime të larta, të cilat përmbushin standardet e larta të të gjitha tregjeve të avancuara dhe përfshijnë një dizajn modern. Kjo është zgjidhja ideale për projektet që kërkojnë performancë të lartë dhe siguri maksimale.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	77 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	93 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	122 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	24 mm deri në 72 mm
MEKANIZMI	Dhome – Erupiane , Dado – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrik me 3 nivele me EPDM & llastiqe me shkumë dhe EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	13 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamid me gjerësi 40 mm , Kooltherm, Shkumë izoluese

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E1350
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERESUE	C5/B5 nga 0,85 në më shumë se 1,4 W/m2K
REDUKTIMI I ZERIT	42 dB
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC3



KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT
UF
LLOJET E TIPOLOGJIVE

deri në 180 Kg
nga 0,85 në 2,42 W/m²K
Për gjithë tipologjite me hapje me dy pozicione, dritare me sistem Pivot.

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR COMFORT M20000

COMFORT M20000 është një sistem me hapje i izoluar termikisht për ndërtime të fuqishme me izolim të kënaqshëm termik dhe nivel të lartë të sigurisë.

GJENERIKE



TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Klasike, Harkore, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	62,5 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	106 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	157 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	24 mm deri në 48 mm
MEKANIZMI	Dado -Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide me gjerësi 20 & 24 mm

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E750
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES UE	C5 nga 0,85 në më shumë se 1,4 W/m2K
REDUKTIMI I ZERIT	42 dB
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC3

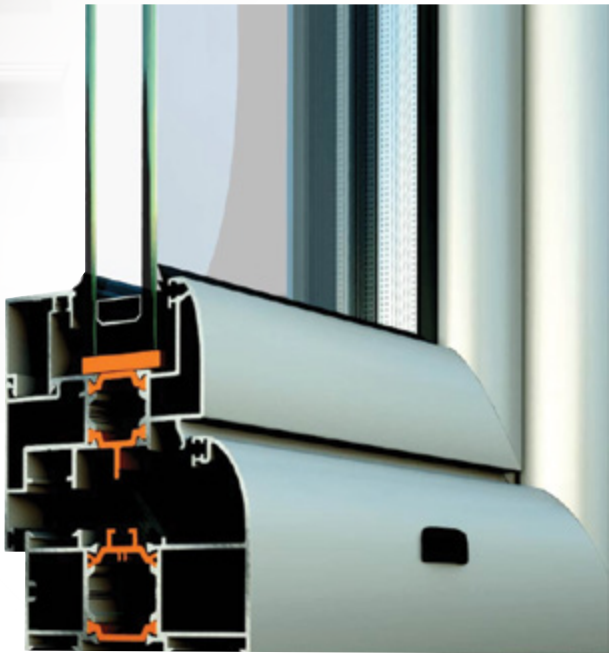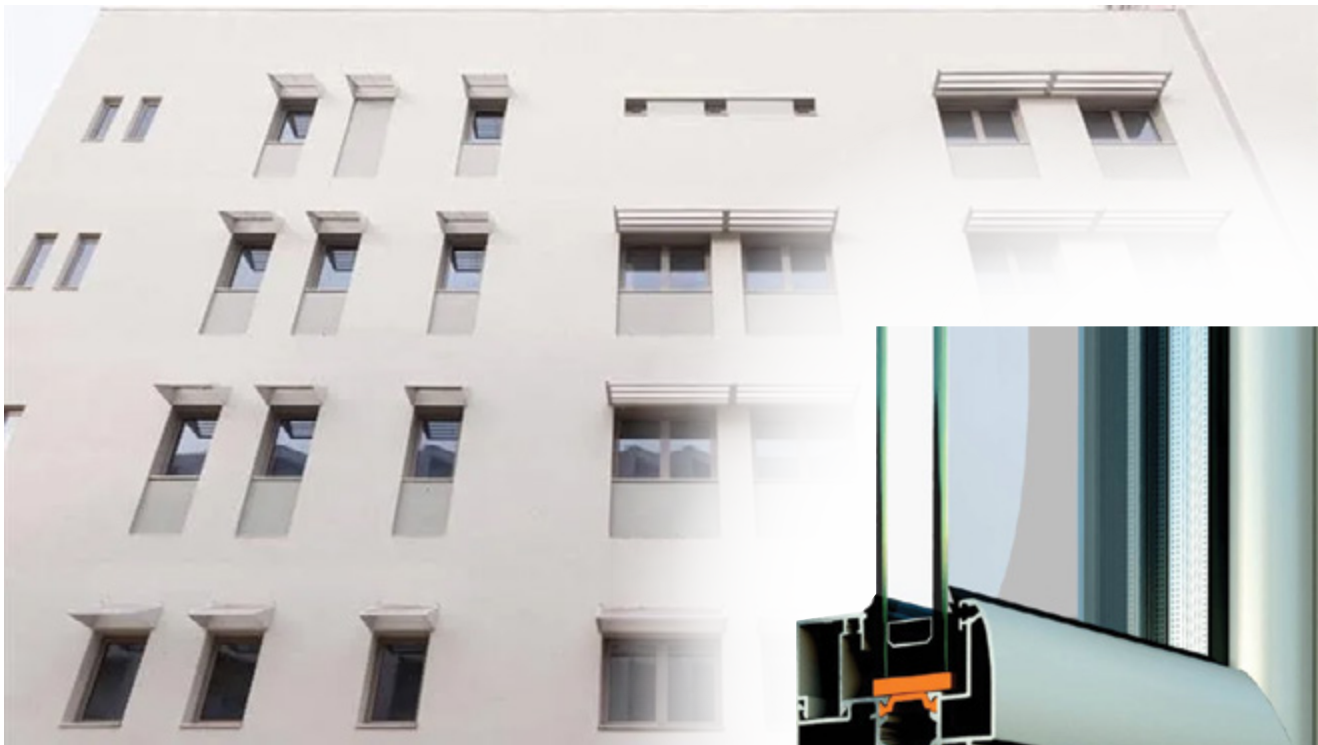

KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
UF	nga 2,7 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR COMFORT M9400

COMFORT M9400 konsiston në një nga sistemet më të kompletuara jo të izoluara që mund të shërbejë për një gamë të gjerë nevojash të ndryshme me performancë të kënaqshme.

CJENERIKE


TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Harkore, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	45 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	106 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	153 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4 mm deri në 39 mm
MEKANIZMI	Dhome – Erupiane , Dado – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E750
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C5
REDUKTIMI I ZERIT	36 dB

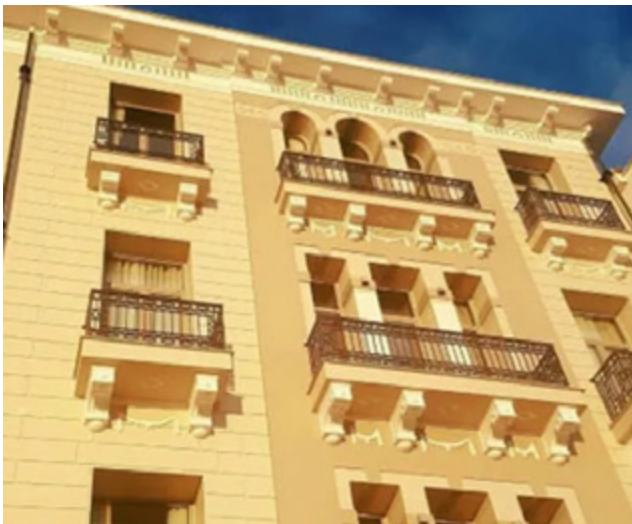

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR COMFORT M9400

KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione

SISTEM PËR DYER HYRËSE M940

COMFORT M940 është një sistem ekonomik jo i izoluar dhe i lehtë për dyer hyrëse pa ndryshuar performancën dhe është i disponueshëm në një sërë zgjidhjesh.

CJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Klasike, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	37 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4 deri në 24 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS 8A
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C3



KARAKTERISTIKAT

PESHA E KANATIT	up to 120 Kg
LARTESIA MAKSIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	109,6 mm
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse

DRITARE

DRITARE DHE VETRATA ME RRËSHQITJE



SISTEM IZOLUES MINIMAL ME RRËSHQITJE SUPREME S500 PHOS

SUPREME S500 PHOS i izoluar termikisht vendos standarde të reja për minimalizmin, me linjat e tij të qarta simetrike, funksionalitetin mbresëlënës dhe zbatimin e teknologjisë së përparuar.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

CJERESIA KANATIT	50 mm
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	36 mm
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	0 mm
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM
METODA E MBYLLJES	Perimetrike me furça me tri fije
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Polyamides, ABS
MEKANIZMI	ALUMIL

PERFORMANCË

REDUKTIMI I ZERIT	41 dB
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	c3



SISTEM IZOLUES MINIMAL ME RRËSHQITJE SUPREME S500 PHOS

SISTEM ME RRËSHQITJE MINIMAL JO I IZOLUAR SMARTIA M12500

SMARTIA M12500 PHOS është sistemi i ri me rrëshqitje i ALUMIL-it me kasë minimale rrëshqitëse, të cilat maksimizojnë ndriçimin natyral. Dizajni i tij unik është plotësisht në përputhje me tendencat e fundit arkitekturore.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	45 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	65,8 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	72 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	32 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	deri në 32 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrial I vazhduarme dy nivele furcash tre membranore
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	Opsion me kanat të fshehur

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REDUKTIMI I ZERIT

CLASS 6A
CLASS 4
C2/B2



SISTEM ME RRËSHQITJE MINIMAL JO I IZOLUAR SMARTIA M12500

SISTEM ME NGRITJE & RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA S560

SMARTIA S560 është një sistem vigoroz me ngritje & rrëshqitje i cili siguron performancë të lartë termike, fleksibilitet dhe është ideal për hapësira të mëdha.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Ngritje & Rrëshqitje, Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	56 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	108,5 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	49 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	22 deri në 45 mm
MEKANIZMI	Ngritje / Mekanizem Ngritje – Rreshkitje
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral I vazhduar me 3 nivele llasitqesh EPDM kundra ujit
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	31 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Polyamides, Insulation foam, Thermo-plastic

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C5/B5
REDUKTIMI I ZERIT	38 dB
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC2



SISTEM ME NGRITJE & RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA S560

SISTEM ME RRËSHQITJE MINIMAL I IZOLUAR SUPREME S650 PHOS

Sistemi me rrëshqitje me izolim termik SUPREME S650 PHOS është zgjidhja ideale për projektet që kërkojnë shtrirje të gjera me linja minimale të aluminit të dukshëm. Sipërfaqet masive elegante të xhamit arrihen duke ruajtur funksionalitetin e lartë, performancën dhe dizajnin arkitektonik minimal.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Ngritje & Rrëshqitje, Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	62 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	profil i fshehur
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	25 mm
LLOJI XHAMIT	Dopje-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	46 mm
MEKANIZMI	ALUMIL
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me furce me 3 membrana
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	35 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide, Thermoplastic

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS 9A
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C5
REDUKTIMI I ZERIT	46 dB
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC2
UE	1,1 W/m²K



SISTEM ME RRËSHQITJE MINIMAL I IZOLUAR SUPREME S650 PHOS

SISTEM ME NGRITJE & RRËSHQITJE I IZOLUAR SUPREME S700

Sistemi me Ngritje & Rrëshqitje SUPREME S700 paraqet gjeneratën e re të sistemeve të ALUMIL. Kjo është një zgjidhje e shkëlqyeshme për projektet me kërkesa të larta, duke plotësuar trendin e arkitekturës “transparente” përmes sipërfaqeve të gjera prej xhami, me izolim të lartë termik, siguri dhe dizajn modern. Dizajni minimal dhe karakteristikat e ndryshme inovative, e bëjnë atë një mundësi ideale për projektet që kërkojnë shtrirje të gjerë për më shumë dritë, performancë të jashtëzakonshme dhe lehtësi maksimale përdorimi.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Ngritje & Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	70 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	115 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	47 mm
LLOJI XHAMIT	Dopje-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	22 mm up to 50 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Ngritje – Rreshkitje
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrik me llastiqe EPDM & Furca me tre membrana
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	24 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide, Kooltherm, Shkumë izoluese, Thermoplastic

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E900
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C4/B4
REDUKTIMI I ZERIT	41 dB
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC2
UE	nga 2,3 W/m²K



SISTEM ME NGRITJE & RRËSHQITJE I IZOLUAR SUPREME S700

SISTEM ME RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA S350

SMARTIA S350 është një sistem modern dhe fleksibël i izoluar me rrëshqitje me një dizajn të drejtë modern. Është ideal për rinovime falë lehtësisë së përpunimit.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Ngritje & Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	35 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	101 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	25 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	102 mm
LLOJI XHAMIT	Dopje
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	deri në 28 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrial I vazhduar me dy nivele furcash tre membranore brush
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide 24 mm, Thermoplastic

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS 7A
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C2/B3
REDUKTIMI I ZERIT	38 dB
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC2
UE	nga 2,3 W/m²K



SISTEM ME RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA S350

SISTEM ME RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA S440

SMARTIA S440 është një sistem me rrëshqitje inovativ i izoluar i cili përfshin të gjitha tendencat moderne arkitekturore dhe kërkesat për efikasitet të lartë të energjisë. Ky është një opsion ideal për tregun shumë të kërkuar evropian.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	44 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	111,5 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	39 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	64 mm
LLOJI XHAMIT	Dopje
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	deri në 32mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrial I vazhduar me dy furca tre membranore
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide me 40 mm & 32 mm, Thermoplastic

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REDUKTIMI I ZERIT

CLASS 6A
CLASS 3
28 dB



SISTEM ME RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA S440

SISTEM ME RRËSHQITJE JO I IZOLUAR SMARTIA M14600

SMARTIA M14600 është sistem i ri me rrëshqitje i ALUMIL me linja jashtëzakonisht elegante, duke përfshirë të gjithë ekspertizën e ALUMIL Grup. Ajo i plotëson trendet moderne arkitekturore dhe kërkesat për performancat veçanërisht të larta dhe është zgjidhja ideale për zonat me klimë më të ngrohtë.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Harkore, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	35 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	88,5 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	23 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	62 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	deri në 26 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrial I vazhduar me dy furca tre membranore
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Perimetrial I vazhduar me dy furca tre membranore

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REDUKTIMI I ZERIT

CLASS 7A
CLASS 4
C2/B2



SISTEM ME RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA S440

SISTEMI MINIMAL ME RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA M630 PHOS

Sistemi me rrëshqitje SMARTIA M630 PHOS ofron një kontakt minimal në rezidencat bashkëkohore duke kombinuar dizajnin minimal me performancën e lartë termike. Duke ndjekur filozofinë “më pak është më shumë”, të gjithë profilet prej alumini mund të fshihen në mur, duke siguruar një ndjenjë të re komoditeti me funksionalitet të lartë dhe siguri më të madhe.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Apartament
TRAJTIMI SIPERFAQES	Imitim Druri, Ngjyrat e Anodizimit, Të gjithë lyerjet me pudër

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	63 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	Profile ascunse
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	44 mm
LLOJI XHAMIT	Dublu- Triplu
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	32 mm
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	32mm
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral cu perii tri-fin
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamida, PVC

PERFORMANCË

UE	1,43 W/m2K
PERSHKUESHMERIA E UJIT	7A
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	3
REDUKTIMI I ZERIT	42dB
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C5



SISTEMI MINIMAL ME RRËSHQITJE I IZOLUAR SMARTIA M630 PHOS

SMARTIA M450 SISTEM I IZOLUAR ME NGRITJE DHE RRËSHQITJE

SMARTIA M450 përfaqëson gjeneratën e ardhshme të sistemeve të avancuara për dyer me ngritje dhe rrëshqitje me dizajn minimal. Ai plotëson kërkesat e rezidencave bashkëkohore për termoizolim të lartë dhe estetikë moderne.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Ngritje & Rrëshqitje, Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	113 mm
GJERESIA E KANATIT	45 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	124,5 mm ngritje & rrëshqitje , 114 mm rrëshqitje
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	25 mm
LLOJI XHAMIT	Dopio -Treshe
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	36 mm
MEKANIZMI	Mekanizmi ngritje & rrëshqitje, mekanizmi rrëshqitje
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	45 mm
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrike me furça me tri fije dhe/ose llastik EPDM

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	9A
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	4
REDUKTIMI I ZERIT	40 dB
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C3



SMARTIA M450 SISTEM I IZOLUAR ME NGRITJE DHE RRËSHQITJE

SMARTIA M45000 ME RRËSHQITJE DHE ME NGRITJE & RRËSHQITJE

SMARTIA M45000 është sistemi jo i izoluar me rrëshqitje dhe me ngritje & rrëshqitje për dyer dritare me dizajn modern të sheshtë. Sistemi plotëson një gamë të gjerë të nevojave duke përdorur profile të njëjta për ndërtimin e tipologjive me rrëshqitje të thjeshtë si dhe me ngritje & rrëshqitje. Zgjidhje ideale për hapësira të mëdha dhe klimë të ngrohtë.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Ngritje & Rrëshqitje, Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KANATIT	45 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	76 mm sliding/ 80,5 mm lift & slide
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	32 mm sliding/ 83 mm lift & slide
LLOJI XHAMIT	Double
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	30 mm
MEKANIZMI	Lift & slide mechanism Sliding mechanism
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	40 mm
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrical with tri-fin brushes and/or EPDM gaskets
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Horizontal Sliding Sashes, Meeting stile
PESHA KANATIT	up to 180kg sliding/ up to 300kg lift & slide

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	Class E900
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	Class 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C5



SMARTIA M45000 ME RRËSHQITJE DHE ME NGRITJE & RRËSHQITJE

SISTEM ME RRËSHQITJE JO I IZOLUAR COMFORT M900

COMFORT M900 është sistemi më i lehtë me rrëshqitje për investime me kosto më të ulët. Propozim ideal për zgjidhje me kosto të ulët pa kompromentuar cilësinë.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Harkore

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E KANATIT	28 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	81 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	67,8 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	3mm deri në 21 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Rreshjkitje
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me llastiqe hi-fin

KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Kanate dyshe treshe me rrëshkitje horizontale, Mynyrat e takimit, Tipologjitë me futje në mure, Kombinuar me Rrjetë insektesh dhe grila

PESHA KANATIT

deri në 80 Kg



SISTEM ME RRËSHQITJE JO I IZOLUAR COMFORT M9050

COMFORT M9050 është një sistem me rrëshqitje jo i izoluar, karakteristikat kryesore të të cilit janë pesha e ulët dhe forma e lakuar e profileve.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Harkore

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E KANATIT	32 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	85,5 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	79 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4 deri në 20 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Rreshjkitje
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me llastiqe hi-fin

KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Kanate dyshe treshe me rrëshkitje horizontale, Mynyra takimi, Tipologjitë me futje në mure, Kombinuar me Rrjetë insektesh dhe grila

PESHA KANATIT

Class 4



SISTEM ME RRËSHQITJE JO I IZOLUAR COMFORT M9200

COMFORT M9200 është sistem me rrëshqitje jo i izoluar me formë harkore.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me Rrëshqitje
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Harkore

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E KANATIT	38 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	102 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	82,3 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4 mm deri në 20 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Rreshjkitje
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me llastiqe hi-fin

KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Kanate dyshe, treshe me rrëshkitje horizontale, Mynyra takimi, Tipologjitë me futje në mure, Kombinuar me Rrjetë insektesh dhe grila

PESHA KANATIT

deri në 120 Kg



SISTEM ME RRËSHQITJE JO I IZOLUAR COMFORT M9200

DRITARE

DRITARE DHE VETRATA ME PALOSJE



SMARTIA M19800 DYER ME PALOSJE ME IZOLIM TERMIK

SMARTIA M19800 është një sistem dëre me palosje me mekanizëm funksionimi të varur lart dhe e përshtatshme për konstruksione normale dhe të mëdha. Ky sistem ofron zgjidhje solide dhe elegante për projekte të shkallës së mesme dhe të lartë, siç janë rezidenca luksoze, rezidenca, ndërtesa të destinuara për zyra, qendra konferenciale, hotele, restorante dhe shumë të tjera.

CJENERIKE

LLOJI PANELIT	mekanizmi funksional i varur lart
IZOLIMI TERMIK	Po
PANELI	panel i kornizuar me profile alumini me pjesë e brendëshme xham
APLIKIME	rezidenca moderne, ndërtesa të destinuara për zyra, qendra konferenciale, hotele, restorante.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E KANATIT	50 mm
XHAMI	deri në 32 mm
POLIAMID	Dopjo 18 mm
GOMINA QENDRORE	Dopjo EPDM
BRAVA	Dopio ganxha mbyllje
ALUMINI I DUKSHEM	146 mm
PESHA MAKSIMALE	2.5m
LARTESIA MAKSIMALE	2.5 m
GJERESIA MAKSIMALE E PANELIT	1.0 m

PERFORMANCË

UF	1.2 W/m2K
PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS 4
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	cl. 3, IFT
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C1/B1, IFT



SMARTIA M19800 DYER ME PALOSJE ME IZOLIM TERMIK

SISTEMI I DYERVE TË PALOSSHME SMARTIA MF6500 JO I IZOLUAR


SMARTIA MF6500 është një sistem dyersh të palosshme pa izolim që kombinon dizajnin elegant, modern me performancën e jashtëzakonshme. Duke shfaqur një gjerësi të fytyrës prej alumini ultra të hollë (88 mm), sistemi ofron një estetikë minimaliste ndërsa performanca e tij e jashtëzakonshme në përshkueshmërinë e ajrit dhe papërshkueshmërinë nga uji e bën atë një zgjedhje të besueshme edhe për projektet më të mëdha dhe më të kërkuara, në të cilat izolimi termik nuk është prioriteti kryesor.

CJENERIKE

LLOJI PANELIT	me rrëshqitje poshtë
IZOLIMI TERMIK	Jo
APLIKIME	rezidenciale me gjerësi ndenjash deri në 1.3 m, komerciale me lartësi deri në 3.0 m

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E KANATIT	85mm
XHAMI	24-44 mm
GASHKETA KRYESORE	EPDM
MBYLLJE	5-pikë (derë) dhe 4-pikë (ndezeje)
ALUMINI I DUKSHEM	88 mm
PESHA MAKSIMALE	140 Kg
LARTESIA MAKSIMALE	3.0 m
GJERESIA MAKSIMALE E PANELIT	1.3 m

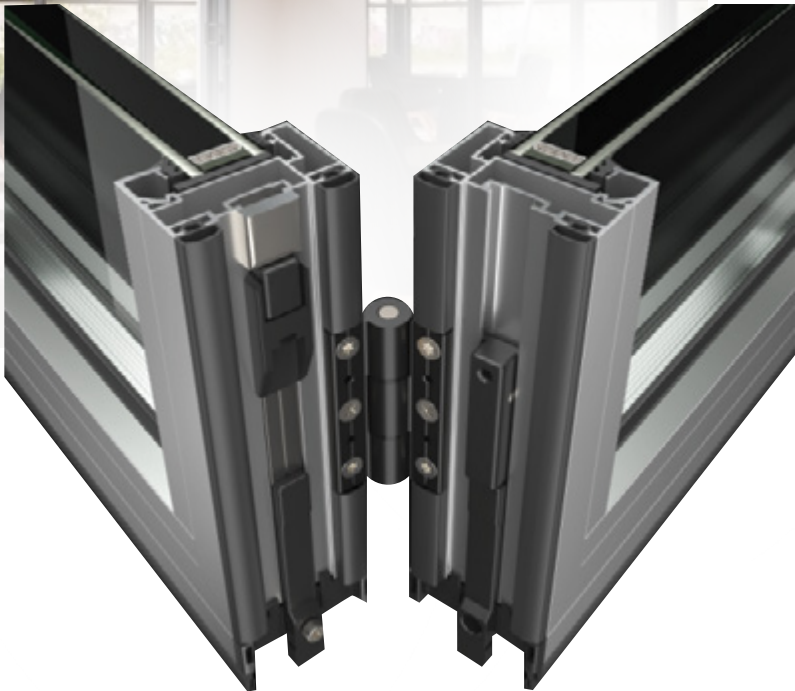

SISTEMI I DYERVE TË PALOSSHME SMARTIA MF6500 JO I IZOLUAR

SMARTIA M9800 DYER ME PALOSJE PA IZOLIM TERMIK

SMARTIA M9800 është një sistem me palosje pa izolim termik me mekanizëm funksionimi të varur lart dhe e përshtatshme për konstruksione normale dhe të mëdha. Ky sistem ofron zgjidhje solide dhe elegante të aplikueshme për projekte mesatare, si janë rezidencat moderne, ndërtesat të destinuara për zyra, qendra konferenciale, hotele, restorante dhe shumë të tjera.

CJENERIKE

LLOJI PANELIT	me rrëshqitje poshtë ose e varur lart
IZOLIMI TERMIK	Jo
PANELI	panel i kornizuar me profile alumini me pjesë e brendëshme xham
APLIKIME	rezidenca moderne, ndërtesa të destinuara për zyra, qendra konferenciale, hotele, restorante

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E KANATIT	50 mm
XHAMI	deri në 32 mm
GOMINA QENDRORE	Dopjo EPDM
BRAVA	dopjo ganxha mbyllje
ALUMINI I DUKSHEM	146 mm
PESHA MAKSIMALE	80Kg për kanatë
LARTESIA MAKSIMALE	2.5m
GJERESIA MAKSIMALE E PANELIT	1.0 m



SMARTIA M9800 DYER ME PALOSJE PA IZOLIM TERMIK

SUPREME SF85 DYER ME PALOSJE ME IZOLIM TERMIK

Sistem dyersh me palosje me izolim termik mjaft cilësor me mekanizëm funksionimi me rrëshqitje në pjesën e poshtme, i cili kombinon pamje estetike minimale me një performancë të shkëlqyer, dimensione shumë të mëdha me linja të dukshme mjaft të ulëta, mbrojtje e theksuar kundër vjedhjeve me një larmishmëri.

CJENERIKE




LLOJI PANELIT	me rrëshqitje poshtë
IZOLIMI TERMIK	po
PANELI	panel me kornizë alumini, panel gjysëm struktural
APLIKIME	rezidenciale me gjerësi paneli deri 1.5m, komerciale me 4.0m lartësi paneli, për projekte serioze

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E KANATIT	85mm
XHAMI	28-58mm
POLIAMID	Dopio 40mm
PJESE IZOLUESE FIKSE	Izolim termik me “Koltherm” dhe shkumë izoluese PE (polietileni)
GOMINA QENDRORE	Teke prodhuar nga bashkë-ekstrudimi EPDM dhe shkumë
BRAVA	Katër ganxha mbyllje
ALUMINI I DUKSHEM	105mm
PESHA MAKSIMALE	200Kg/ po krilu
LARTESIA MAKSIMALE	200Kg/ kanatë
GJERESIA MAKSIMALE E PANELIT	4.0m

PERFORMANCË

REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	PAS24, UK
PERSHKUESHMERIA E UJIT	Class 9A , IFT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	Class 4, IFT
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	klasa C3/B3, IFT

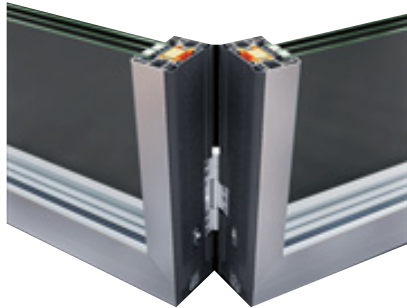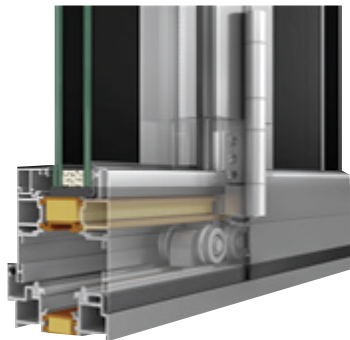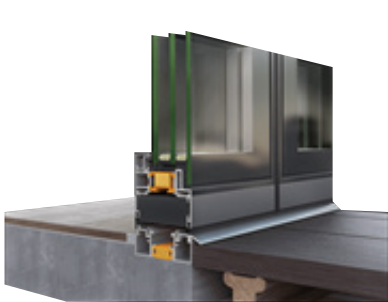

SUPREME SF85 DYER ME PALOSJE ME IZOLIM TERMIK

KARAKTERISTIKAT

TERMICKE PERFORMANSE	1.0 W/m²K, IFT
----------------------	----------------

SMARTIA MF65 SISTEMI I DYERVE TË PALOSSHME ME TERMOIZOLIM

SMARTIA MF65 është një sistem i izoluar termik për dyert e palosshme me dizajn minimal dhe alumin pak të dukshëm. Ofron termoizolim të shkëlqyer, performancë të lartë të papërshkueshmërisë së ujit dhe është ideal për ndërtime të mëdha, duke mbetur i përsosur me kalimin e kohës.

CJENERIKE

TERMOIZOLIM	PO
ESTETIKA	linjë minimale, me shikim të ulët
OPERACIONI	rrëshqitje e poshtme
APLIKIMET	rezidenciale me gjerësi ndenjash deri në 1.3 m, komerciale me lartësi deri në 3.0 m

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERËSIA E BREZIT	65 mm
GLAZING	24-44 mm
POLIAMIDI	up to 32mm
PAJISJE EKSTRA IZOLUESE	Shufra ALUMIL NRG dhe shkumë izoluese PE
GASHKETA KRYESORE	EPDM
MBYLLJE	5-pikë (derë) dhe 4-pikë (ndeze)
ALUMINI I DUKSHEM	brez 88 mm / brez
PESHA MAKSIME	140 kg/ndeze
LARTËSIA MAKSIME	3.0 m
GJERËSIA MAKSIMALE PANELI	1.3 m

PERFORMANCA

UF	nga 2,2 W/m²K
IZOLIMI I UJIT	8A
AIR PERMEABILITY	Class 3
REZISTENCA NGA ERA NDAJ NGARKESËS	CLASS C2/B2



SHIRITI DRITARES ME IZOLIM STRUKTUROR

SHIRITI I DRITARES “L-THERM” VIJA E ZEZË


- E bërë nga shkumë termoplastike me densitet të lartë, me bazë polistireni.
- Shiriti i dritares L-THERM është i përshtatshëm për ndarje termike, për përdorim në profilet e dritareve ose dyerve në projekte komerciale dhe rezidenciale për të përmirësuar efikasitetin energjetik të ndërtesës.
- Minimizoni urën termike.
- Sipërfaqja është rezistente ndaj lagështirës.
- Mban në mënyrë perfekte ngarkesën në dritare.
- Shiritat janë të lehtë dhe të shpejtë për t'u instaluar.
- Rezistencë e lartë në shtypje deri në 25 kg/cm².
- Një përçueshmëri e shkëlqyer termike nga 0,039 [W/m*K].
- Forca e densitetit 150kg/m³.
- Kapacitet i shkëlqyeshëm për thithjen e ujit – nuk thith më shumë se 1.5% lagështi.



NGUSHTUES AJRI ME SHTRESË

SHIRIT ZGJERUES PREMIUM PENOSIL

Është projektuar posaçërisht si një izolues i jashtëm i motit për fugat e fasadave dhe fugave të kornizave të dritareve të ekspozuara drejtpërdrejt ndaj kushteve shumë të vështira të motit në ndërtesa deri në 100 m lartësi.

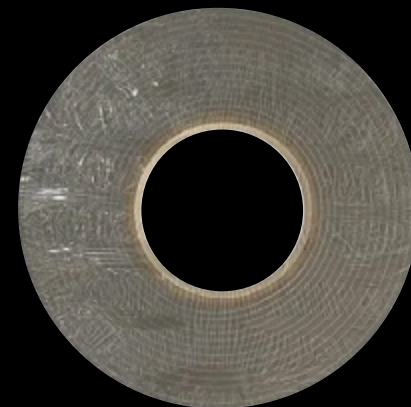

PENOSIL SHIRIT DRITARE NGJITËS I PLOTË +1 I BRENDSHËM

Ka veti akustike dhe termoizoluese shumë efikase - deri në 50% më të mira se shkumat standarde. ASNJË DREJTIM Shkuma elastike e dritareve dhe dyerve zgjerohet vetëm në hapësirë të lirë.



SHKUME ELASTIKE PER DRITARE DHE DYER PENOSIL


Ka veti akustike dhe termoizoluese shumë efikase - deri në 50% më të mira se shkumat standarde. ASNJË DREJTIM Shkuma elastike e dritareve dhe dyerve zgjerohet vetëm në hapësirë të lirë.



AKSESORË:

KYÇJET E DYER DRITAREVE

Kyçjet ofrojnë siguri dhe funksionalitet për sistemet. Në industrinë e aluminit, termi “kyç” përdoret kryesisht për dyer dhe sistemet me rrëshqitje.

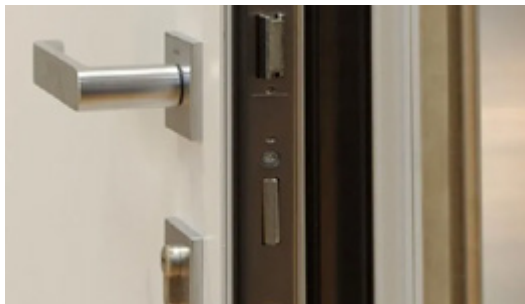


MENTESHAT E DYER DRITAREVE

Kyçjet ofrojnë siguri dhe funksionalitet për sistemet. Në industrinë e aluminit, termi “kyç” përdoret kryesisht për dyer dhe sistemet me rrëshqitje.



DOREZAT E DYER DRITAREVE

Dorezat janë pika e vetme e kontaktit me sistemin e aluminit. Doreza i jep jetë pjesës tjetër të aksesorëve të sistemit, të cilat sigurojnë funksionalitetin e saj. Kështu, Doreza është një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit.


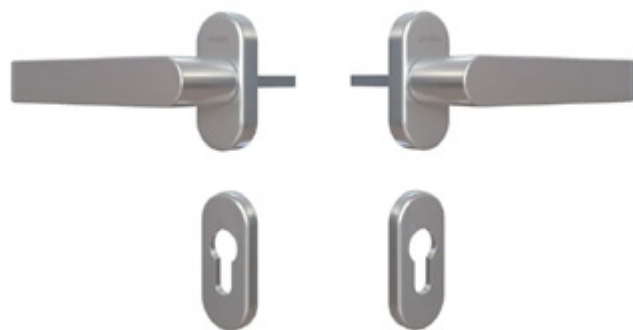


MEKANIZMAT E DYER DRITAREVE

Në mynyrë të ngjashme me atë që diskutohet për kyçet, mekanizmat sigurojnë siguri dhe funksionalitet në një dritare ose der. Dallimi kryesor është se Kyçet zakonisht janë një pjesë e vetme, ndërsa mekanizmat janë një zgjidhje e plotë e disa pjesëve me një funksion më kompleks.



AKSESORË TË TJERË

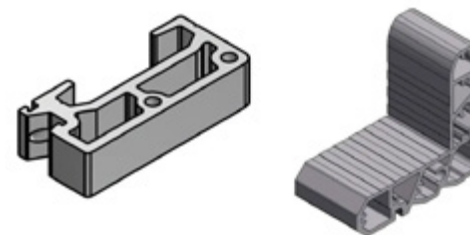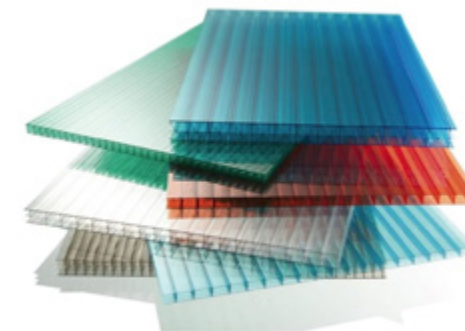

DYER

DYER HYRESE (HINGED) DHE PIVOT



SISTEM I IZOLUAR I DYERVE HYRËSE SMARTIA MD9660

Smartia M9660 është një sistem i izoluar termikisht i dyerve hyrëse i cili garanton performanca të kënaqshme pa kërkuar kosto të larta investimi.

GJENERIKE


IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	56 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	61 mm
LLOJI XHAMIT	Dyfishtë – Trefishtë
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	nga 20 deri në 51.5 mm
MEKANIZMI	Euro-groove, Euro-nut
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrik në 3 nivele me llastikë EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	15 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamidet me gjërësi 24 mm, Shkumë izoluese ALUMIL

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	7A
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	Class 4
REDUKTIMI I ZERIT	36 dB
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC2
REZISTENCA NDAJ NGARKE-SAVE TE ERES	C5/B5

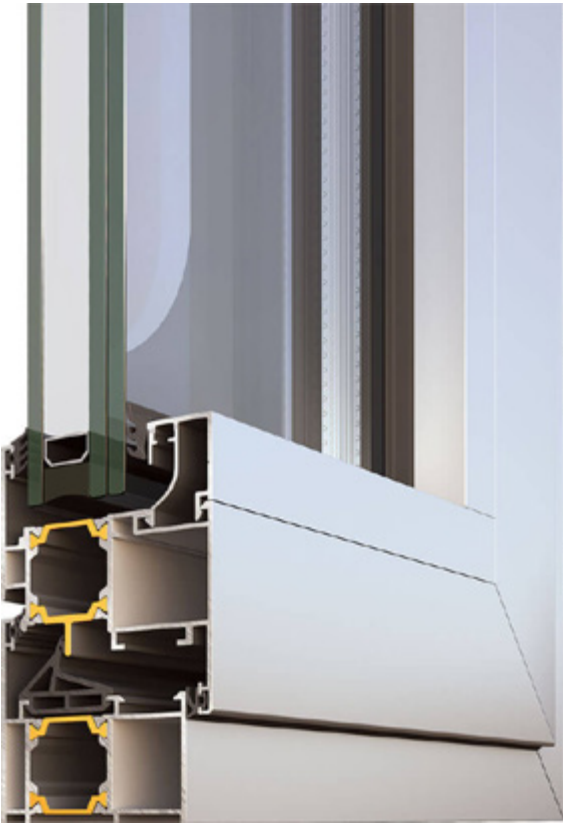

KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT
LLOJET E TIPOLOGJIVE

112,3 mm

All the typologies of pedestrian doors with or without fx lights

GJERESIA KANATIT
PESHA KANATIT
UF

65,5 mm
deri në 180 Kg
nga 2,2 W/m²K

SISTEM I IZOLUAR PËR DYER HYRËSE SMARTIA MD67

SMARTIA MD67 është sistemi i ri i ALUMIL, i cili dallohet për cilësinë e dyerve kryesore të hyrjes. Dallohet për dizajnin e tij modern dhe performancën e tij të lartë, sistemi siguron aftësinë për të krijuar dyer hyrëse me panele ose mbushje xhami. Dizajni i veçantë koplanar në të dy anët siguron dyer hyrëse të veçanta e me vlerë të jashtëzakonshme estetike.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	67 mm
LLOJI XHAMIT	Dyfishtë – Trefishtë
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	23 deri në 49 mm
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	16 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamidet me gjërësi 20 & 24 mm, Shkumë izolimi & Shufër izoluese ALUMIL

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	CLASS E1350
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	Class 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C4/B4



SISTEM I IZOLUAR PËR DYER HYRËSE SMARTIA MD67



KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	117 mm
GJERESIA KANATIT	67 mm
PESHA KANATIT	deri në 220 kg
UF	nga 1,97 deri në 3,15 W/m²K

SISTEM I IZOLUAR PËR DYER HYRËSE SMARTIA SD77

SMARTIA SD77 është sistemi i ALUMIL për dyer hyrëse cilësore që kërkojnë dizajn modern, performancë të lartë dhe siguri. Sistemi siguron aftësinë për të krijuar konstruksione të shumëfishta të kombinuara ose me panele alumini ose me xham. Falë dizajnit modern, të sheshtë dhe koplanar, ofron një uniformitet elegant që rrit dizajnin dhe estetikën inovative të serive.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	77 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	23 mm deri në 59 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrike në 3 nivele me Ilastikë EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	22 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Polyamide 40 mm gjerësi, Kooltherm, Shkumë izoluese

PERFORMANCA

UE	nga 0,7 W/m²K
AIR PERMEABILITY	CLASS 4
WATER TIGHTNESS	CLASS 7A
WIND LOAD RESISTANCE	C4/B4
BURGLAR RESISTANCE	RC2



KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	117 mm
GJERESIA KANATIT	67 mm
PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
UF	nga 0,9 deri në 1.9 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjite e dyerve hyrëse me panel alumini ose xhami



SISTEM I IZOLUAR PËR DYER HYRËSE SMARTIA SD77

SISTEM I IZOLUAR PËR DYER HYRËSE SUPREME SD95

Sistemi SUPREME SD95 i përket serive të ALUMIL-it për dyer hyrëse me standarde të kualitetit të lartë. Sistemi përfshin një gamë të plotë termike profilesh me dizajn të drejtë për linjë tërësisht ndërtimesh që ofrojnë funksionalitet të lartë. Garantimi i shumë opsioneve të mbushjes duke përfshirë panelet prej alumini ose xhami, SD95 SUPREME mund të përmbushë tendencat arkitektonike dhe estetikën më të kërkuar.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	95 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	24mm deri në 54 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	22 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide me gjerësi 34 mm, Kooltherm, Shkumë izoluese

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA I UJIT	CLASS 3A
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C5/B5
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC3



KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	122 mm
GJERESIA KANATIT	67 mm
PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
UF	nga 1,2 deri në 2,1 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë e derve hyrëse me panele alumini ose xhami

SISTEM I IZOLUAR PËR DYER HYRËSE SUPREME SD95

SISTEM ME HAPJE I IZOLUAR SMARTIA M11000

SMARTIA M11000 është një sistem i izoluar i cili mund të mbulojë një gamë të gjerë nevojash të ndryshme në lidhje me dyert e hyrjes prej alumini me performancë të kënaqshme.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Klasike, Harkore, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	62,5 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	61 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	61 mm
LLOJI XHAMIT	Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	20 deri në 59 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Tre nivele llastiqesh EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	17,5 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamid me gjerësi 20 mm

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 1
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	C1



KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	70 mm
GJERESIA KANATIT	62,5 mm
PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
UF	nga 2,3 në më shumë se 2,7 W/m²K
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse me panele alumini ose xhami

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR SMARTIA M15000

SMARTIA M15000 është një nga sistemet më të kompletuara jo të izoluara që shërben për një gamë të gjerë të dyerve të ndryshme hyrëse me performancë të kënaqshme.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	50 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QEN-DRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	61 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4 mm deri në 20 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	18,5 mm

PERFORMANCË

REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC2
--------------------------	-----



SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR SMARTIA M15000



KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E
DUKSHME E ALUMINIT
GJERESIA KANATIT
PESHA KANATIT
LLOJET E TIPOLOGJIVE

116,4 mm

50 mm
deri në 180 Kg
Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse
me panele alumini ose xhami

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR SMARTIA M15000 BR

SMARTIA M15000 BR është një sistem hapje rezistent ndaj hyrjeve me dhunë apo vjedhjeve ideal për krijimin e dyerve hyrëse të sigurisë.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	50 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	39 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	5mm deri në 40 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	3 nivele llastiqesh EPDM kundra ujit
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	18,5 mm

PERFORMANCË

REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC2
--------------------------	-----



KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT
GJERESIA KANATIT
PESHA KANATIT
LLOJET E TIPOLOGJIVE

UF

121,4 mm
50 mm
deri në 180 Kg
Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse me panele alumini ose xhami
from 2,5 W/m²K

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR SMARTIA M15000 BR

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR SMARTIA M15000 RS

SMARTIA M15000 RS është një sistem me hapje i përshtatshëm për ndërtimin e dyerve hyrëse. Ka një dizajn të veçantë për parandalimin e përhapjes së tymit dhe erërave në zona të veçanta të mbrojtura të ndërtesave

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	50 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	39 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI NDERLIDHES)	219,8 mm
LLOJI XHAMIT	Tek
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	5 deri në 40 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	me 3 nivele llasitqesh EPDM kundra ujit
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	18,5 mm

PERFORMANCË

REZISTENCA NDAJ VJEDHJESRC2



KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT
GJERESIA KANATIT
PESHA KANATIT
LLOJET E TIPOLOGJIVE

121,4 mm
50 mm
deri në 180 Kg
Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse me panele alumini ose xhami

SISTEMI IZOLUAR I DYERVE TË HYRJES SUPREME SD115

ALUMIL krijon horizonte të reja për dizajn modern rezidencial dhe industrial në sajë të dizajnit të ri të sistemit SUPREME SD115 Pivot që ofron dyer jashtëzakonisht të mëdha hyrëse për një rezultat estetik të jashtëzakonshëm me një dizajn të pastër, minimal dhe sipërfaqe koplanare. Sistemi SUPREME SD115 Pivot siguron një ndjenjë të re të ndriçimit dhe lidhjes mes mjediseve të brendshme dhe të jashtme, duke e bërë sistemin unik në koncept dhe dizajn. Dizajni inovativ i sistemit, së bashku me pajisjet më të fundit, sigurojnë parakushtet për dyert hyrëse prestigjioze me estetikë të lartë, cilësi të jashtëzakonshme dhe performancë të shkëlqyer në aspektin e sigurisë, izolimit dhe funksionalitetit.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Apartament
TRAJTIMI SIPERFAQES	Lyerje me Pudër, Të gjithë lyerjet me pudër, Anodizim I luçiduar, Ngjyrat e Anodizimit, Imitim Druri

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	115 mm
LLOJI XHAMIT	Tek
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	115 mm
MEKANIZMI	Disa pika mbylljeje
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetrike në 3 nivele me gomina EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	7 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide me gjërësi 34 mm, Shufra për izolim termik ALUMIL, Shkumë izoluese

PERFORMANCË

REZISTENCA NDAJ VJEDHJES RC3



KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT
GJERESIA KANATIT
PESHA KANATIT
LLOJET E TIPOLOGJIVE

UF

70 mm
115 mm
deri në 250 Kg
Dyer me hapje pivot me një kanat të vetëm
nga 0,75 W/m²K

SISTEMI IZOLUAR I DYERVE TË HYRJES SUPREME SD115

SISTEM I IZOLUAR PER DYER HYRËSE M20000

COMFORT □20000 është një sistem i izoluar termikisht për dyer hyrëse për ndërtime me izolim të kënaqshëm termik dhe nivel të lartë të sigurisë.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Klasike, Harkore, Apartament


KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	62,5 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	24 mm deri në 40 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	17,5 mm
LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Poliamide me gjerësi 20 & 24 mm

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E AJRIT

CLASS 4

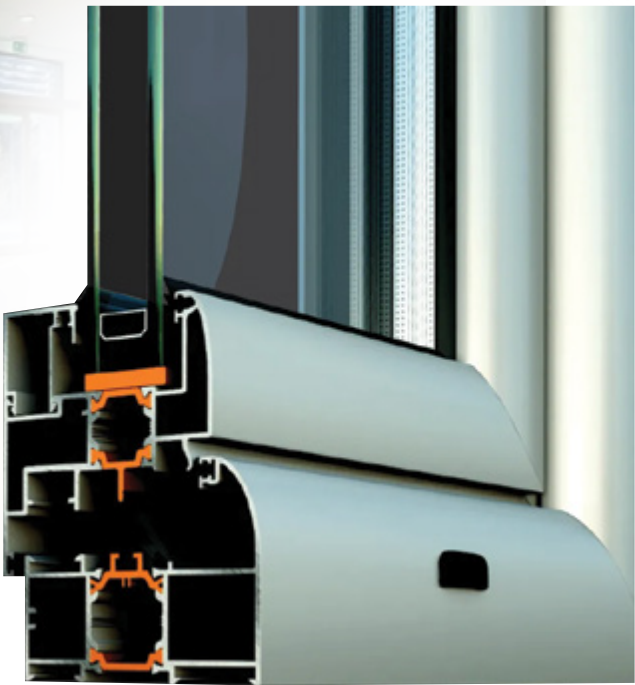

KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E
DUKSHME E ALUMINIT
PESHA KANATIT
LLOJET E TIPOLOGJIVE

114,5 mm

deri në 180 Kg
Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse

SISTEM I IZOLUAR PER DYER HYRËSE M20000

SISTEM I IZOLUAR PËR DYER HYRËSE M9400

COMFORT M9400 konsiston në një nga sistemet më të kompletuara jo të izoluara prej alumini që mund të shërbejë për një gamë të gjerë nevojash të ndryshme me performancë të kënaqshme.

GJENERIKE

IZOLIMI TERMIK	Po
FORMAT E JASHTME	Harkore, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	45 mm
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo-Tresh
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4 mm deri në 39 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Mbyllje Perimetrale
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM
LARTESIA MINIMALE E PRAGUT	10 mm

KARAKTERISTIKAT

LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	103 mm
PESHA KANATIT	deri në 180 Kg
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse



SISTEM I IZOLUAR PËR DYER HYRËSE M9400

SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR COMFORT M940

COMFORT është një sistem ekonomik jo i izoluar me hapje me dy pozicione me performancë të kënaqshme dhe është i disponueshëm në një sërë zgjidhjesh.

GJENERIKE

TIPET E DRITAREVE	Me hapje antiribaldi
IZOLIMI TERMIK	Jo
FORMAT E JASHTME	Klasike, Harkore, Apartament

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E KORNIZES	37 mm
LARTESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT	81,7 mm
GJERESIA MINIMALE E DUKSHME E ALUMINIT NE KOLLONEN QENDRORE VERTIKALE (PROFILI BASHKUESE)	131 mm
LOJI I XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4 mm deri në 24 mm
MEKANIZMI	Dhome – Europiane
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me 3 nivele llastiqesh EPDM

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA I UJIT	CLASS 8A
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	CLASS 4



SISTEM ME HAPJE JO I IZOLUAR COMFORT M940



KARAKTERISTIKAT

PESHA KANATIT	deri në 130 Kg
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione

SISTEME PLOTËSUESE PËR DYER - DRITARE



SMARTIA M8800 PARMAK DRITAREJE

SMARTIA M8800 është një sistem parvazi (davanciale) për dritare, me izolim dhe pa profile, që përdoret për largimin e ujrave, gjithashtu përdoret si një zgjidhje më e mirë për zëvendësimin e mermerit

CJENERIKE


SHPIM	Shpime ovale cdo 300mm
IZOLIMI TERMIK	No
FINITURAT	Prej alumini
APLIKIME	Rifiniture e jashtme ndërtesave, Dritare, Vitrinë dyqanesh

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA	50-320 mm
PJERRESIA	5°
GJATESIA MAKSIMALE PA BASHKIM	3000 mm
ZGJERIMI PROFILIT	1.2mm/m për 50°C
GOMINA QENDRORE	Teke prodhuar nga bashkë-ekstrudimi EPDM dhe shkumë

KARAKTERISTIKAT

LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Fletë alumini dhe profil tubolar i izoluar
-------------------------	--

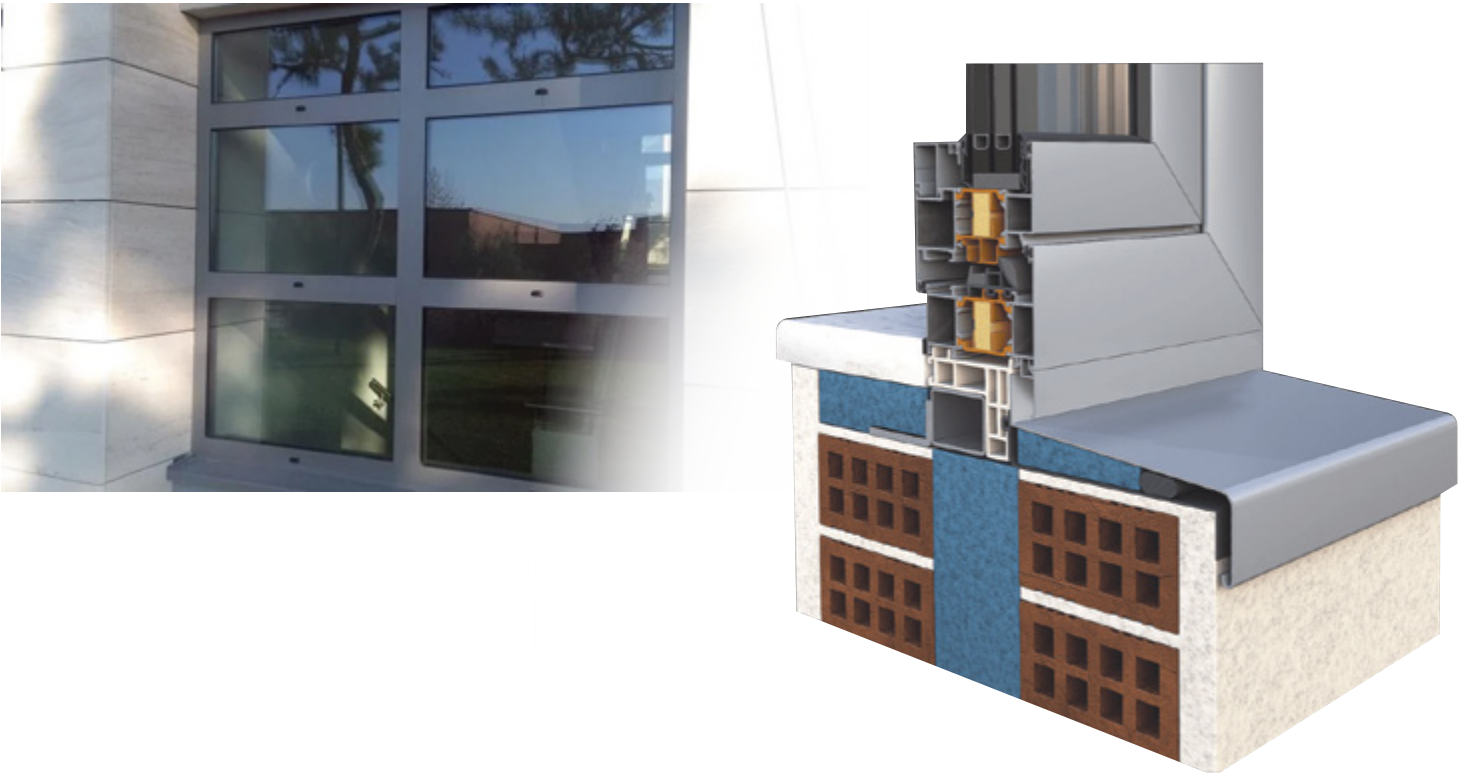

COMFORT M850 RRJETA MBROJTËSE KUNDËR INSEKTEVE

Sistemi COMFORT M850 për rrjeta mbrojtëse kundër insekteve është dizenuar për të ofruar përshtatshmëri dhe integrim tek sistemet tona të dritareve, me rrëshqitje dhe me hapje, me zgjidhje të ndryshme, p.sh. pjesë fikse, me mëntesha dhe me rrëshqitje. Fleksibiliteti që ato realizojnë është mjaft i madh për arsye edhe të vetë dizenjimit të tyre inxhinierik.

GJENERIKE

LLOJET	me kornizë alumini
PERDOR	mbrojtje kundër insekteve
APLIKIME	rezidenca, hotele, ambiente industriale tek të gjitha sistemet e dritareve prej çfarëdo lloj materiali (aluminin, dru, pvc)

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

DIMENSIONET	Hapësira të vogla dhe të mesme
MATERIAL	fibra xhami të përforcuara, rezistojnë edhe nga veprimet e kafshëve shtëpiake
KONSTRUKSIONET	fikse, me mentesha, me rrëshqitje, të varura sipër

KARAKTERISTIKAT

LLOJI I IZOLIMIT TERMIK	Fletë alumini dhe profil tubolar i izoluar
-------------------------	--



COMFORT M850 RRJETA MBROJTËSE KUNDËR INSEKTEVE

GRILA

GRILA ALUMINI



COMFORT M13500 GRILA TË JASHTME

Grila të jashtme me linja harkore, te përshtatshme për rinovim.

GJENERIKE

VENDOSJA – INSTALIMI	Montim ne mure(në pjesen e jashtme)
PERDOR	Hijezim dhe siguri
APLIKIME	Për banesa rezidenciale
FLETE TE EKSTRUARUARA	I drejtë dhe harkor

KARAKTERISTIKAT

DIMENSIONET	14×14, 18×18
LARTESIA MAKSIMALE	2.8m
GJERESIA MAKSIMALE	4.0m
MEKANIZMI	Me rrip, me manivel, motorr elektrik

PERFORMANCË

IZOLIMI TERMIK

Jo



COMFORT M13500 GRILA TË JASHTME

SMARTIA S13600 GRILA TË IZOLUARA TERMIKISHT

Kuti termike të izoluar termikisht për performancë të jashtzakonshme me një dimension të vetëm 26x32cm. Zgjidhja e vetme ne treg për përmasa të mëdha.

GJENERIKE

VENDOSJA – INSTALIMI	Montim në pjesen e sipërme të dritares
PERDOR	Hijezim dhe siguri
APLIKIME	Për banesa rezidenciale
UF	Usb 1.0 W/m2
FLETE TE EKSTRUADUARA	I drejtë dhe harkor
SHPIM	Klasik, I madh


KARAKTERISTIKAT

DIMENSIONET	14×19, 18×19, 22×22, 25×25, 26×32
LARTESIA MAKSIMALE	3.8m
GJERESIA MAKSIMALE E KORNIZES	275mm
MEKANIZMI	Me rrip, me manivel, motorr elektrik
GJERESIA MAKSIMALE	6.0m
DIZENJO PROFILIT	I përforcuar dhe me profile me shumë ndarje

PERFORMANCË

IZOLIMI TERMIK

Po

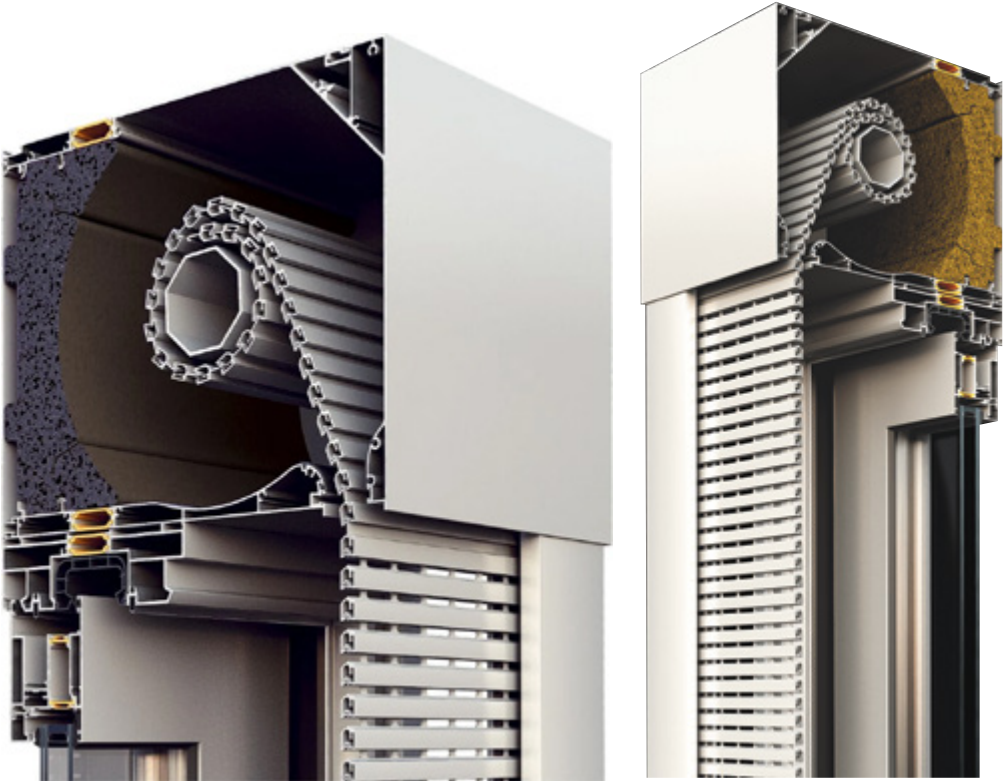

SMARTIA S13600 GRILA TË IZOLUARA TERMIKISHT

SMARTIA M13700 GRILA JO TË IZOLUARA TERMIKISHT

Kuti grile me perfomancë të lartë që montohet në pjesën e sipërme të dritares. Me linja harkore ose të drejta, kanë një shumelojshmëri profiesh mbushëse dhe ofroje mbrojtje te maksimale

GJENERIKE

VENDOSJA – INSTALIMI	Montim në pjesen e sipërme të dritares
PERDOR	Hijezim dhe siguri
APLIKIME	Për banesa rezidenciale, dyer garazhdesh
FLETE TE EKSTRUДУARA	I drejtë dhe harkor

KARAKTERISTIKAT

DIMENSIONET	14×19, 18×19, 22×22, 25×27
LARTESIA MAKSIMALE	3.8m
GJERESIA MAKSIMALE E KORNIZES	231mm
MEKANIZMI	Me rrip, me manivel, motorr elektrik
GJERESIA MAKSIMALE	6.0m
DIZENJO PROFILIT	I përforcuar dhe me profile me shumë ndarje

PERFORMANCË

IZOLIMI TERMIK

Jo



COMFORT M13500 GRILA TË JASHTME

SMARTIA M13800 GRILA TË IZOLUARA TERMIKISHT

Kuti grile me izolim të lartë termik që montohet në pjesën e sipërmë të dritares. Me linja te drejta ose harkore, kanë një shumellojshmëri profilesh mbushëse dhe ofron hijezim të mjaftueshëm dhe siguri maksimle.

GJENERIKE

VENDOSJA – INSTALIMI	Montim në pjesen e sipërme të dritares
PERDOR	Hijezim dhe siguri
APLIKIME	Për banesa rezidenciale
UF	deri në 0.75 W/m2□
FLETE TE EKSTRUDUARA	I drejtë dhe harkor
SHPIM	Klasik, I madh

KARAKTERISTIKAT

DIMENSIONET	14×19, 18×19, 22×22 , 25×27
LARTESIA MAKSIMALE	3.8m
GJERESIA MAKSIMALE E KORNIZES	231mm
MEKANIZMI	Me rrip, me manivel, motorr elektrik
LARTESIA MAKSIMALE	2.8m
GJERESIA MAKSIMALE	6.0m
DIZENJO PROFILIT	I përforcuar dhe me profile me shumë ndarje

PERFORMANCË

IZOLIMI TERMIK

Jo



SMARTIA M13800 GRILA TË IZOLUARA TERMIKISHT

SMARTIA M5600 SISTEM HIJEZUES


SMARTIA M5600 është një sistem arkitektural që përdor fletë alumini (louvre) me dizeno në formë elipsi, për të kontrolluar hijezimin si edhe ndriçimin natyral të ndërtesave. Sistemi përbëhet nga konstruksion suportimi solid si edhe një gamë mjaft të gjerë fletësh hijezimi (louvre) që kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha nevojat konstruktive

GJENERIKE

PERDOR	hijezim nga rrezet e diellit vertikal për ndërtesa
APLIKIME	Ndërtesa me zyra ose ambiente tregtare, si edhe rezidenciale si pjesë dekorative
PROFIL FLETE	Në formë elipsi ose të sheshta
LLOJI HIJEZIMIT	Fikse ose me motor
VENDOSJA – INSTALIMI	Të futura ose të vendosura mbi kolona vertikalisht ose horizontalisht

KARAKTERISTIKAT

GJERESIA E NJE FLETE TE VETME	100-300 mm
GJERESIA E FLETES KOMPOZITE	320-800 mm

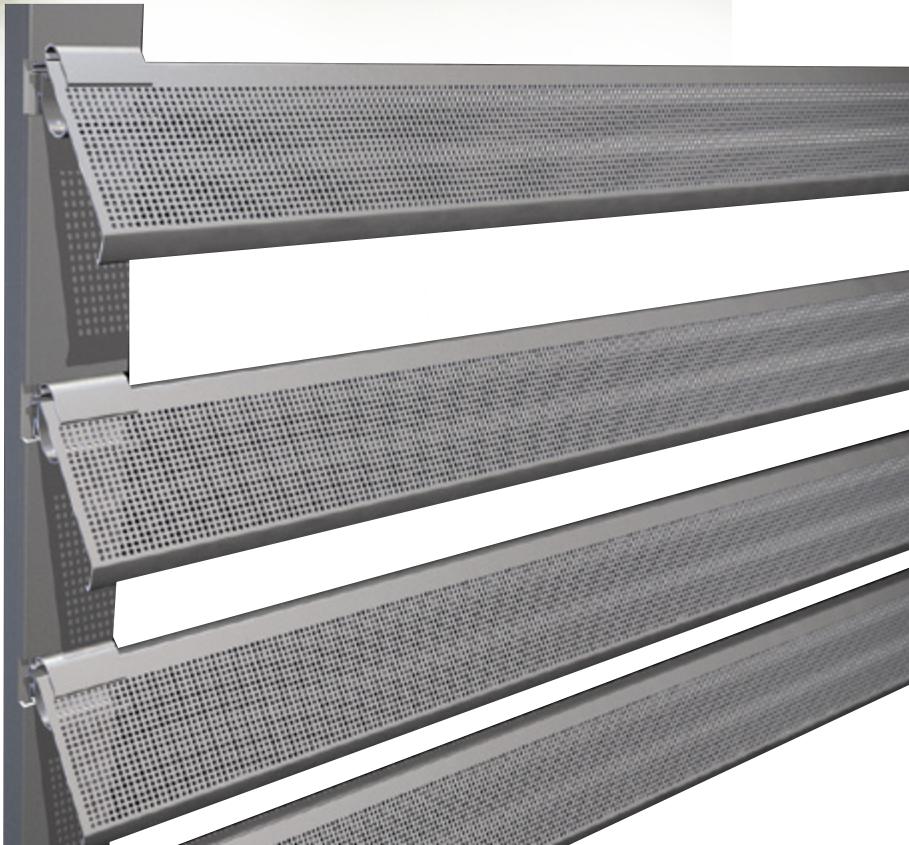

SMARTIA M5600 SISTEM HIJEZUES

GRILAVE TË JASHTME



SMARTIA M9300 GRILA PERSIANE

SMARTIA M9300 është një sistem grille i varur, i cili është projektuar për instalim të jashtëm, me dizajn tradicional ose minimal. Me një shumëllojshmëri të gjerë zgjidhjesh, të përshtatshme për rinovime dhe ideale për vendbanime tradicionale ose njësi hoteli- liere-shtëpizash druri, pasi është e dëshirueshme për të mbajtur stilin tradicional.

CJENERIKE

PERDOR	Hijezim dhe siguri
APLIKIME	Për banesa rezidenciale

KARAKTERISTIKAT

HIJEZUEZ	I drejtë dhe harkor, I fiksuar dhe rregjistrueshëm
GJERESIA HIJEZUESVE	25mm dhe 35mm
KORNIZE GRILASH	E veçuar ose sëbashku me kasën e dritares
MENTESHA	Tradicionale, moderne ose të fshehura
BRAVA	Komandim manual, automatike, me dorezë



SMARTIA M9300 GRILA PERSIANE

FASADA

FASADA TË VAZHDUARA XHAMI



SISTEM FASADE ME PERFOR- MANCË TË LARTË SMARTIA M7

SMARTIA M7 është një sistem fasade e kompletuar persa i përket eficensës së lartë energjitike, e cila ofron një cilësi të lartë konstruktive me çmime të arsyeshme duke përbushur të gjitha kërkesat e sigurisë.

GJENERIKE

ESTETIKE	Standarde
----------	-----------

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE


GJERESIA E DUKSHME E JASHTME	50 mm
------------------------------	-------

KARAKTERISTIKAT

LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT	Element për mbajtës xhami ose si-likon struktural
UF	nga 1,0 deri në 2,3 W/m²K
GJERESIA E KOLLONES	28 deri në 250 mm
LLOJI I INSTALIMIT	Standarte
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSESES	973
LLOJET E TIPOLOGJIVE	fikse dhe me hapje
PESHA MAKSIMALE	180 Kg
GJERESIA E TRAVERSESES	16,5 deri në 257,5 mm
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES	2788

PERFORMANCË

SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME	Ngarkesa ± 2 KN/m2
PERSHKUESHMERIA E UJIT	RE 1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	AE
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES	RC4

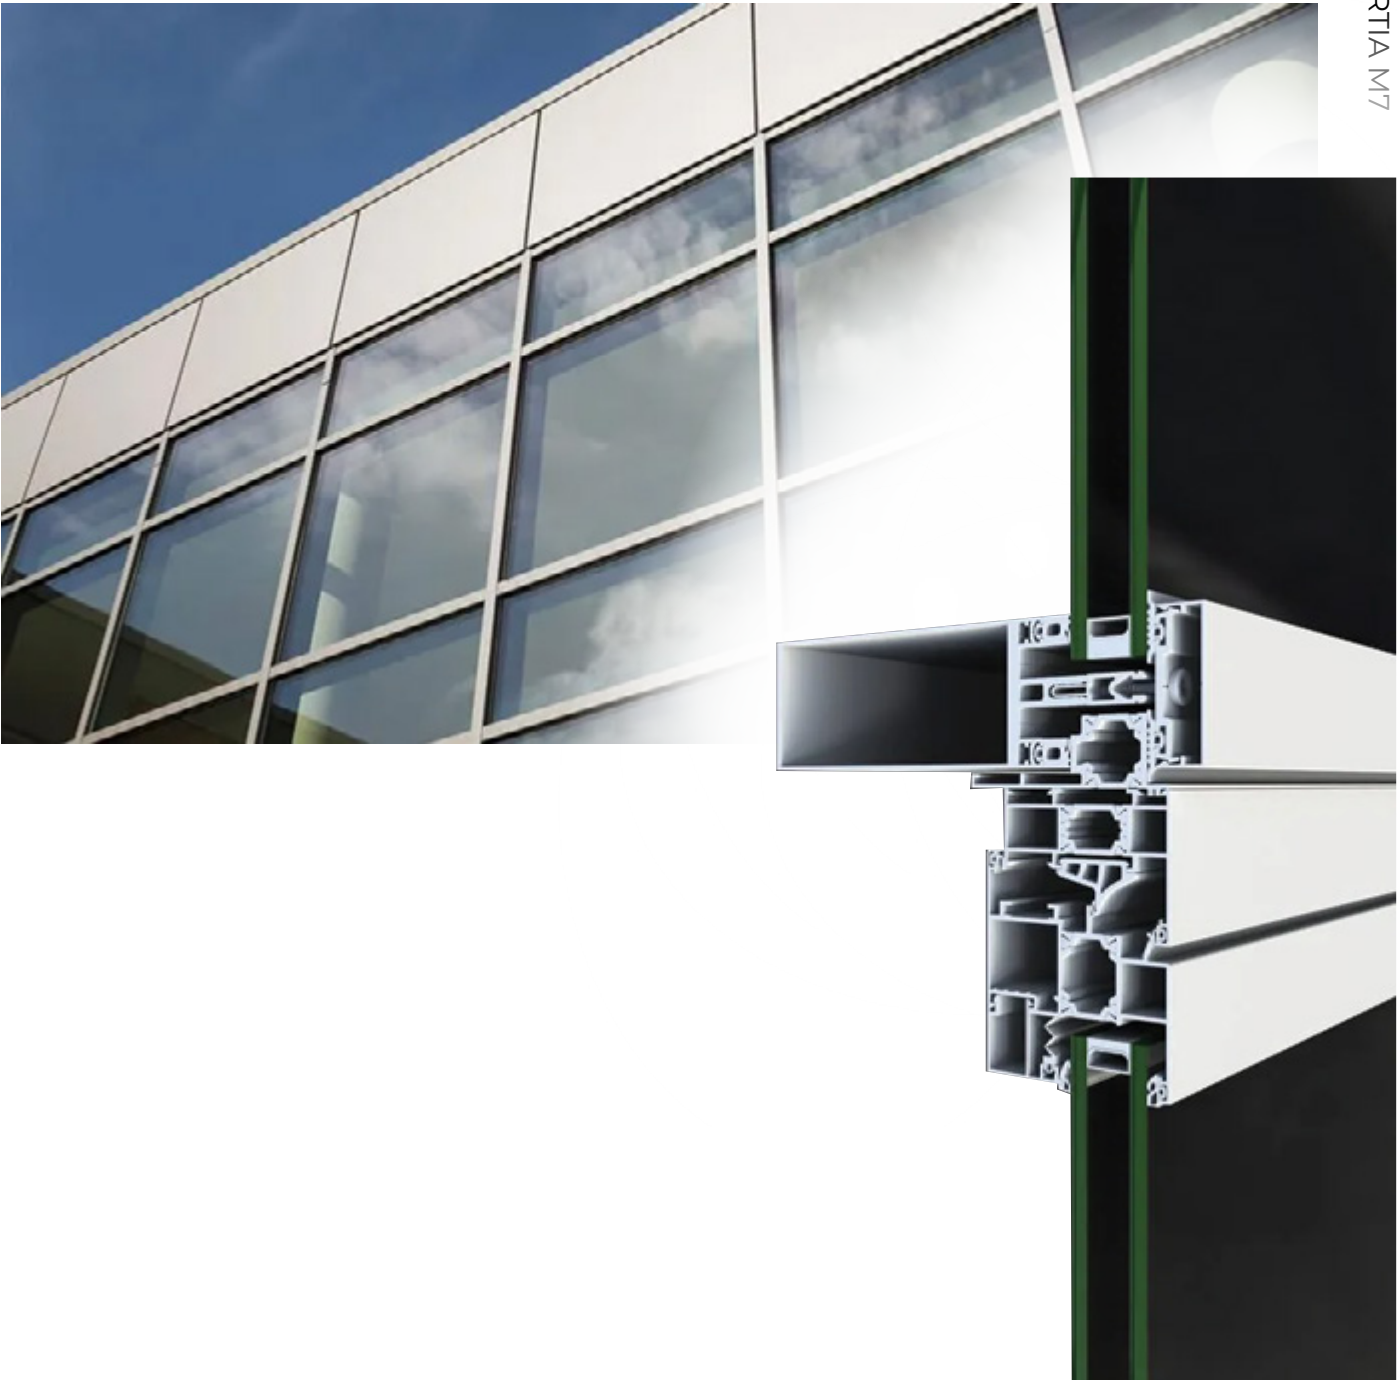

SISTEM FASADE ME PERFORMANCË TË LARTË SMARTIA M7

SISTEM STRUKTURAL SMARTIA M50

SMARTIA M50 është një sistem fasade me efikasitet të lartë energjitike, e cila ofron një pafundësi zgjidhjesh dhe i përmbush të gjitha kërkesat e arkitekturës moderne.

GJENERIKE

ESTETIKE	Standarde
----------	-----------

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E DUKSHME E JASHTME	50 mm
------------------------------	-------


KARAKTERISTIKAT

INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSE	1300
GJERESIA E KOLLONËS	12 deri në 234 mm
LLOJET E TIPOLOGJIVE	fiks dhe me hapje
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLLONËS	1300
PESHA MAKSIMALE	180 Kg
UF	nga 1,0 deri në 1,8 W/m²K
GJERESIA E TRAVERSE	12 deri në 234 mm
LLOJI I INSTALIMIT	Standarte
LLOJI I MBAJTËSIT TE XHAMIT	Element për mbajtës xhami ose silikon struktural

PERFORMANCË

REZISTENCA NDAJ GODITJEVE
IGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME
PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
REDUKTIMI I ZERIT
REZISTENCA NDAJ VJEDHJES
RREZISTENCE NDAJ ZJARRIT
REZISTENCA NDAJ PLUMBAVE

I5 /E5
Ngarkesa ±3 KN/m2
R7
AE
Ngarkesa ± 2 KN/m1
32, 42,47
RC3
E30, Eë30
FB6S, FB4

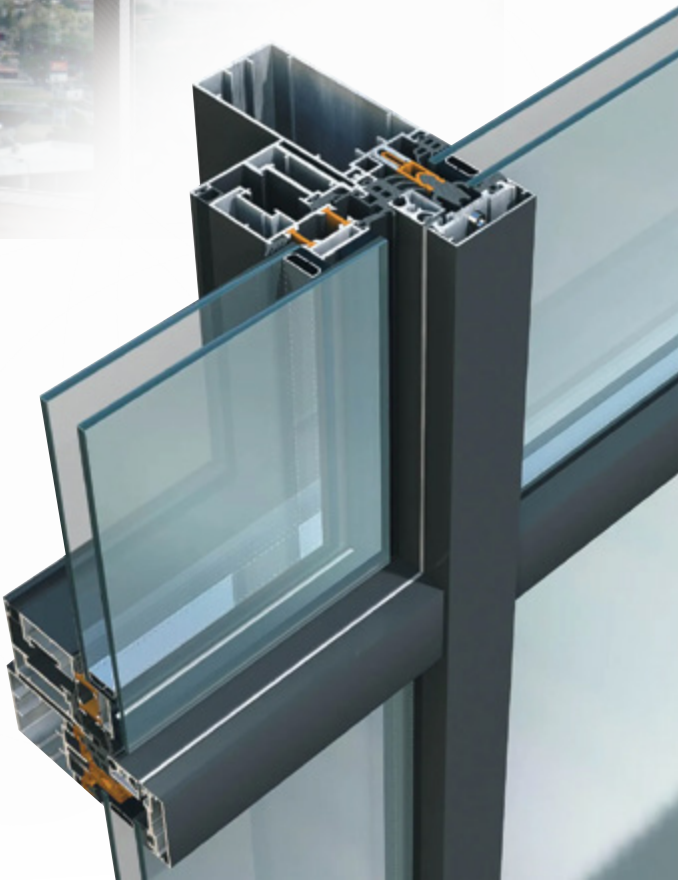

SISTEM STRUKTURAL SMARTIA M50

SMARTIA M35 NJË SISTEM FASADE PËR TRANSPARENÇË MAKSIMALE

SMARTIA M35 është një sistem fasade me “vlerë për paranë” që kombinon në mënyrë ideale estetikën dhe performancën e lartë.

Dizajni i tij minimal ofron një reduktim të pamjes, krahasuar me të tjerë Sisteme Fasadash, në 35mm, e bën SMARTIA M35 ideale për Arkitekturë Transparente.

GJENERIKE

ESTETIKE	Standarde
----------	-----------

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E DUKSHME E JASHTME	35 mm
------------------------------	-------

KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE	E fiksuar, Projektuar, Projektuar Paralelisht, Ngritje dhe Rreshqitje
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSE	45l cm4
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES	540 cm4
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4mm deri në 54mm
GJERESIA E KOLLONES	50 deri në 200 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT	Pllakë presioni
UF	nga 1,2 deri në 2,2 W/m²K

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES

RE 1050
AE
Ngarkesa Dizajnit ± 1,6KN/m²,
Ngarkesa Sigurisë ± 2,4KN/m²



SMARTIA M35 NJË SISTEM FASADE PËR TRANSPARENÇË MAKSIMALE

SMARTIA M6 FASADE E IZOLUAR PËR KONSTRUKSION TE FORTË

SMARTIA M6 është një sistem i plotë izolues për fasada, i cili është ideal për konstruksione të mëdha dhe mund të përmbushë me efikasitet të gjitha kërkesat arkitekturore, për shembull, krijimin e kornizave të mëdha.

GJENERIKE

ESTETIKE	Standarde
----------	-----------

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E DUKSHME E JASHTME	55 mm
------------------------------	-------



KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE	fikse dhe me hapje
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSE	568
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES	2082
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4mm deri në 54mm
GJERESIA E KOLLONES	65 deri në 223 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT	Element për mbajtës xhami ose si-likon struktural
UF	nga 1,5 deri në 3,3 W/m²K
LLOJI I INSTALIMIT	Strukturale
GJERESIA E TRAVERSE	30 deri në 179 mm
PESHA MAKSIMALE	180 Kg

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME

R7, RE 1200
A4
Ngarkesa ± 2 KN/m
Ngarkesa ±3 KN/m2

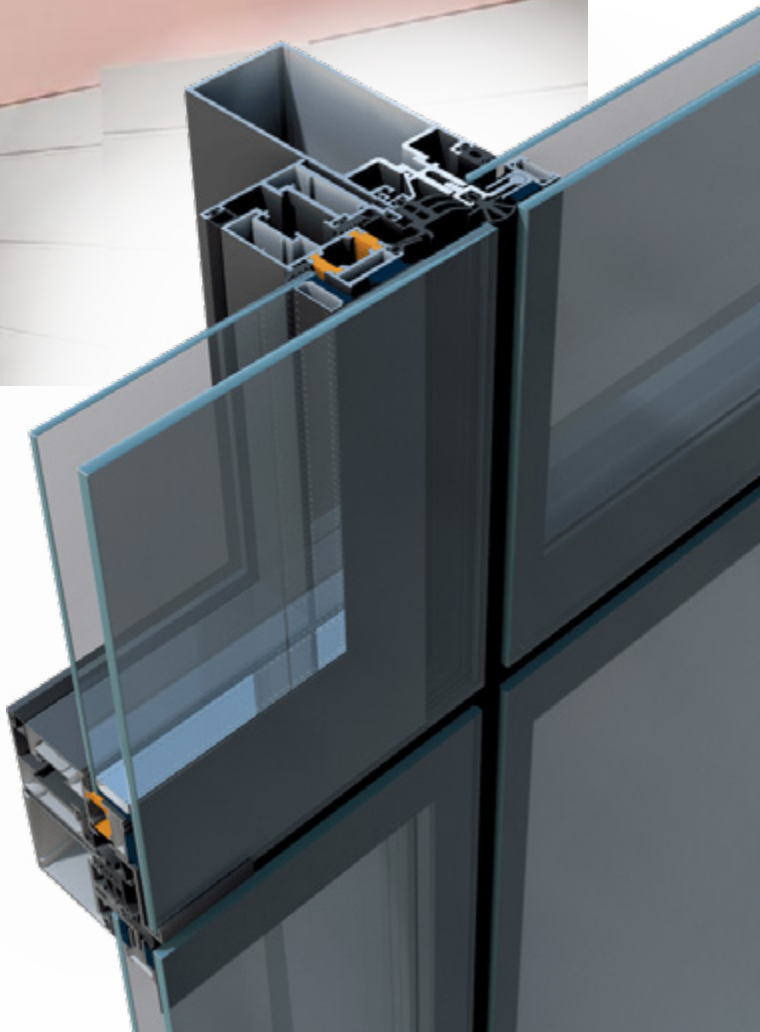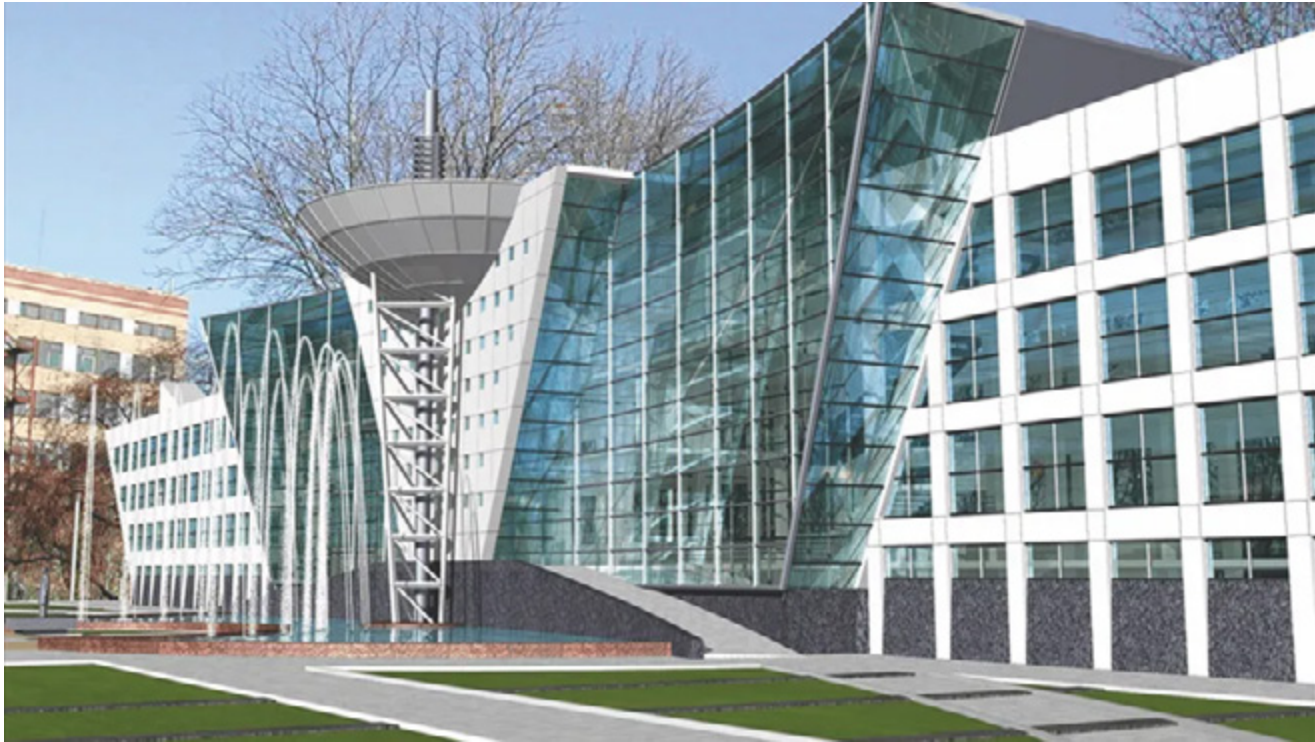

SMARTIA M6 FASADE E IZOLUAR PËR KONSTRUKSION TE FORTË

SMARTIA M65 SISTEM FASADE PËR DEPËRTIMI MAKSIMAL TË DITËS

SMARTIA M65 është një sistem fasade ideal për ndërtesa të larta, që ofron liri në dizejimin arkitekturor. Ndërtimi i ndërtesës bëhet duke montuar panele të mëdha të përbërë nga shumë korniza xhami, qoftë me strukturë ose me mbulesa alumini të dukshëm. Çdo njësi mund të dizejohet lirisht nga arkitekti, ndërsa sistemi garanton një aplikim të lehtë dhe të sigurt.

GJENERIKE

ESTETIKE	Standarde, Strukturale, Gjysëm-Strukturale
----------	--

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E DUKSHME E JASHTME	65 mm
------------------------------	-------

KARAKTERISTIKAT


LLOJET E TIPOLOGJIVE	fikse dhe me hapje
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSE	568
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES	320
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	4mm deri në 54mm
GJERESIA E KOLLONES	176 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT	Element për mbajtës xhami
UF	nga 2,8 deri në 3,7 W/m²K
LLOJI I INSTALIMIT	Standarte/ Gjysëm – Strukturale/ Strukturale
GJERESIA E TRAVERSE	176 mm
PESHA MAKSIMALE	180 Kg

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	RE 1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	AE
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	Ngarkesa ± 2 KN/m1
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME	opterećenje ±3 KN/m2



SMARTIA M65 SISTEM FASADE PËR DEPËRTIMI MAKSIMAL TË DITËS

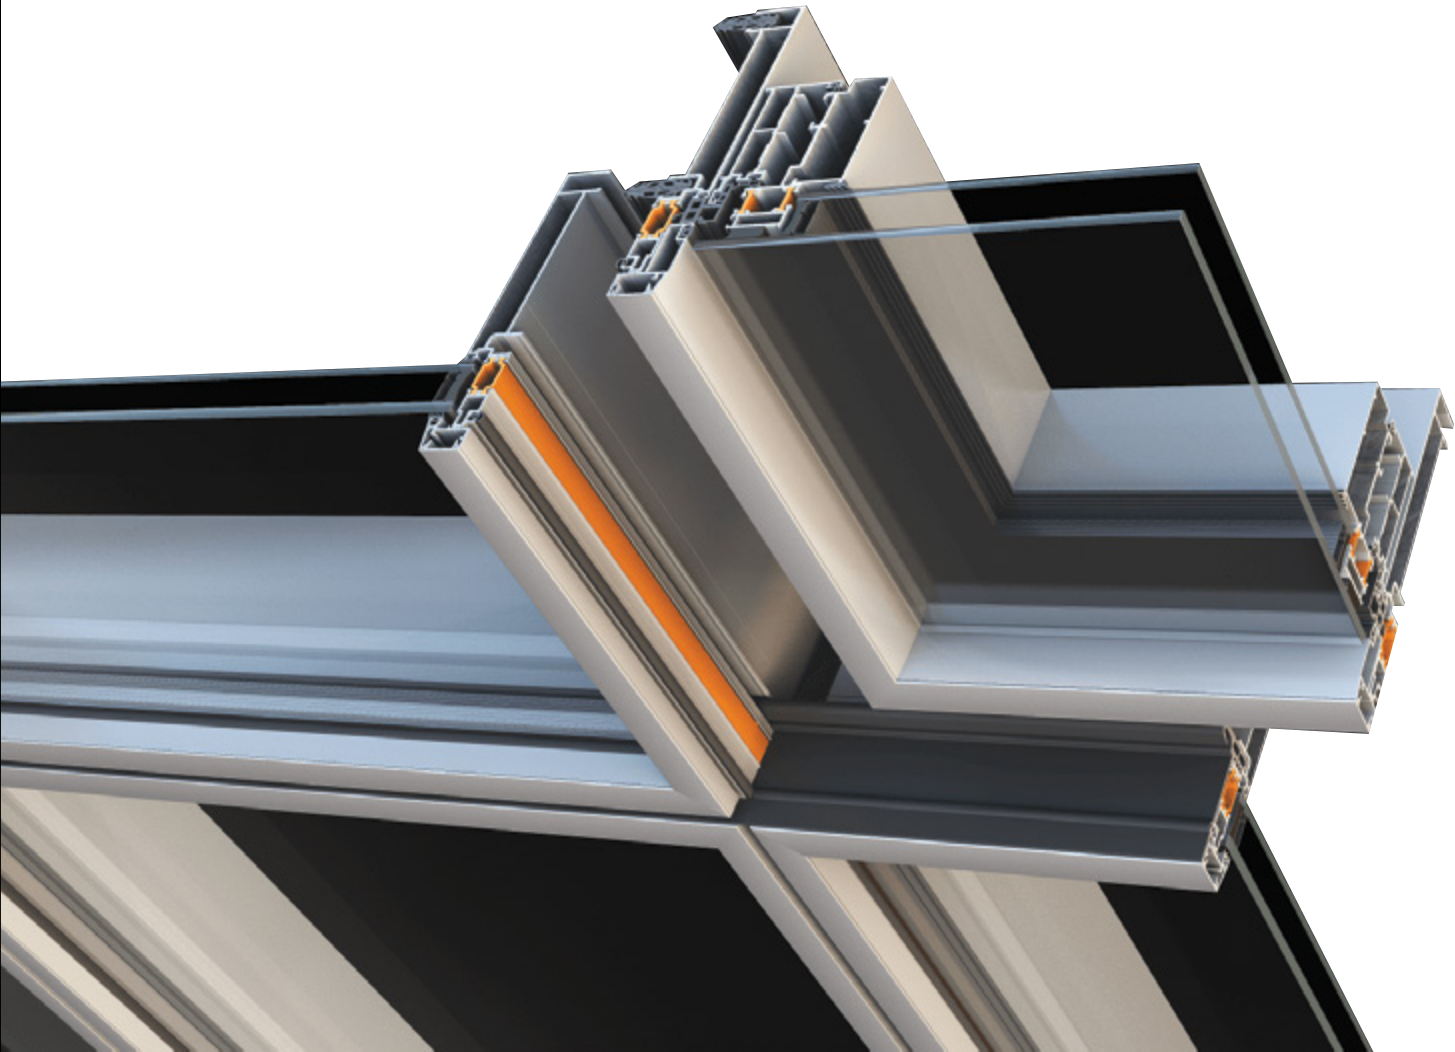

SMARTIA M78 NJË SISTEM FASADE I NJËSUAR PËR TRANSPARENCË MAKSIMALE

SMARTIA M78 është një fasadë e njësuar me efektshmëri në kosto, e cila kombinon estetikën minimale me fuqinë strukturale. Ndërtimi i tij Struktural me Lustrim prej Si-likoni ofron transparencë maksimale në sipërfaqen e jashtme të fasadës. Njësitë modulare, përfshirë xhamat, janë të parafabrikuara në kushtet e një punishteje dhe kjo rezulton në një instalim të shpejtë dhe ekonomik me minimumim e punës së njerëzve dhe kërkesave për mjete. Kjo mënyrë ndërtimi e bën sistemin M78 një sistem ideal për ndërtesat shumëkatëshe, ku plotësimi i afateve të kërkuara është një parakusht.

GJENERIKE

ESTETIKE	Standarde
----------	-----------

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE


GJERESIA E DUKSHME E JASHTME	78 mm
------------------------------	-------

KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE	Të fiksuara, Të projektuara, Të projektuara paralelisht, Me hapje me dy pozicione
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSESES	485 cm
DIMENSIONET MAKSIMALE	1,5×3,5m
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	nga 24mm më shumë se 46mm
GJERESIA E KOLLONES	160 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT	Silikon struktural
UF	nga 2,1 më shumë se 2,4 W/m²K
LLOJI I INSTALIMIT	Te njësuara
GJERESIA E TRAVERSESES	160 mm
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES	643 cm

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT	RE1200
PERSHKUESHMERIA E AJRIT	AE750
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES	Ngarkesa e Dizajnit ± 2 KN/m², Ngarkesa Sigurisë ±3KN/m²

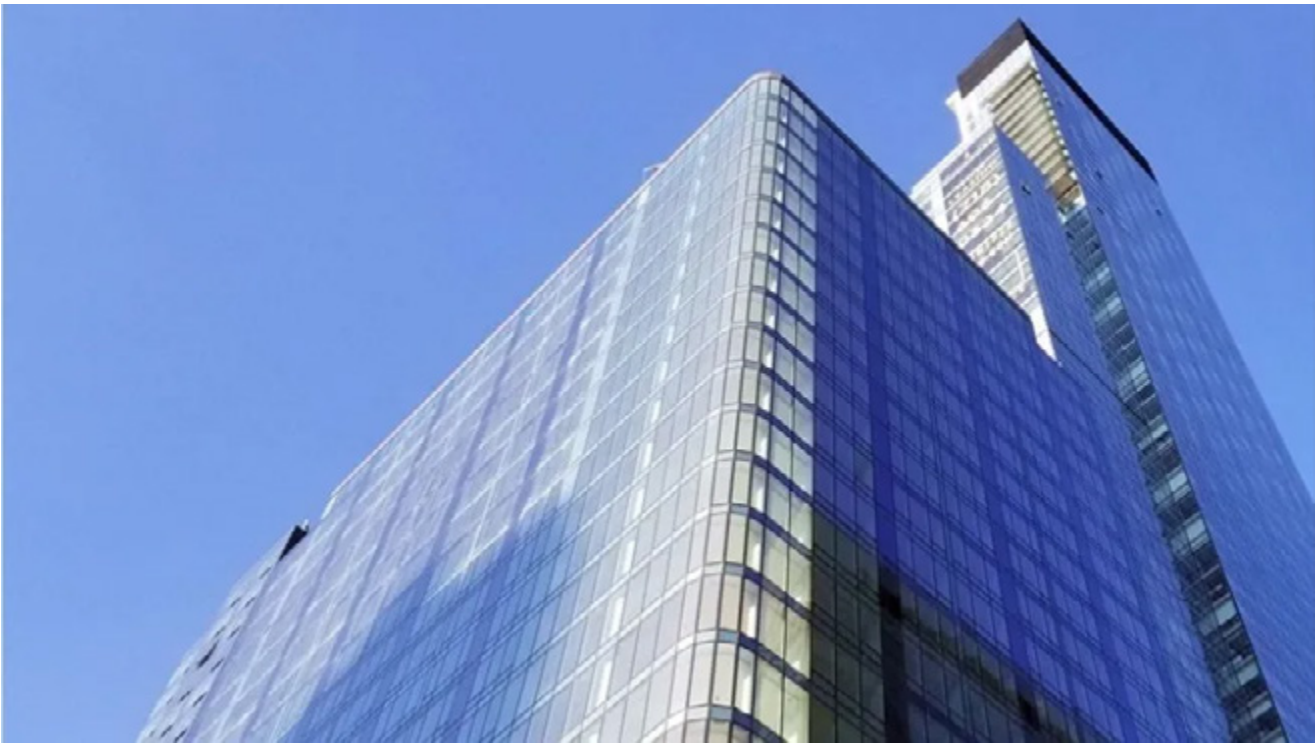

SMARTIA M78 NJË SISTEM FASADE I NJËSUAR PËR TRANSPARENCË MAKSIMALE

COMFORT M4 SISTEM FASADE E IZOLUAR TERMIKISHT

M4 është sistem fasade I izoluar termikisht me kas të varur për montim më të shpejt

GJENERIKE

ESTETIKE	Standarde
----------	-----------

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E DUKSHME E JASHTME	55 mm
------------------------------	-------


KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE	fikse dhe me hapje
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSES	68 cm
DIMENSIONET MAKSIMALE	1,5×3,5m
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	nga 24mm më shumë se 46mm
GJERESIA E KOLLONES	49 deri në 139 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT	Silikon struktural
UF	nga 3,7 W/m²K
LLOJI I INSTALIMIT	Te njësuara
GJERESIA E TRAVERSES	47 deri në 154 mm
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES	501 cm
PESHA MAKSIMALE	180 Kg

PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES

R6, Window 9A
Class 4
C4

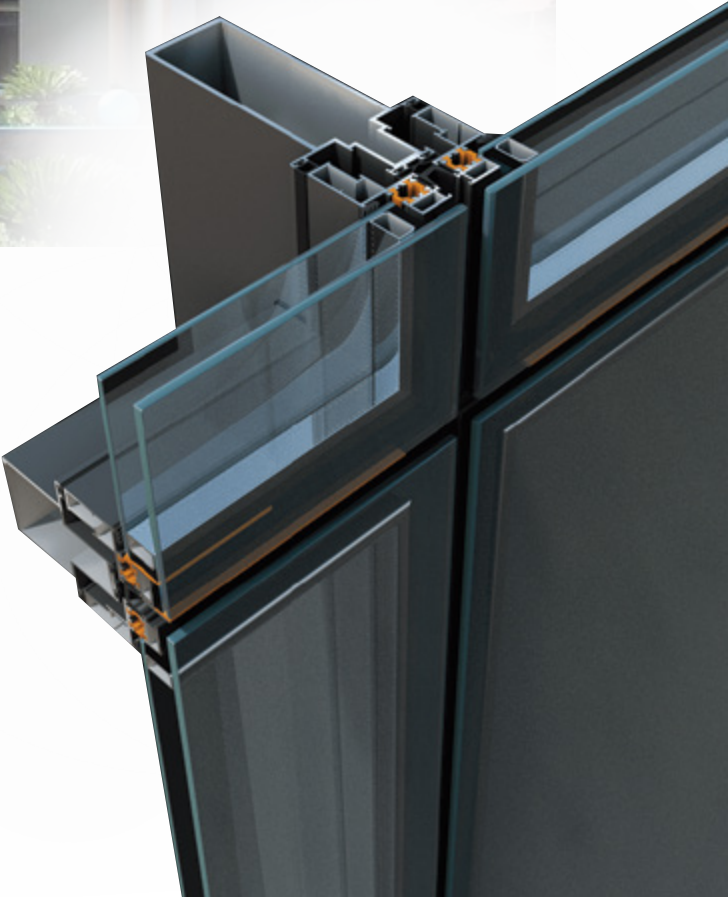

COMFORT M4 SISTEM FASADE E IZOLUAR TERMIKISHT

SISTEM FASADE COMFORT M3 PËR MONTIM MË TË SHPEJT

M3 është një sistem gjysme struktural i izoluar termikisht me kanata që varen për instalim më të shpejt

GJENERIKE

ESTETIKE	Cjysëm -Strukturale
----------	---------------------

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

GJERESIA E DUKSHME E JASHTME	55 mm
------------------------------	-------


KARAKTERISTIKAT

LLOJET E TIPOLOGJIVE	fikse dhe me hapje
INERCIA MAKSIMALE E TRAVERSE	68 cm
GJERESIA E KOLLONES	49 deri në 139 mm
LLOJI I MBAJTESIT TE XHAMIT	Kasë alumini e vazhduar
UF	nga 3,7 W/m²K
GJERESIA E TRAVERSE	47 deri në 154 mm
MOMENTI I INERCISE MAKSIMALE TE KOLONES	501 cm
PESHA MAKSIMALE	180 Kg


PERFORMANCË

PERSHKUESHMERIA E UJIT
PERSHKUESHMERIA E AJRIT
REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME

R6
Class 4
C4
Ngarkesa ± 2 KN/m1

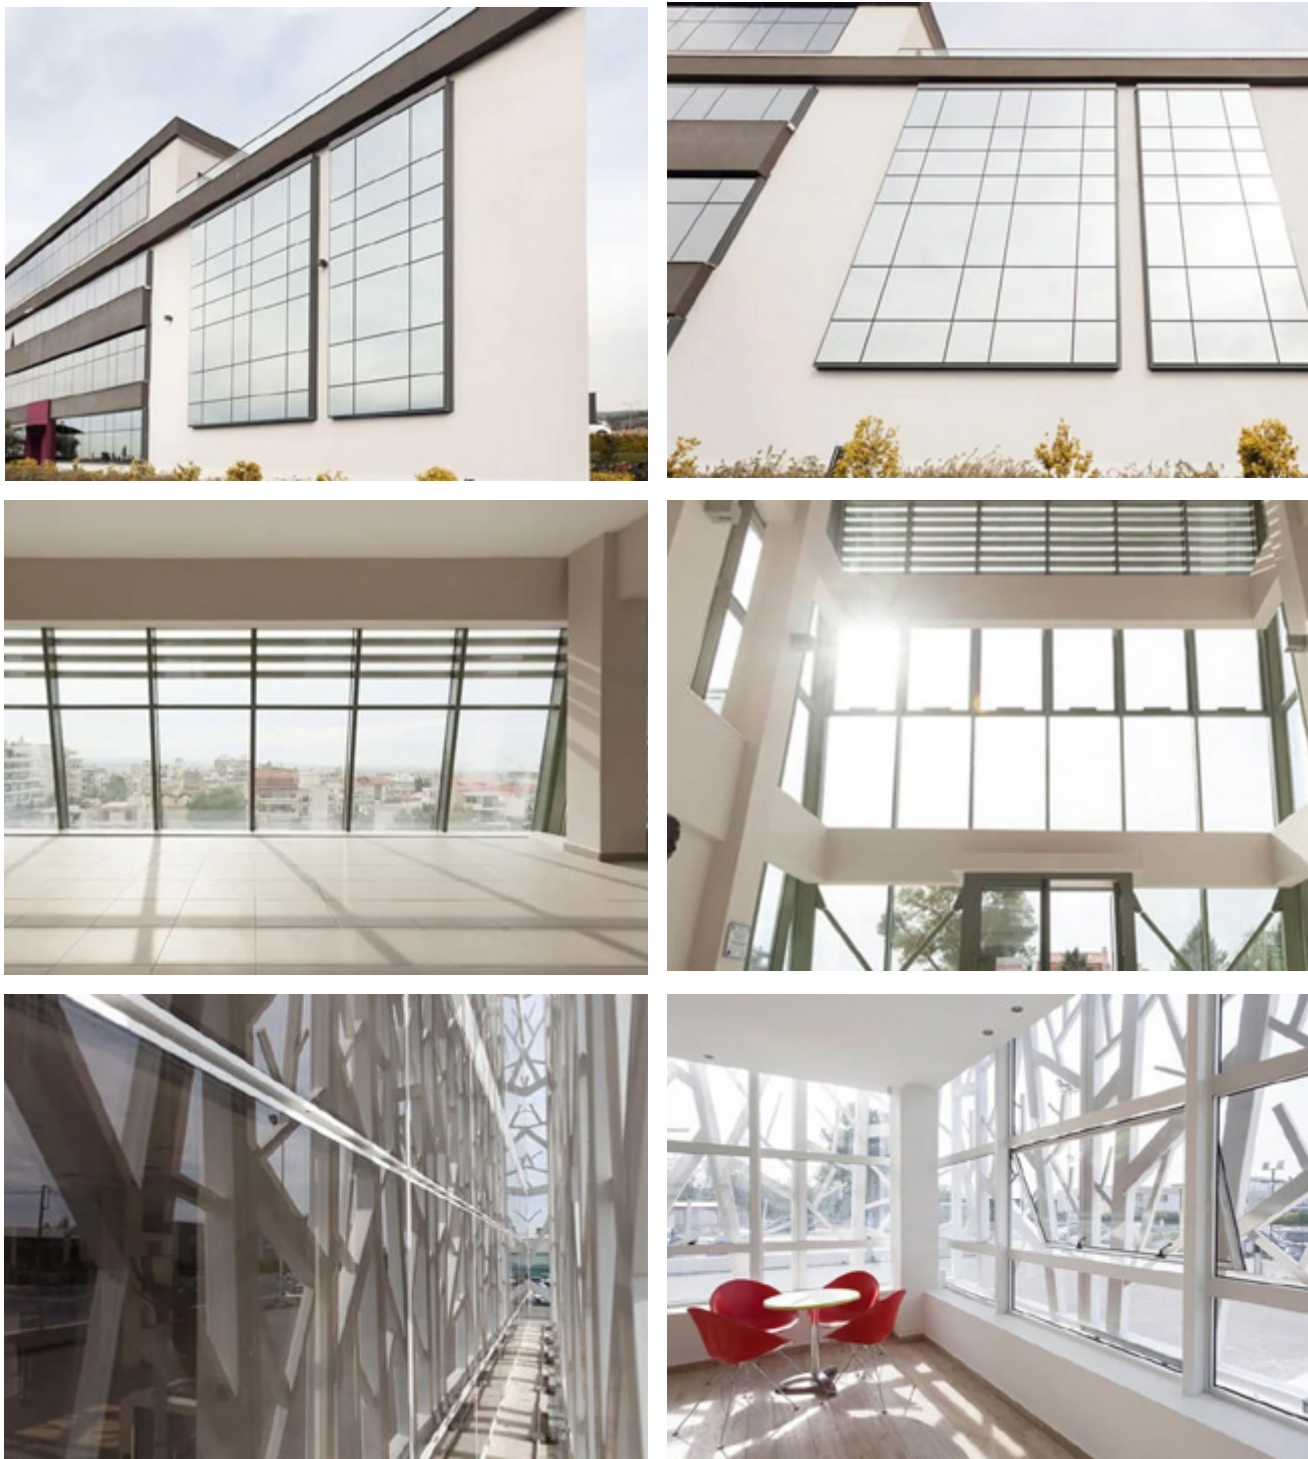

SISTEM FASADE COMFORT M3 PËR MONTIM MË TË SHPEJT

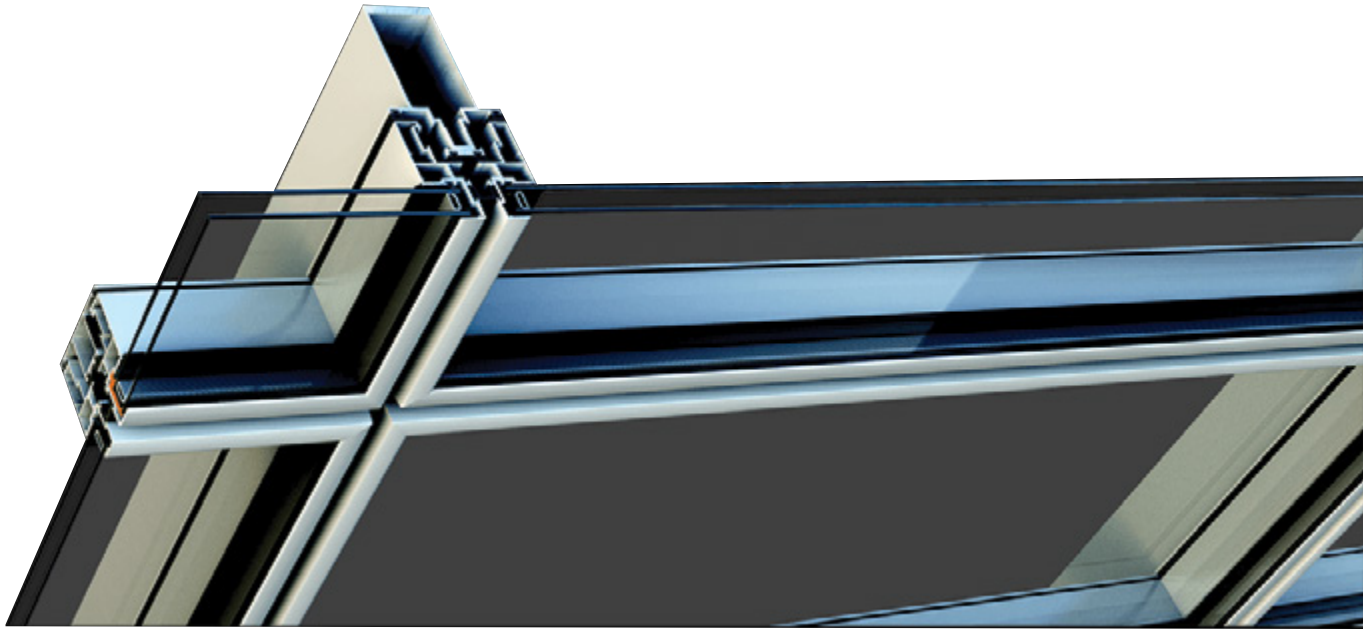

FASADA



FASADA TË VENTILUARA



SMARTIA M7000 BARCODE

Veshja e Murit Barkod SMARTIA M7000 është seria ideale për ndërtime moderne, veshjen e murit, e aplikuar si brenda dhe jashtë duke përmirësuar estetikën e përgjithshme dhe nivelet e energjisë. Pa dyshim, ky është një mjet jashtëzakonisht i dobishëm për arkitektët që të dizenojnë ndërtime mbresëlënëse, në një stil të veçantë, ndërtesa me hapësira të gjera për zyra dhe dyqane, rezidenca moderne, etj.

- Estetikë moderne, diferencuese që shkon përshtat me trendet arkitekturore.
- Personalizim i pa limituar, falë gamës së profileve, zgjedhjes së ngjyrave dhe kombinimeve me ndriçimet LED, dru i përforcuar dhe sintetik (Woodalux®).
- Qëndrueshmëri e lartë dhe aftësi për të mbuluar të gjithë ndërtesën. Lejon dhe mbron materialet izoluese.
- Rezistencë ndaj korrosionit, falë qëndrueshmërisë së aluminit dhe trajtimeve të tij sipërfaqësore.
- Lejon aplikime teknike komplekse, p.sh., veshje të fasadës, dritare, dyer hyrjeje.

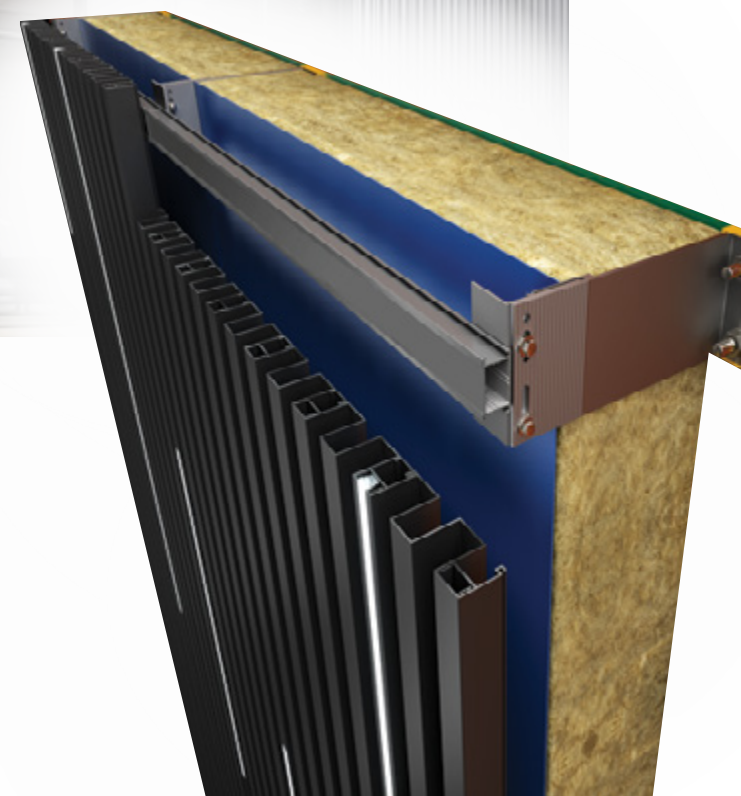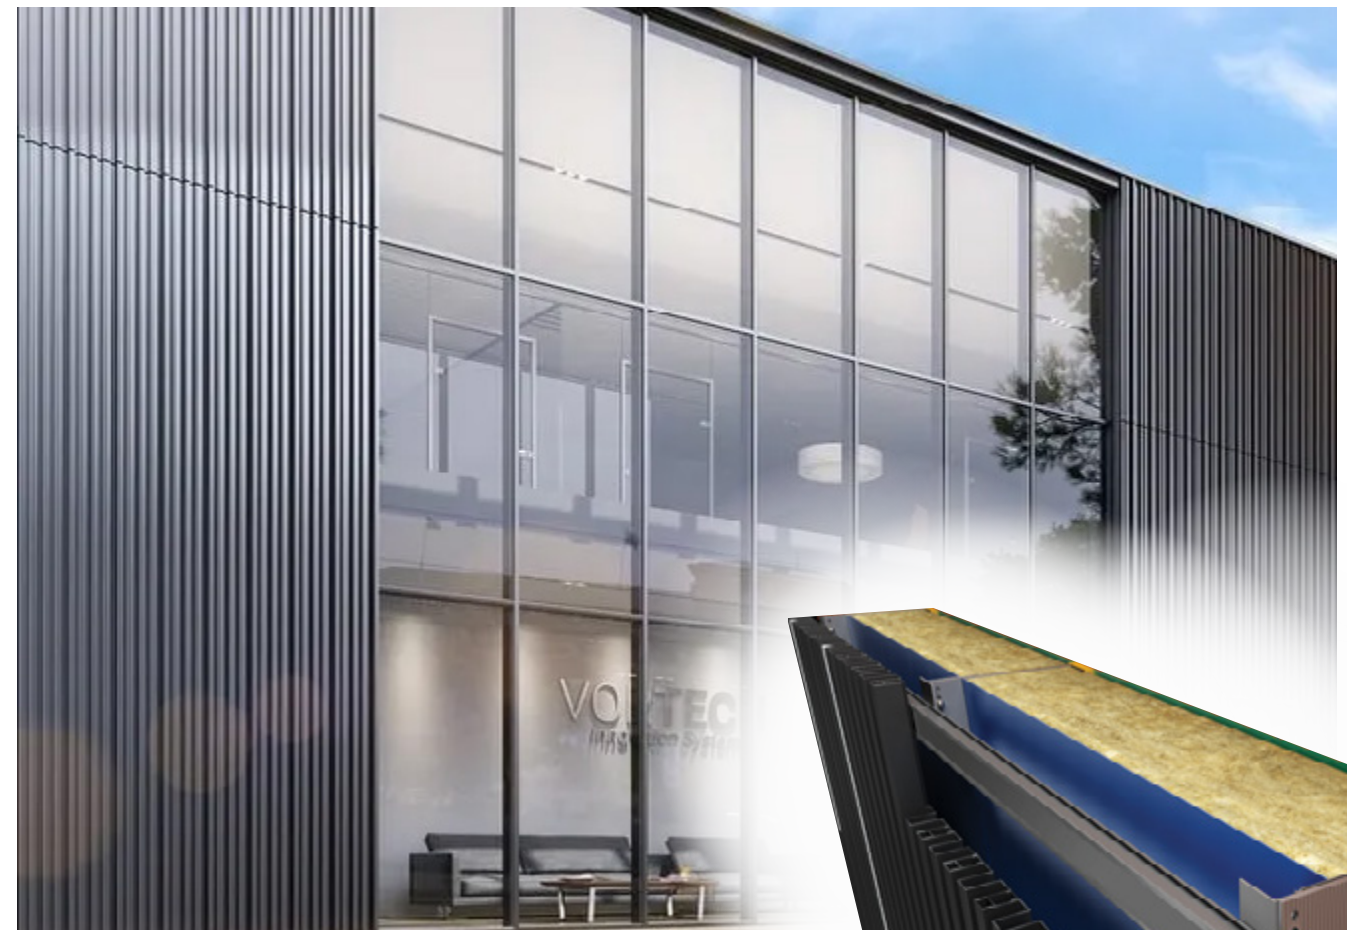

VESHJE J BOND

Panel i përbërë prej alumini me cilësi të lartë dhe shumëllojshmëri të gjerë, me mbushje polietileni, ideal për veshjen e jashtme dhe dekorimin e ndërtimit të brendshëm, si dhe për një grup të pafund aplikimesh për shkak të specifikimeve dhe formës së tij.

GJENERIKE

MATERIAL ALIAZH	EN Aë 5005A (AlMg1) H22 / H42
PERDOR	Të varura në ndërtesë, Shumëllojshmëri sipërfaqesh
NENKORNIZE	Profil Alumini (Ø7000)
REZISTENCA	Kushtet e motit, erozioni, Përkeqësimi, Lagështia, Acidet, Alkaline,
PERPUNIMI MEKANIK	Lehtësisht të prera, Shpime dhe Përkulje pa shenja

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

PESHA	7.6 Kg/m2
TRASHESIA	4mm
DIMENSIONE STANDARDE	1000 x 3200, 1250 x 3200mm, 1500 x 3200mm
LYERJE	Lyerje PVDF & PVDF Primer
FLETA ALUMINI	0.5mm
MATERIALE ADEZIVE (NGJITES)	Pjesa brendshme polietileni 3 mm
METODA E IZOLIMIT ME GOMINA	Perimetral me llastiqe hi-fin

KARAKTERISTIKAT

APLIKIME	/ Ndërtime fasadash / Dekore dhe renovime për ndërtesat e vjetra / Dekorimi i mureve të brendshme, tavaneve, banjove, kuzhinave dhe ballkoneve Dekorime të dyerve të dyqaneve / Reklamë murale dhe tabela / Pankartë murale dhe tavane për tunele
----------	---



VESHJE J BOND

SMARTIA FC60 SISTEM RRETHIMI PREJ ALUMINI


Një produkt inovativ bazuar në profilet prej alumini mbuluar me material druri të përbërë të një cilësie të lartë. Ideal për aplikime dekori dhe hijëzimi, që ofrojnë një pamje natyrale të ndërtesave dhe ndërtimeve në ambientet e jashtme, që zgjasin në kohë. Rrjeta dekorative, pllaka veshjeje vertikale dhe horizontale, fletë (louver) pergole dhe rrethimi të përdorura dhe si material ndërtimi që plotëson shumë qëllime.

GJENERIKE

MATERIAL ALIAZH	Me Aliazh alumini i ngurtësuar (6063)
PERDOR	Veshje dhe fasada dekorative, hijezime nder-tesash, pergola, gardhe, grila, material nder-timi per shume perdorime.
VARIACIONI NGJYRAVE	Tetë (8)

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

AGIR METAL YOGUNLUGU	Më e ulët se kufijtë maksimalë
WEATHERING TEST (4982-2)	Në përputhje (pa vrima, pa çarje, pa shtrem-bërim, pa boshllëqe, pas 1500 orësh)
APLIKIME	Rezidenca moderne, ndërtesa tregtare dhe zyra, hotele dhe qendra tregtare
VENDOSJA – INSTALIMI	Korniza alumini për veshje, pergola dhe korniza rrethimi
STRUKTURA – SIPEERFAQESORE	Sipërfaqe e ashpër drunore
QUV TESTV	Pothuajse asnjë ndryshim ngjyrash, pas 4200 orësh
ESTETIKA	Natyrale dhe minimale
ASIT TUZ PUSKURTME (A.A.S.S.)	Në përputhje (pamja fillestare, pas 1008 orësh)
VENDOSJA – INSTALIMI	Horizontalisht, vertikalisht, në mur ose të pro-jektuar, të lakuar
REACH EC 1907/2006	Pa ftalate, pa fosfor
PROFIL	Cjashtë (6)

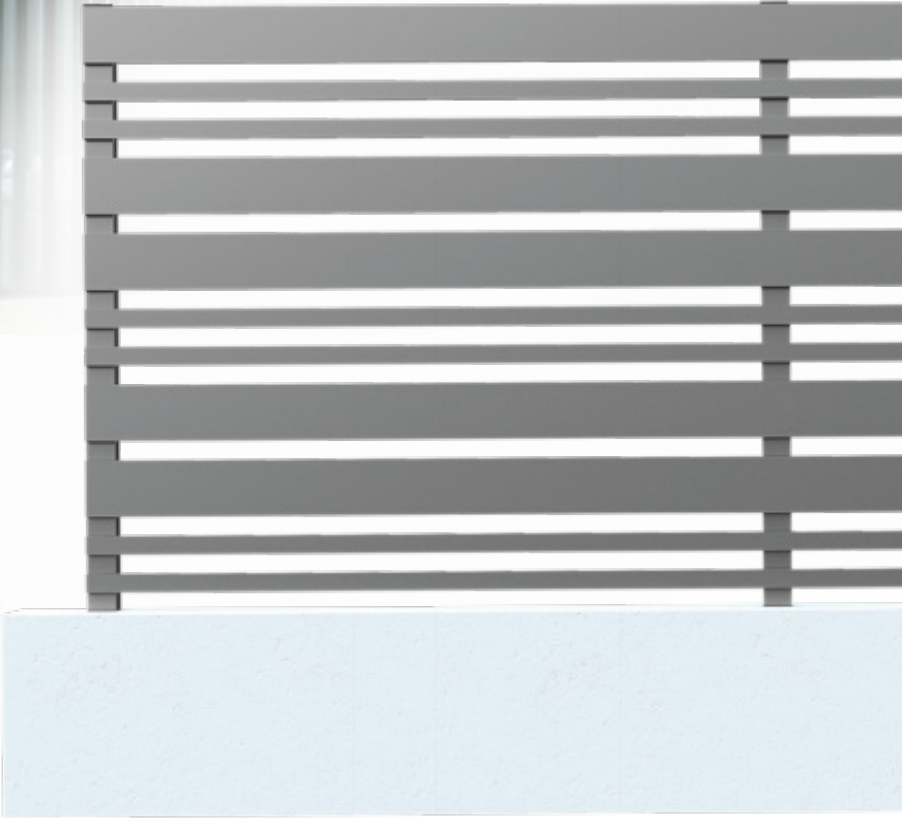

SMARTIA FC60 SISTEM RRETHIMI PREJ ALUMINI

WOODEE KOMPOZIT DRURI PËR VESHJE VERANDE

Produkt me përbërje druri, me cilësi të lartë, në formën e profileve, material ideal për ambiente të brendshme apo të jashtme si për shembull verandë, veshje dekorative muri si edhe aplikime për rrethime (gardh). Ka një raport përbërjeje special (60% dru dhe 40% polietilen) si edhe me një gamë mjaft të gjerë zgjidhjesh, cilësi të shkëlqyer si edhe qëndrueshmëri të lartë. E gjitha kjo shoqërohet edhe me një garanci 25-vjeçare.

GJENERIKE

KUALITETI	perfekte
PERDOR	decking, rrethime, veshje dekorative muri, brenda/jashtë
APLIKIME	rrugica, parqe, shëtitore, pedonale, oborre, ambiente afër pishinave, shkallë, veshje dekorative
REZISTENCA	kundër parazitëve të drurit, kalbjes, lagështisë, kripës, klorit, njollave, kushteve atmosferike, UV
MIREMBAJTJE	nuk lyhet, është rezistent kundër ujit, larja/lub-rifikimi vetëm me detergjentë të butë dhe larje me ujë me presion
PERPUNIMI MEKANIK	ngjason me dru të fortë
SIGURIA NDAJ NGARKESAVE TE DUKSHME	vida të fshehura dhe nuk ka ashkla/spica, nuk është i rrëshqitshëm, nuk digjet në temperaturë të larta/rrezet e diellit, nuk është toksik
NDRYSHIMI TERMIK	shumë i ulët, rreziku për t'u deformuar/përku-lur është shumë i ulët
GARANCIA	25 vjet

KARAKTERISTIKAT

RECETE	60% dru i pastër, 40% polietilen i pastër
SEKSION TERTHOR	profile solide (masive)
PROFIL	3 për deck, 1 për veshje dekorative dhe 1 për rre-thime (gardh)
LLOJI XHAMIT	Tek-Dopjo
TRASHESIA MAKSIMALE E XHAMIT	3mm deri në 21 mm
MEKANIZMI	Mekanizem Rreshjkitje
STRUKTURA – SIPEERFAQESORE	pse (5)
DIMENSIONET	137 x 22 x 4000mm (deck)
DENSITETI MATERIALIT	1210 Kg/m³



WOODEE KOMPOZIT DRURI PËR VESHJE VERANDE

PERGOLA



PERGOLA BIOKLIMATIKE SMARTIA PG 160 P SANTORINI

SMARTIA PG160P Santorini, një sistem për pergolash të shkëlqyera bioklimatike, karakterizohet nga qëndrueshmëria e lartë dhe risitë që inkorporon sëbashku, duke ofruar zgjidhje ideale të mbrojtjes nga drita për aplikimet në natyrë. Është ndoshta i vetmi sistem pergolash që mund të mbulojë tipologjitë e qëndrimit të lirë (pa montim në mur) sipërfaqe deri në 50 m2 me vetëm katër kolona. Sipërfaqja e mbuluar mund të dyfishohet duke shtuar vetëm dy kolona të tjera (dmth. 100 m2 me vetëm 6 kolona), pa ndikuar në dizajnin elegant dhe minimal të pergolës.


Profilet mbushëse të regjistrueshme për mbrojtje nga drita dhe nga kushtet e këqija të motit, si dhe gama e pajisjeve të disponueshme, pasqyrojnë filozofinë bioklimatike të sistemit dhe sigurojnë kushte të shkëlqyera jetese gjatë gjithë vitit.

GJENERIKE

ESTETIKE	минималистична
PERDOR	Hije të rregullueshme, kushte jetese të kontrolluara
FUNKSIONALITETI	Grilat bioklimatike me motorr
APLIKIME	Hije të rregullueshme në rezidenca luksoze, hotele, serra, hapësira tregtare, restorante, sallone dhe vende ngrënieje
TIPARE SHTESE	Pëlhurë mbrojtëse me rrotullim (ZIP), grila alumini të varura lart, ndriçim LED, sistem rrëshqitës xhami, pajisje për ngrohje dhe audio
VENDOSJA – INSTALIMI	Montim i lehtë modular
MBROJTJE NDAJ SHIUT	Sistem i posaçëm izolimi dhe kullimi i ujit, i cili drejton ujin e shiut nga çatia në fund të shtyllave.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

DIMENSIONI KOLLONES	160 x 160 mm
FLETA	190 mm me guarnicione speciale
DIMENSIONET MAKSIMALE	Lartësia 3,0 m, gjerësia 7,5 m dhe gjatësia 7,5 m
MEKANIZMI	Të fshehura
KENDI I FLETAVE	0-135° gradë, hije gjatë gjithë ditës
NDRICIMI	Shirit linear i integruar në grilat dhe strukture
SISTEM ME RRESHQITJE	Tipologji me 4 breza, 4+4 breza
RRJETE HIJEZIMI	2.8 x 6.0 m
PESHA E DEBORES	Deri në 300 Kg/m2 ose 2.0 m borë
AUTOMATIZIM	Telekomandë, sensorë moti, aplikacione inteligjente

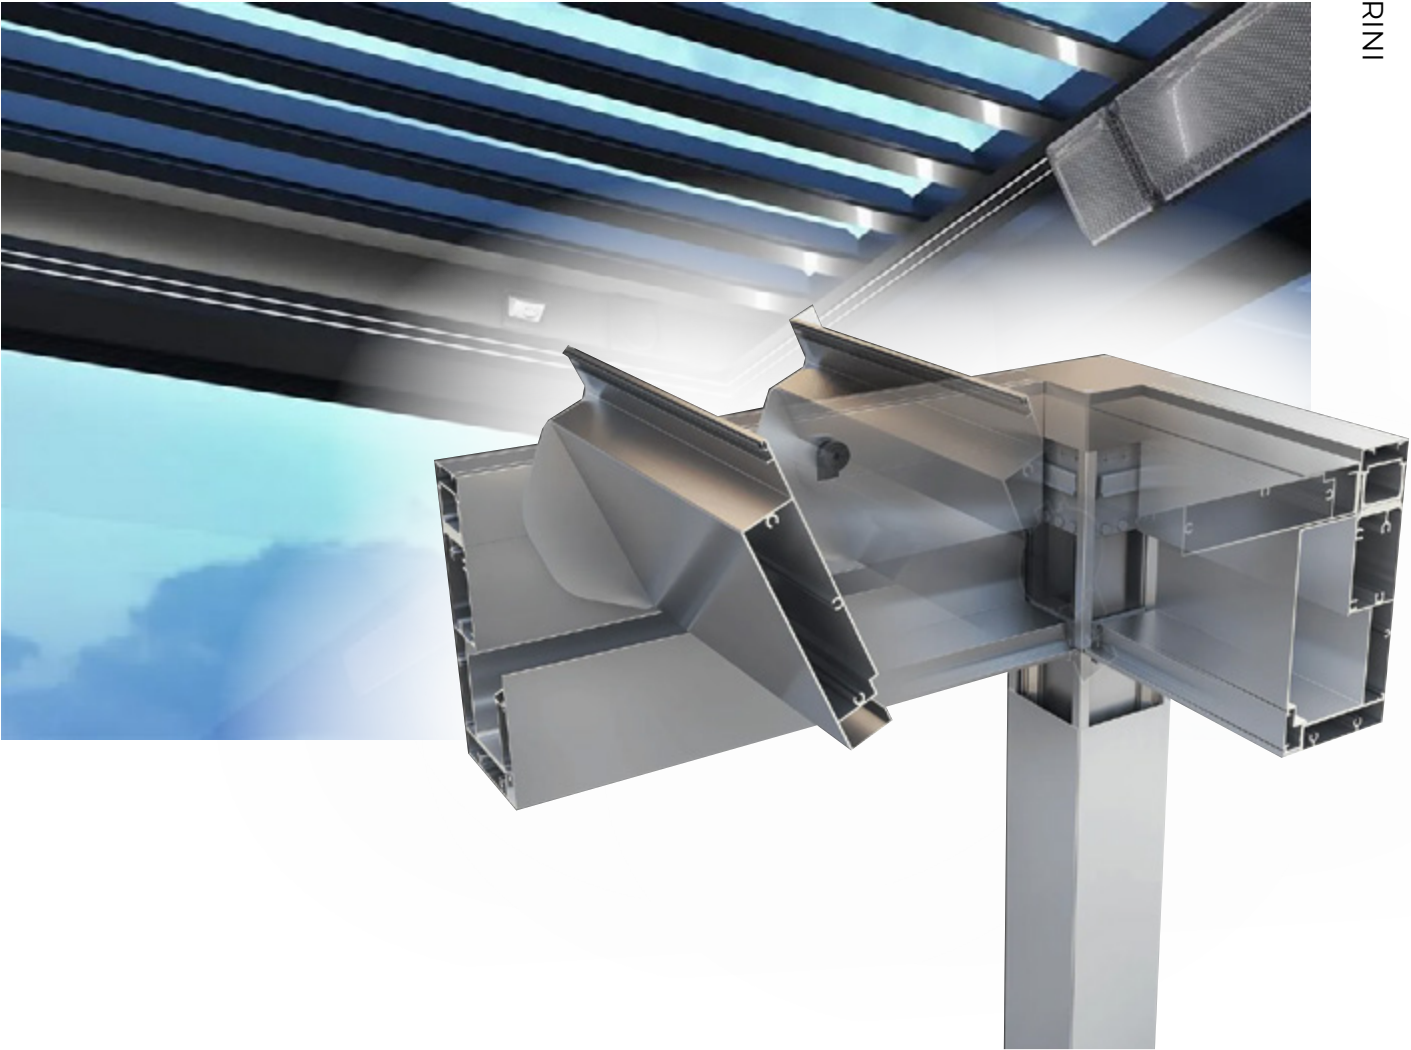

KARAKTERISTIKAT

TRAJTIMI SIPERFAQSOR

Rezistenca në breg të detit falë mundësisë së anodizimit paraprak, përdorimit të pajisjeve të aluminit të ekstruduar për mbrojtje të shtuar kundër korrozionit.

PERGOLA SMARTIA PG115P ITHACA ME GRILA ME MOTOR


Një sistem pergolash që është ideal për konstruksione të vetme pergolash me përmasa mesatare, të cilat shndërrojnë një hapësirë të jashtme në një vend të përvojës komode të jetesës. Grykat e tij rrotulluese të projektuara posaçërisht ofrojnë hije të rregullueshme ndaj diellit, ndriçim të rregulluar, ajrim natyral të kontrolluar dhe mbrojtje totale ndaj kushteve të vështira të motit.

GJENERIKE

FUNKSIONALITETI	Grilat me motorr
APLIKIME	Hije të rregullueshme në rezidenca luksoze, hotele, serra, hapësira tregtare, restorante, sallone dhe vende ngrënieje
MODELET	Itaka
VENDOSJA – INSTALIMI	Montim i lehtë modular
MBROJTJE NDAJ SHIUT	Sistem i posaçëm i kullimit të ujit i cili përbëhet nga një kapak të papërshkueshëm nga uji dhe e drejton ujin e shiut deri në fundet e shtyllave

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

DIMENSIONI KOLLONES	120 x 120 mm
FLETA	190 mm me guarnicione speciale
DIMENSIONET MAKSIMALE	Lartësia 3.0m, gjerësia 4.0m dhe gjatësia 5.0m
MEKANIZMI	Të fshehura
NDRICIMI	Shirit linear i integruar në grila gjithashtu ofron mundësia e ndriçimit të fshehur
SISTEM ME RRESHQITJE	Me shinë të katërfishtë dhe të pesëfishtë
AUTOMATIZIM	Telekomandë, sensorë moti, aplikacione inteligjente
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Qëndrim i lirë, i montuar në mur, i ngulitur në strukturën ekzistuese pa shtylla

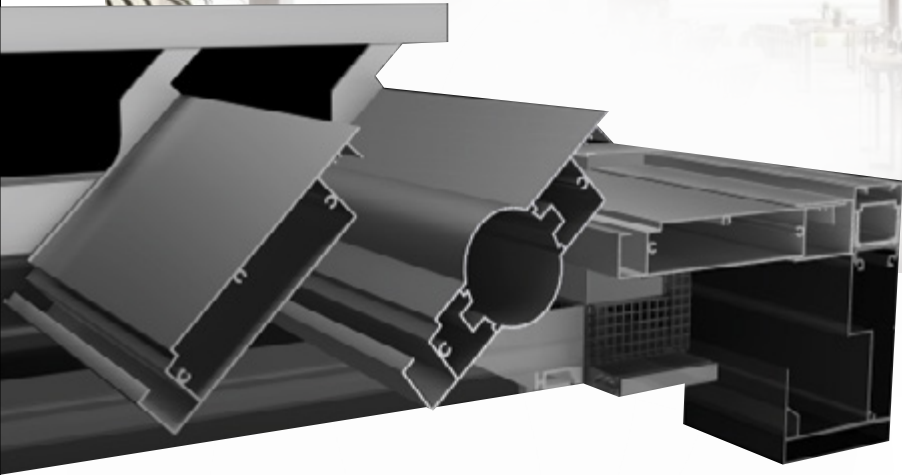

KARAKTERISTIKAT

TRAJTIMI SIPERFAQSOR
TRAJTIMI SIPERFAQSOR
KENDI I FLETEVE

Rezistenca në breg të detit falë mundësisë së anodizimit paraprak
Hijezim i rregullueshëm
0-135° gradë, hije gjatë gjithë ditës

PERGOLA SMARTIA PG115P ITHACA ME GRILA ME MOTOR

SMARTIA PG120F SISTEM FIKS PERGOLA


Një sistem komplet pergola me fletë(louwer) fikse për hijezim të përshtatshëm dhe për të theksuar pamjen estetike të ambientit përreth. Karakterizohet nga një gamë e gjerë zgjidhjesh elegante të cilat kategorizohen në tre (3) modele kryesore, “minimale Creta”, “moderne Corfu” dhe “tradicionale Naxos”.

GJENERIKE

PERDOR	Hijezim fik
APLIKIME	Rezidenca, kopshte dhe parqe, hotele, çatir/taraca, oborre, vende shlodhje, hapësira komerciale për përdorime të jashtme
MODELET	Creta, Corfu, Naxos
VENDOSJA – INSTALIMI	Material hijezimi horizontal, material hijezimi në formë tubolare, panele xhami, tenda, panele polikarbonati, material xunkth/kallama etj.
VENDOSJA – INSTALIMI	Montim i lehtë dhe me module të përgatitura

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

DIMENSIONI KOLLONES	120 x 120mm
FLETA	drejtkëndore 20×115 dhe në formë “Z” 35x130mm,
DIMENSIONET MAKSIMALE	lartësia 3.0m, gjerësia 4.8m dhe gjatësia 6.0m
CONE PER MONTIMIN E FLETEVE TE PERGOLAVE	0, 10°, 30°, 45°, 60°, 70, 90°
LLOJET E TIPOLOGJIVE	Strukturë të thjeshtë të lëvizëshme, të montuar në mur, konstruksion këndor, struktura komplekse

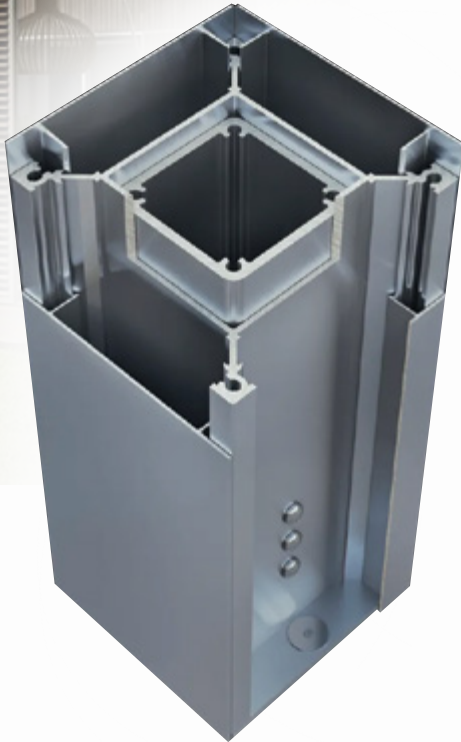

SMARTIA PG120F SISTEM FIKS PERGOLA

KARAKTERISTIKAT

TRAJTIMI SIPERFAQSOR

Rezistente në ambientet bregdetare për hir të faktit që janë të anodizuara dhe aksesorët janë prodhuar nga alumin i ekstruduar dhe nuk me kalimin e kohës nuk dëmtohet pjesa sipërfaqësore

SMARTIA PG120P MYKONOS PERGOLA BIOKLIMATIKE


Sistem Pergola me fletë (louver) të rrotullueshme për të rregjistruar hijëzimin nga rrezet e diellit si edhe mbrojtje totale nga shiu, sistem ideal për të transformuar një ambient të hapur në një ambient komod dhe të këndshëm për të jetuar. MYKONOS shfrytëzon teknologjinë bioklimatike dhe garanton kushte jetese të kontrolluara, dhe në të njëjtën kohë ofron struktura minimale dhe elegante me dimensione deri 6,2m x 4,5 m.

GJENERIKE

PERDOR	rregjistrim hijezimi, kushtet e jetesës të kontrolluara
FUNKSIONALITETI	Fletë (louver) bioklimatike, të motorizuara
APLIKIME	rregjistrim hijezimi në rezidenca luksoze, hotele, çati/taraca oborre, ambiente komerciale, restorante si edhe ambiente të jashtme për ngrënie dhe shlodhje
MODELET	Mykonos
TIPARE SHTESE	material hijezues në formë tubolare, grila të varura sipër, ndriçim LED, sisteme me rrëshqitje prej xhami, ngrohësa, pajisje akustike
VENDOSJA – INSTALIMI	montim i lehtë dhe me module të përgatitura
MBROJTJE NDAJ SHIUT	sistem special për drenazhin e ujit, sistem i cili përbëhet nga një grilë kundra ujit dhe udhëzuesi që çon ujin poshtë

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

DIMENSIONI KOLLONES	120 x 120 mm
FLETA	190mm me llastik special
DIMENSIONET MAKSIMALE	lartësia 3.0m, gjerësia 4.5m dhe gjatësia 6.2m
MEKANIZMI	I fshehur
KENDI I FLETAVE	0-135° gradë, hijezim gjatë gjithë ditës
NDRICIMI	shirit linear i integruar tek fletët dhe traversat
SISTEM ME RRESHQITJE	tipologji me 4-korniza dhe 4+4-korniza
RRJETE HIJEZIMI	3.0 x 6.0m
PESHA E DEBORES	up to 300Kg/m2 or 2.0 m of snow
AUTOMATIZIM	komandim nga distanca, sensorë moti, aplikacione “smart”
LLOJET E TIPOLOGJIVE	strukturë të thjeshtë të lëvizëshme, të montuar në mur, konstruksion këndor, struktura komplekse

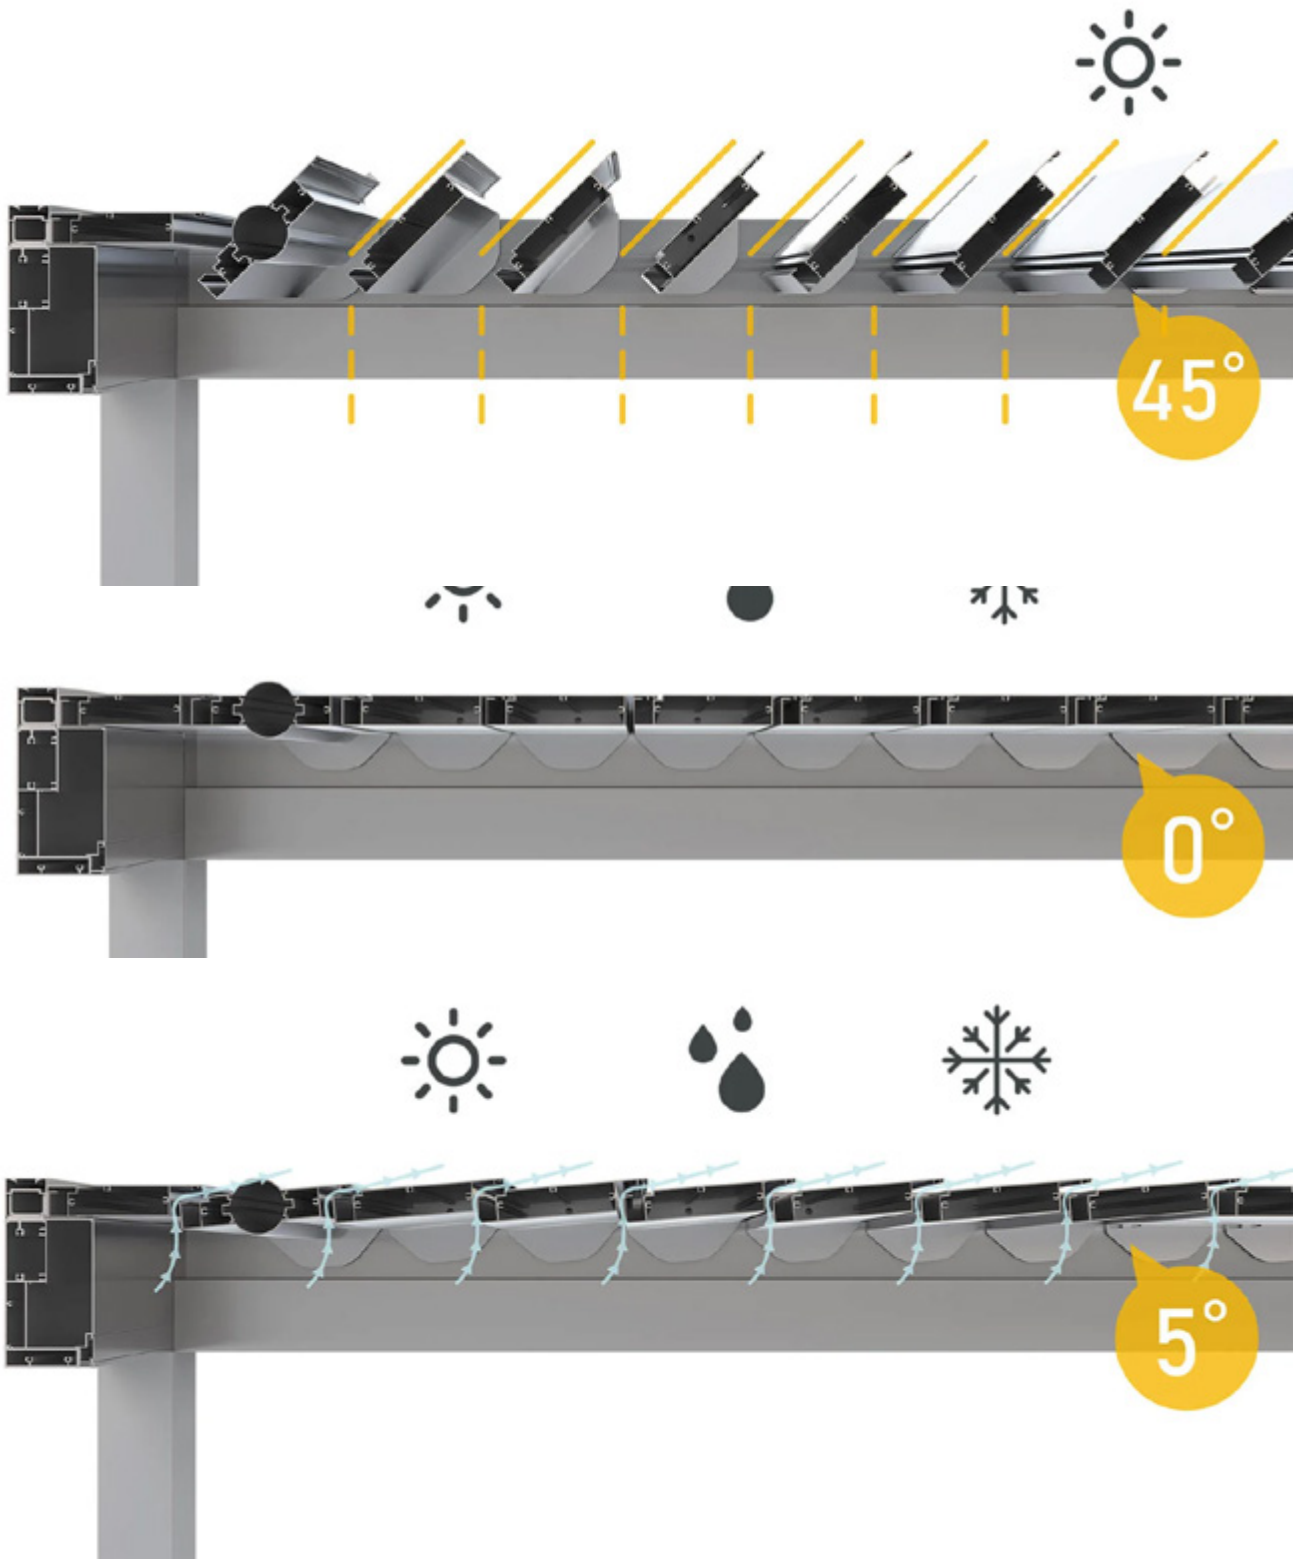

SMARTIA PG120P MYKONOS PERGOLA BIOKLIMATIKE

KARAKTERISTIKAT

TRAJTIMI SIPERFAQSOR

rezistente në ambientet bregdetare për hir të faktit që janë të anodizuara dhe aksesorët janë prodhuar nga alumin i ekstruduar dhe pjesa sipërfaqësore nuk dëmtohet me kalimin e kohës.

NDARËSE AMBJENTI



SMARTIA P100 SISTEM NDARËS PËR ZYRA

SMARTIA P100 është një sistem ndarës klasik i brendshëm me linja të drejta dhe të holla që ofrojnë zgjidhje ideale për mjediset dhe zyrat e biznesit modern, dhomat e takimeve dhe banketeve, dhe kudo që ndarja është çështje qëllimi dhe stili..

GJENERIKE

PERDOR	Ndarje zyrash
APLIKIME	konstruksiione zyrash, salla konferencash të hoteleve, ndarjet e tjera të brendshme
KONSTRUKSIONET	rrjetë, këndore, “T”, strukturë kryq
PANELI	struktural ose gjysmë struktural, me shirit ngjitës ose silikon, ose thjesht panel druri

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

CJERESIA E PANELIT	100 mm
REDUKTIMI I ZERIT	45 dB

KARAKTERISTIKAT

TRASHESIA E XHAMIT	5+5 & 10+10mm
CJERESIA E DUKSHME	39mm



SMARTIA P100 SISTEM NDARËS PËR ZYRA

SMARTIA P100 SLIM

SMARTIA P100 Slim është një ndarje zyre me kornizë minimale alumini me xham të dyfishtë dhe reduktim të shkëlqyeshëm të zërit. Estetika e lartë dhe një gamë e gjerë aplikimesh të qëndrueshme lejojnë përmirësimin e kushteve të punës.

GJENERIKE

PERDOR	Sistem Ndarës
APLIKIME	Ndërtesa zyrash, salla mbledhjesh, hotele, aeroporte etj.
KONSTRUKSIONET	Rrjetë, kënd, "T", kënd i ndryshueshëm
LLOJI DERES	Panele xhami me kornizë prej alumini me të njëjtën gjerësi si rrjeta

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

CJERESIA E PANELIT	70mm
REDUKTIMI I ZERIT	47 dB

KARAKTERISTIKAT

TRASHESIA E XHAMIT	5+5 mm, 10+10 mm
CJERESIA E DUKSHME	30mm



SMARTIA P100 SLIM

SMARTIA P150 URBAN

SMARTIA P150 është një propozim shtesë për ndarjet e zyrave, i cili përbëhet nga panele xhami të vetme të fiksuara fort në një kornizë alumini “me shumë nivele”. Mjaft e lehtë dhe me korniza të vogla ose më të mëdha, seria ka një “pamje të çelikut” që dallon.

GJENERIKE

PERDOR	Sistem Ndarjeje
APLIKIME	Ndërtesë zyrash, sallë mbledhjesh, hotele, aeroporte
KONSTRUKSIONET	Rrjet, kënd
PANELI	Struktural, me shirit adeziv ose silikon
LLOJI DERES	Derë xhami pa kornizë

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

REDUKTIMI I ZERIT	34 dB
-------------------	-------

KARAKTERISTIKAT

TRASHESIA E XHAMIT	6 mm në mur e fiksuar 10 mm në derë
CJERESIA E DUKSHME	40mm



SMARTIA P100 SLIM

SMARTIA P200 SISTEM NDARËS PËR ZYRA

Një sistem ndarës mjaft i dallueshëm me linja jashtëzakonisht elegante dhe estetike të lartë. Opsione kanati struktural ose gjysëm struktural, është një sistem unik i projektuar posaçërisht për të ofruar një sërë avantazhesh jashtë konkurrencës.

GJENERIKE

PERDOR	Ndarje zyrash
APLIKIME	konstruksione zyrash, sala konferencash të hoteleve, ndarjet e tjera të brendshme
KONSTRUKSIONET	rrjetë, këndore, “T”, strukturë kryq
PANELI	struktural ose gjysmë struktural, me shirit ngjitës ose silikon, ose thjesht panel druri
LLOJI DERES	struktural ose gjysmë struktural, me shirit ngjitës ose silikon, ose thjesht panel druri
HIJEZIM	Fletë hijezimi të integruara dhe të regjistrueshme

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

REDUKTIMI I ZERIT	39 dB
GJERESIA E PANELIT	100 mm

KARAKTERISTIKAT

TRASHESIA E XHAMIT	i propozuar 6+6 mm
GJERESIA E DUKSHME	90mm



SMARTIA P200 SISTEM NDARËS PËR ZYRA

SMARTIA P200 SLIM SISTEM I HOLLË NDARËS ZYRASH

SMARTIA P200 Slim është një sistem ndarës struktural me gjerësi minimale të aluminit të dukshëm dhe panele të mëdha xhami të kapura në kornizën e fshehur të aluminit, në të dyja anët. Seritë ofrojnë përqendrim të hapësirave, ndriçim të pasur dhe padyshim estetikë moderne.

GJENERIKE

PERDOR	Sistem Ndarës
APLIKIME	Ndertesa zyrash, sala mbledhjesh, hotele, aeroporte etj.
KONSTRUKSIONET	Strukturë rrjete, këndore, “T-je”
PANELI	Struktural, me shirit adezivi ose silikon
LLOJI DERES	Panel xhami me kornizë strukturore të njëanshme
HIJEZIM	Grilë e inkorporuar e rregullueshme

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

REDUKTIMI I ZERIT	49 dB
GJERESIA E PANELIT	98 mm

KARAKTERISTIKAT

TRASHESIA E XHAMIT	i propozuar 6+6 mm
GJERESIA E DUKSHME	49mm



SMARTIA P200 SLIM SISTEM I HOLLË NDARËS ZYRASH

V-BLOCKER NDARËSE MBROJTJE KUNDËR COVID-19

V-Blocker të Alumil ofrojnë mbrojtjen e nevojshme nga COVID-19 dhe infeksione të tjera virale, si pjesë e legjislacionit të synuar për funksionimin e sigurt të dyqaneve. Falë V-Blocker të Alumil, ju mund të zvogëloni distancën midis tavolinave, duke ofruar siguri dhe duke maksimizuar fitimin e biznesit tuaj sipas rrethanave të reja.

KARAKTERISTIKAT

DIZENJO PROFILIT	Minimal
DIMENSIONET MAKSIMALE	Panel 1.60 x 1.00 m
MALZEME KOMBINASYONLARI	Kombinim i mundshëm i materialeve: Fletë polikarbonate, xham sigurie, panel alumini ose druri, etj.



V-BLOCKER NDARËSE MBROJTJE KUNDËR COVID-19

KANGJELLA DHE GARDHE



SISTEM RRETHIMI SMARTIA FC10

ALUMIL plotëson sistemet e rrethimit me SMARTIA FC10, një sistem prej alumini dhe profile mbushëse Woodalux®, të vendosura vertikalisht duke krijuar një rezultat minimal. Ai zëvendëson me sukses strukturat prej çeliku, duke shmangur problemet e bojës, ndryshkut dhe mirëmbajtjes.

GJENERIKE

ESTETIKE	Minimal, linja vertikale
APLIKIME	rezidenca, hotele, parqe, kopshte etj
VENDOSJA FLETEVE – INSTALIMI	Vertikalisht në shinën udhëzuese prej alumini të krijuar posaçërisht
DERE KRYESORE	Portë me hapje me një kanat të vetëm dhe të dyfishtë, portë rrëshqitëse, dimensione normale dhe të mëdha (profile FC80)

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

KAVALLOT	Profile speciale prej alumin (shinë udhëzuese)
GJERESIA E PANELIT	98 mm
LARTESIA MAKSIMALE	2.0m për sisteme rrethimi
GJERESIA E DERES KRYESORE	3.0m për kanate portash me hapje, 5.0m për porta me rrëshqitje

KARAKTERISTIKAT

PROFIL FLETE	Profile drejtkëndore prej alumini & Woodalux®, profile speciale (“z”, “barkodi”)
--------------	--



SISTEM RRETHIMI SMARTIA FC10

SMARTIA FC60 SISTEM RRETHIMI PREJ ALUMINI

SMARTIA FC60 është një sistem rrethimi i kompletuar prej alumini me profile mbushëse sipas zgjedhjes suaj (alumin, Woodalux®) bashkangjitur kolonave, kryesisht në pjesën e jashtme. Ofron një dizajn të vazhdueshëm, linear dhe shoqërohet me zgjidhje funksionale të portave me një kanat të vetëm, me dy kanate dhe me rrëshqitje.

GJENERIKE

ESTETIKE	minimal, linja të pastra
APLIKIME	rezidenca,ndërtesë e vogël, hotele, parqe, kopshte etj
VENDOSJA FLETEVE – INSTALIMI	Horizontalisht, bashkangjitur në kolona
DERE KRYESORE	Porta me kanat & dopio kanat me hapje, përmasa të mëdha & normale

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

KAVALLOT	Profile speciale prej alumin (shinë udhëzuese)
GJERESIA E PANELIT	98 mm
LARTESIA MAKSIMALE	2.0m për sisteme rrethimi
GJERESIA E DERES KRYESORE	3.0m për kanate portash me hapje, 5.0m për porta me rrëshqitje

KARAKTERISTIKAT

KOLONA	Kolonë 60x60mm (formë “T”)
PROFIL FLETE	Profile prej alumini në sektorë të ndryshëm(drejt këndësh, të mbivendosur) profile mbushëse Woodalux®



SMARTIA FC60 SISTEM RRETHIMI PREJ ALUMINI

SMARTIA FC80 SISTEM RRETHIMI SHUMËFORMËSH

SMARTIA FC80 është një sistem rrethimi i avancuar dhe shumëformësh me një gamë të gjerë profilesh mbushese dhe elemente te tjere dekorative (dru i perbere, panel xhami dhe inoks), te vendosura midis kolonave.

Në të njëjtën kohë, ofron një shumëllojshmëri zgjidhjesh teknike dhe aplikimeve me një nivel të lartë inovacioni, duke qenë padyshim një mjet i vlefshëm për arkitektët dhe konsumatorët, të cilët mund të plotësojnë të gjitha nevojat teknike dhe estetike të një projekti.

GJENERIKE

ESTETIKE	minimal, sipërfaqe të pastra, pa pika fiksimi të dukshme
----------	--



SMARTIA FC80 SISTEM RRETHIMI SHUMËFORMËSH

SMARTIA M8200 KANGJELLA XHAMI

Sistem mbështetes per kangjellat prej xhami me pamje moderne dhe qëndrueshmëri të lartë. Profilet e vazhdueshme pa taf, e lënë fushën vizuale të lirë dhe të ofrojnë një ndjenjë të lirisë luksoze.

GJENERIKE

FILOZOFIA	Profil I vazhdueshem me kapese te thjeshta
VENDOSJA – INSTALIMI	Në dysheme, anash, të ngulitura dhe të lakuar
PERDOR	Për ambjente te jashte,te brëndshme dhe në bregdet
APLIKIME	Për ambjente te jashte,te brëndshme dhe në bregdet

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

LLOJI XHAMIT	I temperuar
TRASHESIA E XHAMIT	12+12, 10+10, 8+8, 6+
LARTESIA MAKSIMALE	deri në 1.6m
CJATESIA MAKSIMALE E STRUKTURES	pa limit
PARMAK	forma të ndryshme(të sheshta, ovale, të rrumbullakëta,katrore)
FINITURAT	Inox dhe alumin I lyster
NDRICIMI	me trashësi xhami 8+8mm
PROFILE TE SHPUARA	po, dhe me vida montimi



KARAKTERISTIKAT

REZISTENCA NDAJ NGARKESAVE TE ERES deri në 5.0KN/m2

PERFORMANCË

NGARKESE E VAZHDUAR HORIZONTALE deri në 4.0KN/m

SMARTIA M8250 KANGJELLA XHAMI

Sistem mbështetes per kangjellat prej xhami me pamje moderne dhe qëndrueshmëri të lartë. Profilet e vazhdueshme pa taf, e lënë fushën vizuale të lirë dhe të ofrojnë një ndjenjë të lirisë luksoze.

GJENERIKE


FILOZOFIA	Ku në vënd te ballkonit ka dritare të mëdhaja
VENDOSJA – INSTALIMI	Teke ose te shumëfishta
PERDOR	Në dysheme, anash, të ngulitura dhe të lakuar
APLIKIME	Bllok apartamentesh dhe ndërtes zyra
KONSTRUKSIONET	Teke ose te shumëfishta

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

LLOJI XHAMIT	I temperuar
TRASHESIA E XHAMIT	6+6 and 8+8mm
LARTESIA MAKSIMALE	deri në 1.2m
CJATESIA MAKSIMALE E STRUKTURES	deri në 1.8m
FINITURAT	Inox dhe alumin I lyer
FIKSIMI	në mure ose në kasë



SMARTIA M8250 KANGJELLA XHAMI

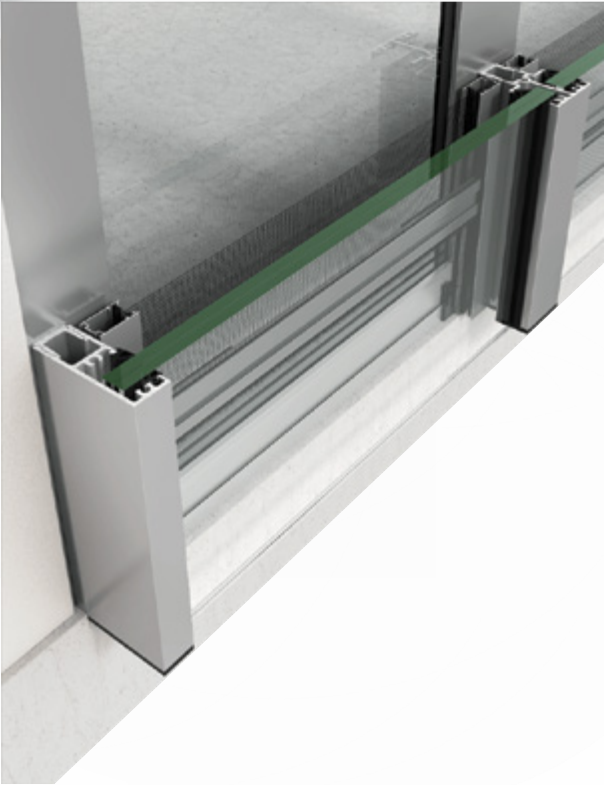

KARAKTERISTIKAT

TRAJTIMI SIPERFAQSOR

Të gjitha pudrat e lyerjes dhe të anodizimit, polished incl.

RRJETE INSEKTESH

integrated rolling or fixed insect screen

**CILËSI
PRECIZION
SHPEJTËSI**



ALUFORMA PLAST

Rruga Arbanes, Vaqarr,
Tirana, Albania

info@aluforma-plast.al
management@aluforma-plast.al
ofertime@aluforma-plast.al069

069 771 1111
069 302 2230
069 302 2260