

CILËSI PRECIZION SHPEJTËSI

ALUFORMA PLAST



RRETH NESH:

Aluforma-Plast, e vetmja në llojin e saj në Shqipëri dhe rajon përsa i përket teknologjisë moderne, shpejtësisë, kapacitetit të lartë prodhues dhe cilësisë, nisi aktivitetin në saj në 2023, me një investim serioz që mundësoi sjelljen në Shqipëri të linjës së plotë automatike Elumatec dhe Someco, dy makineri të teknologjisë më të fundit gjermane të prodhimit me kapacitet të lartë.

Prej 2023, Aluforma-Plast ofron cilësi dhe shpejtësi për klientët tanë në projekte të larmishme si komplekset e banimit, objektet akomoduese, dhe qendrat tregtare, duke përmbyshur kërkesat globale dhe duke vendosur standarde të larta në tregun shqiptar dhe më gjerë.



Misioni ynë është të transformojmë industrinë prodhuese me cilësinë maksimale të prodhimit të aluminit dhe plastikës (fasadave, dyerve, dritareve, kangjellave, grilave) duke përdorur teknologjinë më të avancuar gjermane.

Cilësi.Precizion.Shpejtësi – kjo është motoja jonë, me qëllim që klientët tanë të jenë gjithmonë një hap para në kohë, cilësi dhe saktësi.



MISIONI



VIZIONI

Vizioni ynë është të udhëheqim sektorin e prodhimit të aluminit dhe plastikës duke vendosur standarde të reja për cilësi dhe qëndrueshmëri në treg. Ne synojmë të jemi partnerë të besueshëm për klientët tanë, duke ofruar zgjidhje të personalizuar dhe unike për projektet e tyre, falë përdorimit të teknologjisë gjermane dhe praktikave më të fundit në fushën tonë.

PRODUKTET TONA

DITARE

DITARE DHE VETRATA ME PVC

DITARE SYNGEO
DITARE SYNEGO NL
DITARE GENE0
DITARE ARTEVO
DITARE BRILLANT DESIGN
DITARE EURO-DESIGN '70

DYER

DYER ME PVC

DYER TË JASHTME SYNEGO
DYER ME SHINË RRËSHQITËSE SYNEGO
DYER TË JASHTME BRILLANT DESIGN

GRILA

GRILA ME PVC

EXAKT XT - SISTEMI I RINOVIMIT
EXAKT XT - SISTEMI PROFI
ELITE XT - SISTEMI PREMIUM
NEO XT - SISTEMI PËR NDËRTIMET



PERGOLA

FASADA

SMARTIA PG 160 P SANTORINI
SMARTIA PG 115P ITHACA
SMARTIA PG120F
SMARTIA PG120P MYKONOS

NDARËSE AMBJENTI

GRILA

SMARTIA P100
SMARTIA P100 SLIM
SMARTIA P150 URBAN
SMARTIA P200
SMARTIA P200 SLIM
P19 V-BLOCKER

KANGJELLA DHE GARDHE

GRILA

SMARTIA FC10
SMARTIA FC60
SMARTIA FC80
SMARTIA M8200
SMARTIA M8250

CILËSI PRECIZION SHPEJTËSI



DRTARE



DRITARE SYNEGO

SISTEMI PVC ME THELLËSI PREJ 80 MM DHE VLERË UF DERI NË 0.94 W/M²K

Dritaret SYNEGO janë zgjidhja më e mirë për klientët e ndërgjegjshëm për konsumin e energjisë. Përveç vlerës Uf deri në 0,94 W/m²K, sistemi e ka treguar veten përmes kursimit që ofron dhe varianteve të shumanshme të dizajnit.

TË DHËNA TEKNIKE

Gjerësia e kornizës / shiritit ballor	94 mm deri në 175 mm
Gjerësia e mekanizmit mbyllës	114 mm deri në 218 mm
Thellësia	80 mm
Numri i dhomave	7/6
Trashësia	maksimale 51 mm
Sisteme izolimi	AD: 2 izolues ndalues MD: 2 izolues ndalues 1 izolim qendror
Dizajn profili	Krahë me sipërfaqe të zhvendosur, gjysmë krah me krah të rrumbullakët

KARAKTERISTIKAT

Izolimi termik Uf	deri në 0,94 W/m²K
Vlera e izolimit akustik	Rw deri në 47 dB
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627)	deri në RC3
Rezistenca ndaj erës (EN 12210)	B5
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208)	9A
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207)	4
Operatorët (EN 13115)	2



DRITARE SYNEGO



SISTEMI PVC

DRITARE SYNEGO NL

SISTEMI PVC ME PAMJE TRADICIONALE PREJ DRURI ME THELLËSI PREJ 120 MM

Dritaret SYNEGO nuk janë në asnjë mënyrë inferiore ndaj dritareve prej druri, madje i tejkalojnë ato sa i përket jetëgjatësisë.

TË DHËNA TEKNIKE

Gjerësia e kornizës / shiritit ballor	119 mm deri në 166 mm për dyer të jashtme
Gjerësia e mekanizmit mbyllës	164 mm
Thellësia	120 mm
Numri i dhomave	5/6
Trashësia	51 mm
Sisteme izolimi	1 mbyllës bllokues

KARAKTERISTIKAT

Izolimi termik Uf	deri në 1,0 W/m²K
Vlera e izolimit akustik	Rw deri në 46 dB
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627)	deri në RC3
Rezistenca ndaj erës (EN 12210)	deri në C5/B5
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208)	deri në 9A
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207)	në 4
Operatorët (EN 13115)	1



DRITARE SYNEGO NL



SISTEMI PVC

DRITARE GENEIO

DRITARE PËR NJË SHTËPI TË PËRKRYER

Dritaret GENEIO vijnë me avantazhin bindës – përveç izolimit të shkëlqyeshëm termik – me një paketë gjithëpërfshirëse të koordinuar. Sepse: Falë materialit të përbërë me fibra RAU-FIPRO, GENEIO ofron stabilitet maksimal pa përmbajtje çeliku. Dritaret GENEIO janë të lehta dhe kanë veti izoluese termike që asnjë dritare tjetër nuk mund të ofrojë. Binduni vetë!

AVANTAZHET:

Mund të kurseni energji deri në 76 %*

Ndjehuni të sigurt falë sistemit të mbrojtjes nga hajdutët

Do të shijoni oazën tuaj të qetësisë përmes reduktimit 24-fish të zhurmës**

Sa i përket dizajnit, imagjinata juaj nuk njeh kufij

Përjetoni një pastrim shumë të lehtë falë sipërfaqes së lëmuar

Të disponueshme edhe në versionin e certifikuar për shtëpi pasive

GENEIO janë gjithashtu të disponueshme edhe si derë e jashtme edhe derë rrëshqitëse

* Reduktimi i humbjes së energjisë nga dritaret në rast se ndërtoni dritaret prej druri/plastike të viteve 1980 ($U_f = 1,9$; $U_g = 3,0$) me dritaret me profile GENEIO ($U_f = 0,89$; $U_g = 0,5$), përmasat e dritares 123 x 148 cm

** Baza e llogaritjes: rritja e nivelit të zhurmës me 10 dB = dyfishi i vëllimit të zërit të përceptuar subjektivisht (L_fU). GENEIO redukton zhurmën me 47 dB

RAU-FIPRO® – TEKNOLOGJI PËR ZHVILLIM

Reduktim nxehtësie U_w deri në $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$

Mbrojtje akustike $R_w = 47 \text{ dB}$

Rezistencë ndaj vjedhjeve deri në RC3

Thellësia e ndërtimit 86 mm

6 dhoma


Trashësia e qelqit deri në 53 mm në versionin e certifikuar për shtëpi pasive

Mbyllje hermetike për një mbrojtje sa më të mirë nga rrymat e ajrit dhe lagështia

Penetrim i ajrit 4

Dendësia e goditjes së shiut 9A

Rezistenca ndaj erës B5

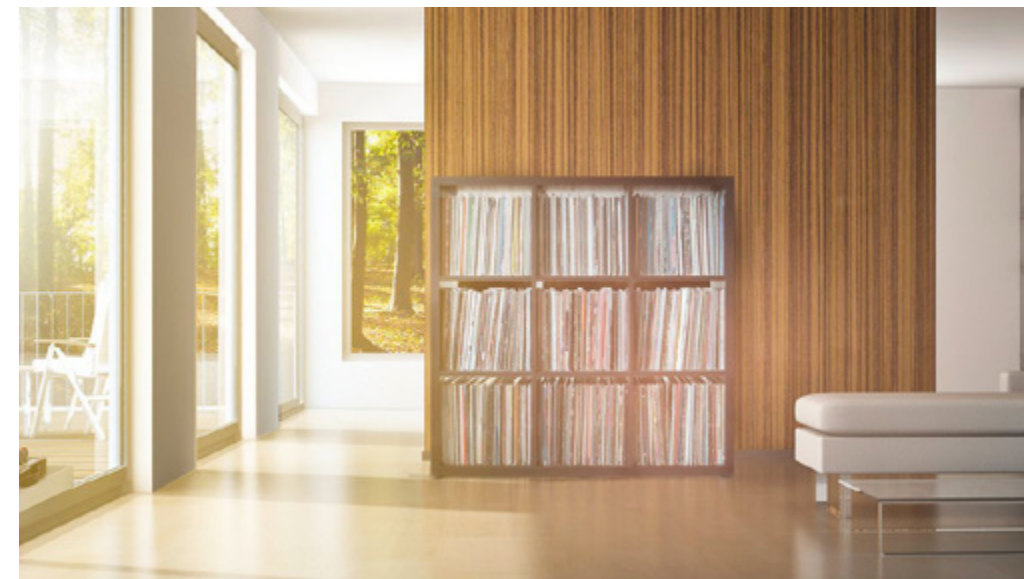

DRITARE GENEIO



SISTEMI PVC

ARTEVO

IMAGJINATA BËHET REALITET!

Një sistem i ri premium revolucionar i profileve të dritareve, i cili vendos standarde të reja në fushën e dizajnit, madhësive, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë

PROJEKTUAR PËR PROCESË PRODHIMI TË OPTIMIZUARA

Të gjithë komponentët ARTEVO janë të dizajnuara për prodhim absolutisht efikas dhe produktiv:

Prodhimi i elementeve të mëdhenj është gjithashtu i mundur pa përdorimin e përforcimit të çelikut.

Strategjia e platformës 80 mm krijon shumë sinergji të dobishme.

Gjeometria e profilit është e optimizuar për teknologjinë e lidhjes.

Folia REHAU LowE mund të integrohet në fabrikë. Por aplikimi i procesit të prodhimit është shumë i lehtë. Përdorimi që kërkon kohë të moduleve termike ose shkumëzimi i profileve nuk është më i nevojshëm.

Përforcim universal prej çeliku për kornizën, krahun dhe pengesën e vogël të padukshme.

Me dy përforcimet e krahëve të çelikut, nuk kërkohet përpunim çeliku.

Kjo redukton punën, kohën dhe kostot.

STRATEGJIA E PLATFORMËS 80 MM

Strategjia e zgjuar e platformës 80 mm redukton masivisht kompleksitetin dhe krijon liri të paimagjinueshme:

Të njëjtat profile shtesë si për SYNEGO

Të njëjtat formacione për xhami si për SYNEGO – për kornizë dhe krahë

I njëjti prag i dyshemesë sikur për SYNEGO

Përforcime universale çeliku që lehtësuan përpunimin.



ARTEVO

SISTEMI PVC

DRITARE EURO-DIZAJN 70

SISTEM I DRITAREVE ME THELLËSI 70 MM

Sistemi ynë i dritareve Euro-Dizajn 70 i ofron klientëve tuaj një gamë të gjerë opsionesh dizajni. Falë thellësisë 70 mm, është gjithashtu tërësisht i përshtatshëm për ndërtesat e vjetra.

TË DHËNA TEKNIKE

Thellësia	70 mm
Izolimi termik Uf	deri në 1.3 W/m²K
Vlera e izolimit akustik	Rw deri në 45 dB
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627)	RC2

PËRPARËSITË TUAJA:

Më shumë hapësirë në magazinë falë përforcimeve të njëjtave për kornizën dhe shiritin E disponueshme në të gjitha ngjyrat KALEIDO COLOR përveç KALEIDO VISION



DRITARE EURO-DIZAJN 70



SISTEMI PVC

SHIRITI DRITARES ME IZOLIM STRUKTUROR

SHIRITI I DRITARES “L-THERM” VIJA E ZEZË

- E bërë nga shkumë termoplastike me densitet të lartë, me bazë polistireni.
- Shiriti i dritares L-THERM është i përshtatshëm për ndarje termike, për përdorim në profilet e dritareve ose dyerve në projekte komerciale dhe rezidenciale për të përmirësuar efikasitetin energjetik të ndërtesës.
- Minimizoni urën termike.
- Sipërfaqja është rezistente ndaj lagështirës.
- Mban në mënyrë perfekte ngarkesën në dritare.
- Shiritat janë të lehtë dhe të shpejtë për t'u instaluar.
- Rezistencë e lartë në shtypje deri në 25 kg/cm².
- Një përçueshmëri e shkëlqyer termike nga 0,039 [W/m*K].
- Forca e densitetit 150kg/m³.
- Kapacitet i shkëlqyeshëm për thithjen e ujit – nuk thith më shumë se 1.5% lagështi.



NGUSHTUES AJRI ME SHTRESË

SHIRIT ZGJERUES PREMIUM PENOSIL

Është projektuar posaçërisht si një izolues i jashtëm i motit për fugat e fasadave dhe fugave të kornizave të dritareve të ekspozuara drejtpërdrejt ndaj kushteve shumë të vështira të motit në ndërtesa deri në 100 m lartësi.



PENOSIL SHIRIT DRITARE NGJITËS I PLOTË +1 I BRENDSHËM

Ka veti akustike dhe termoizoluese shumë efikase - deri në 50% më të mira se shkumat standarde. ASNJË DREJTIM Shkuma elastike e dritareve dhe dyerve zgjerohet vetëm në hapësirë të lirë.



SHKUME ELASTIKE PER DRITARE DHE DYER PENOSIL


Ka veti akustike dhe termoizoluese shumë efikase - deri në 50% më të mira se shkumat standarde. ASNJË DREJTIM Shkuma elastike e dritareve dhe dyerve zgjerohet vetëm në hapësirë të lirë.



AKSESORË:

KYÇJET E DYER DRITAREVE

Kyçjet ofrojnë siguri dhe funksionalitet për sistemet. Në industrinë e aluminit, termi “kyç” përdoret kryesisht për dyer dhe sistemet me rrëshqitje.

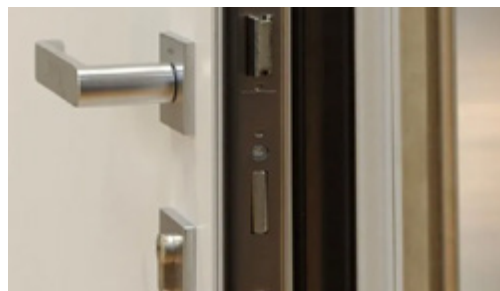

DOREZAT E DYER DRITAREVE

Dorezat janë pika e vetme e kontaktit me sistemin e aluminit. Doreza i jep jetë pjesës tjetër të aksesorëve të sistemit, të cilat sigurojnë funksionalitetin e saj. Kështu, Doreza është një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit.



MENTESHAT E DYER DRITAREVE

Kyçjet ofrojnë siguri dhe funksionalitet për sistemet. Në industrinë e aluminit, termi “kyç” përdoret kryesisht për dyer dhe sistemet me rrëshqitje.





MEKANIZMAT E DYER DRITAREVE

Në mynyrë të ngjashme me atë që diskutohet për kyçet, mekanizmat sigurojnë siguri dhe funksionalitet në një dritare ose der. Dallimi kryesor është se Kyçet zakonisht janë një pjesë e vetme, ndërsa mekanizmat janë një zgjidhje e plotë e disa pjesëve me një funksion më kompleks.



AKSESORË TË TJERË

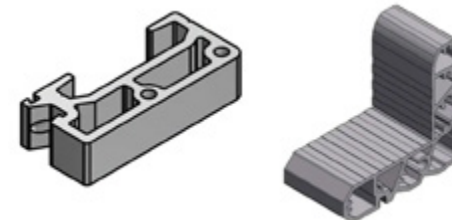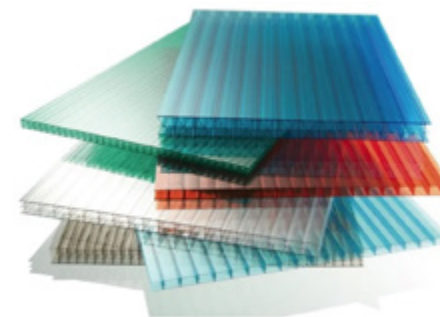

DYER



DYER TË JASHTME SYNEGO

SISTEMI I PROFILEVE ME THELLËSI 80 MM DHE VLERË UDDERI NË 0.82 W/M²K

Të projektuar për pajisje me klasën e rezistencës deri në RC3, dyert kryesore SYNEGO ofrojnë mbrojtje të shkëlqyeshme kundër hyrjes me forcë. Me izolimin termik, izolimin e lartë akustik, qëndrueshmërinë dhe gamën e gjerë të ngjyrave, këto dyer kryesore plotësojnë gjithashtu kërkesat e larta të pronarëve të ndërtesave.

TË DHËNA TEKNIKE

Gjerësia e kornizës / shiritit ballor	174 mm
Gjerësia e mekanizmit mbyllës	136 mm (lartësia e pragut 20 mm)
Thellësia	80 mm
Numri i dhomave	7/5
Trashësia	maksimale 51 mm
Sisteme izolimi	AD: 2 izolues ndalues MD: 2 izolues ndalues, 1 izolim qendror
Dizajn profili	Krahë me sipërfaqe të zhvendosur

KARAKTERISTIKAT

Izolimi termik Uf	1,2 W/m²K
Vlera e izolimit akustik	Rw deri në 45 dB
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627)	deri në RC2
Rezistenca ndaj erës (EN 12210)	B2
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208)	4A
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207)	4



DYER TË JASHTME SYNEGO



DYER ME PVC

DYER ME SHINË RRËSHQITËSE SYNEGO

SISTEMI I PROFILEVE ME THELLËSI PREJ 80 MM DHE VLERË UF DERI NË 1.3 W/M²K

Ashtu si dritaret dhe dyert e përparme SYNEGO, shinat rrëshqitëse që i shoqërojnë, ofrojnë gjithashtu mbrojtje të shkëlqyer kundër hyrjes me forcë.

TË DHËNA TEKNIKE

Gjerësia e kornizës / shiritit ballor	103 mm
Thellësia	190 mm / 80 mm
Numri i dhomave	5
Trashësia	maksimale 51 mm
Sisteme izolimi	maksimale 300 cm x 260 cm (B x H)
Dizajn profili	Krahë me sipërfaqe të zhvendosur

KARAKTERISTIKAT

Izolimi termik Uf	1,30 W/m²K
Vlera e izolimit akustik	Rw deri në 43 dB
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627)	RC2
Rezistenca ndaj erës (EN 12210)	B3
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208)	9A
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207)	4



DYER ME SHINË RRËSHQITËSE SYNEGO



DYER ME PVC

DYER TË JASHTME BRILLANT DESIGN

SISTEMI I PROFILEVE ME THELLËSI 70 MM DHE REZISTENCË MË TË MIRË NDAJ VJEDHJEVE

Dyert tona me dizajn brilant janë veçanërisht të qëndrueshme dhe jetëgjatë falë lidhjeve të salduara në qoshe, kornizës së çelikut të mbyllur në shinë dhe përforcimeve me vëllim të madh.

TË DHËNA TEKNIKE


Gjerësia e kornizës / shiritit ballor	166 mm
Gjerësia e mekanizmit mbyllës	128 mm (lartësia e pragut 20 mm)
Thellësia	70 mm
Numri i dhomave	5/4
Trashësia	maksimale 41 mm
Sisteme izolimi	2 izolues ndalues
Dizajn profili	Krahë me sipërfaqe të zhvendosur

KARAKTERISTIKAT

Izolimi termik Uf	1,6 W/m²K
Vlera e izolimit akustik	Vlera e izolimit akustik
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627)	RC3
Rezistenca ndaj erës (EN 12210)	B2
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208)	4A
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207)	4



DYER TË JASHTME BRILLANT DESIGN

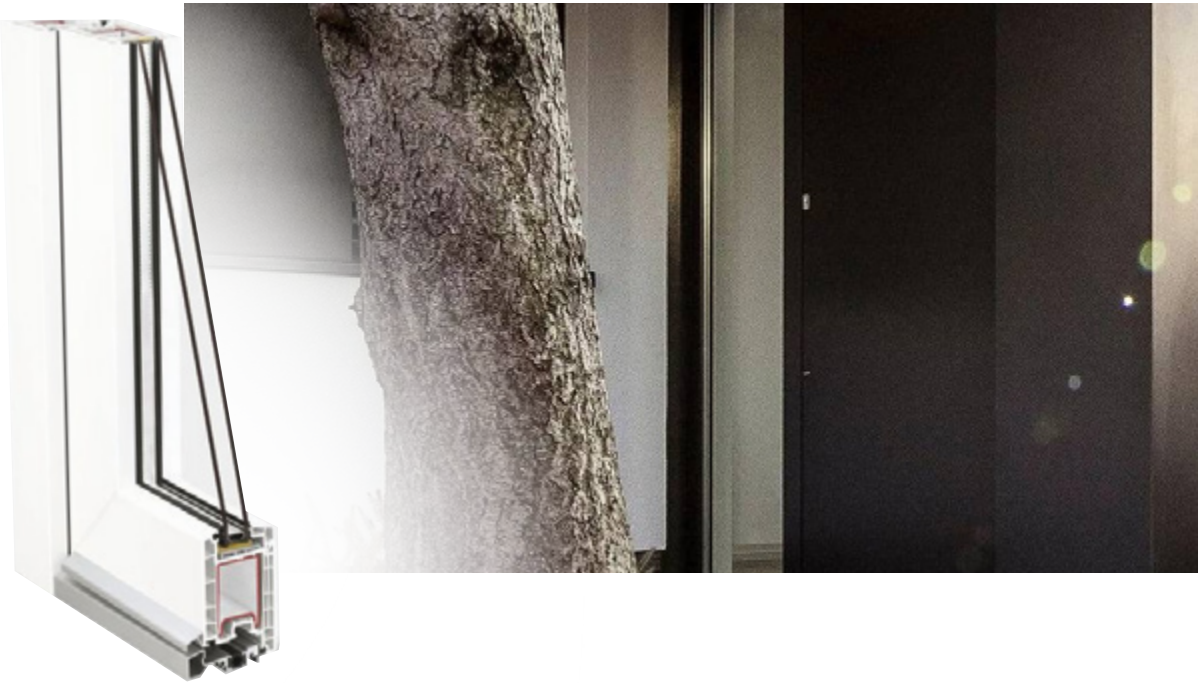

DYER ME PVC

GRILA




EXAKT XT

SISTEMI I RINOVIMIT

EXAKT XT është përgjigja e EXTE ndaj kërkesës në rritje për zgjidhje që kursejnë hapësirë dhe me kosto efektive. Ky sistem është projektuar posaçërisht për projekte ku respektimi i kufijve të madhësisë në përputhje me GEG (Ligji i Energjisë së Ndërtesave) është thelbësor.

TË DHËNA TEKNIKE

Përdorimi I Caktuar	Rinovim
Madhësia E Kutisë	155 X 181 I 181 X 206 I 220 X 245
Llojet E Rishikimit	Innen
Llojet E Varura	Grila, Ekran
Lartësitë E Varura	Mini: Tanke Deri Në 3000 Mm Maxi: Tanke Deri Në 2500 M
Binarët Udhëzues	35 X 51, 60 X 51 (Rishikim I Brendshëm)
Vlerat E Izolimit Të Zërit	Deri Në 43 DB
I Izoluar Nga Nxehtësia	USB Deri Në 0,77 W/M2*K

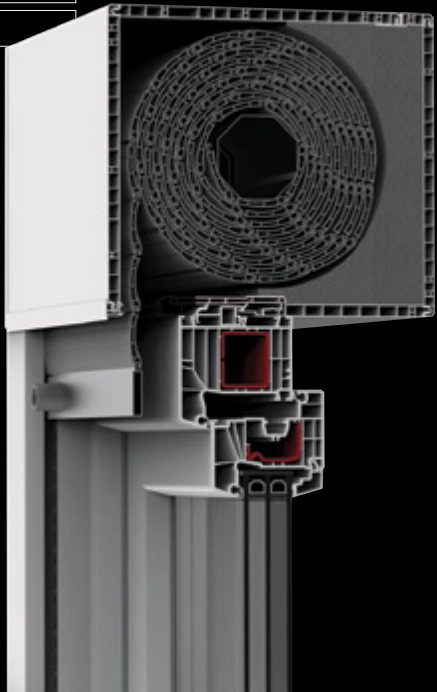

EXAKT XT LLOJET:

SISTEMI I RINOVIMIT




GRILA KLASIKE
ME RUL.



EKRAN ZIP
ME PËLHURË



VENTO XT
GRILA E EKSPOZITËS
ME RUL

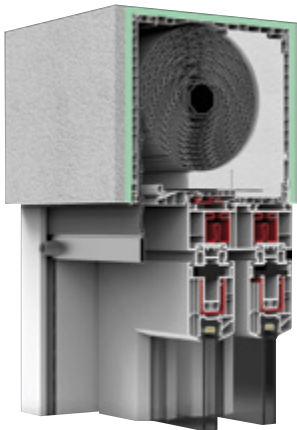

DYERT ME NGRITJE
DHE RRËSHQITJE.


EXPERT XT

SISTEMI PROFI

Me hapje të ndryshueshme nga brenda ose nga poshtë, EXTE EXPERT XT është ideal për rinovim. E vogël dhe kompakte, kutia e grilave plotëson të gjitha kërkesat kur kërkohet rehati maksimale në një hapësirë minimale.

TË DHËNA TEKNIKE

Përdorimi I Caktuar	Rinovim Dhe Ndertim Te Ri
Madhësia E Kutisë	165 X 220 I 185 X 220 I 220 X 255
Llojet E Rishikimit	Brenda, Poshtë
Llojet E Varura	Grila, Ekran
Lartësitë E Varura	Mini: Tanke Deri Në 3500 Mm Maxi: Tanke Deri Në 2800 Mm
Binarët Udhëzues	35 X 51, 60 X 51 (Rishikimi I Poshtëm/Brenda)60×35 (RUI35)
Vlerat E Izolimit Të Zërit	Deri Në 45 DB
I Izoluar Nga Nxehtësia	USB Deri Në 0,79 W/M2*K

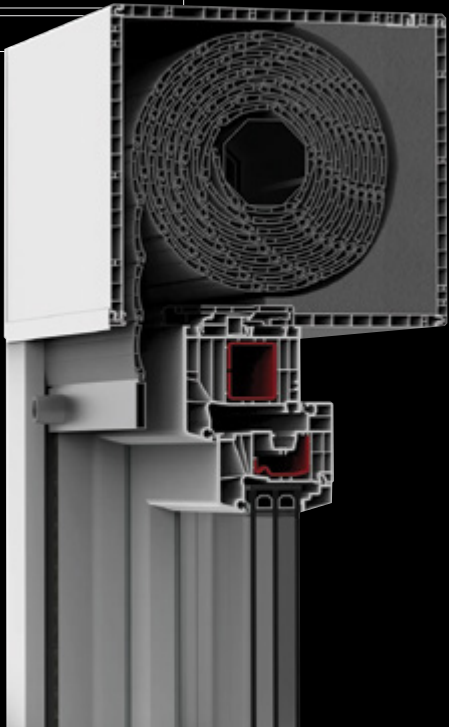

EXPERT XT TYPES:


SISTEMI PROFI



GRILA KLASIKE
ME RUL.




EKRAN ZIP
ME PËLHURË

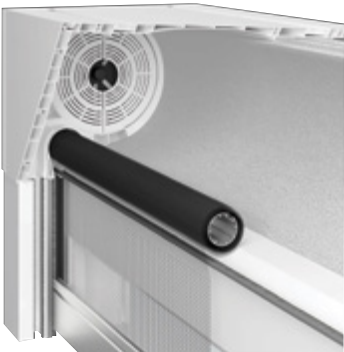

MBROJTJE E INTEGRUAR
NGA INSEKTET



VENTO XT
GRILA E EKSPOZITËS
ME RUL

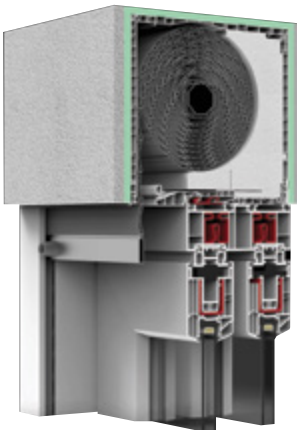

DYERT ME NGRITJE
DHE RRËSHQITJE.

EXAKT XT

GRILA ME PVC


ELTE XT

SISTEMI PREMIUM

Me EXTE ELITE XT, të gjitha dizajnet mund të realizohen vetëm me një platformë sistemi. Kjo hap fusha të reja biznesi, për shembull nëpërmjet përdorimit të blindave të jashtme dhe auditimit të jashtëm në kutinë e bashkëngjites.

TË DHËNA TEKNIKE

Përdorimi I Caktuar	Rinovim Dhe Ndertim Te Ri
Madhësia E Kutisë	175 X 220 I 200 X 220 I 240 X 220 240 X 255 I 240 X 320
Llojet E Rishikimit	Brenda, Poshtë, Jashtë
Llojet E Varura	Grila, Ekrane, Perde Veneciane
Lartësitë E Varura	Mini: Tanke Deri Në 3500 Mm Maxi: Tanke Deri Në 2800 Mm
Binarët Udhëzues	35 X 51, 60 X 51 (Rishikimi I Poshtëm/Brenda) 35 X 86, 60 X 86 (Rishikim I Jashtëm) 60 X 132 (Blinda Të Jashtme)
Vlerat E Izolimit Të Zërit	Deri Në 48 DB
I Izoluar Nga Nxehhtësia	USB Deri Në 0,48 W/M2*K

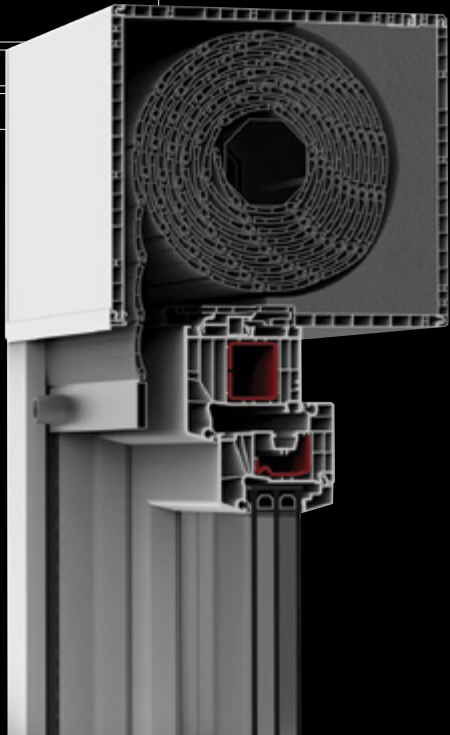

ELTE XT LLOJET:


SISTEMI PROFI



GRILA KLASIKE
ME RUL.




EKRAN ZIP
ME PËLHURË

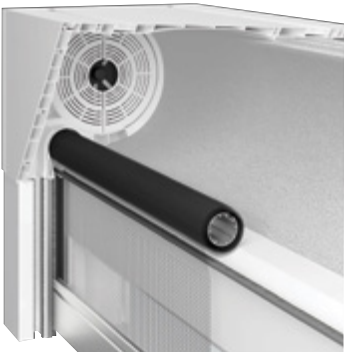

MBROJTJE E INTEGRUAR
NGA INSEKTET



VENTO XT
GRILA E EKSPOZITËS
ME RUL

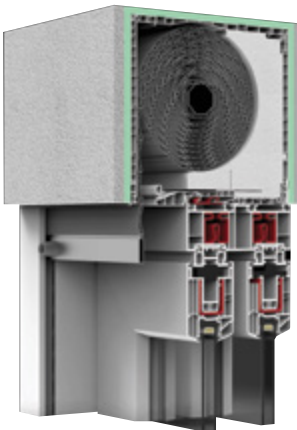

DYERT ME NGRITJE
DHE RRËSHQITJE.



VENETIAN BLINDS.

EXAKT XT

GRILA ME PVC


NEO XT

SISTEMI PËR NDËRTIMET E REJA

EXTE NEO XT përfaqëson avantazhin e fundit të inovacionit në EXTE, i zhvilluar posaçërisht për të përmbushur kërkesat kërkuese të ndërtesave të reja. Ai kombinon teknologjinë e përparuar me fleksibilitetin dhe efikasitetin për të mundësuar integrimin e pandërprerë në projektet moderne të ndërtimit.

TË DHËNA TEKNIKE

Përdorimi I Caktuar	Neubau
Madhësia E Kutisë	250 X 240 I 260 X 270 (300, 365) I 290 X 270 (300, 365)
Llojet E Rishikimit	Poshtë, Jashtë
Llojet E Varura	Grila, Ekrane, Perde Veneciane
Lartësitë E Varura	Mini: Tanke Deri Në 3900 Mm Maxi: Tanke Deri Në 2850 Mm
Binarët Udhëzues	35 X 51, 60 X 51, 60 X 35, (Rishikimi Më Poshtë) 35 X 86, 60 X 86 (Rishikim I Jashtëm) 60 X 132 (Blinda Veneciane)
Vlerat E Izolimit Të Zërit	Deri Në 46 DB
I Izoluar Nga Nxehhtësia	USB Deri Në 0,31 W/M2*K

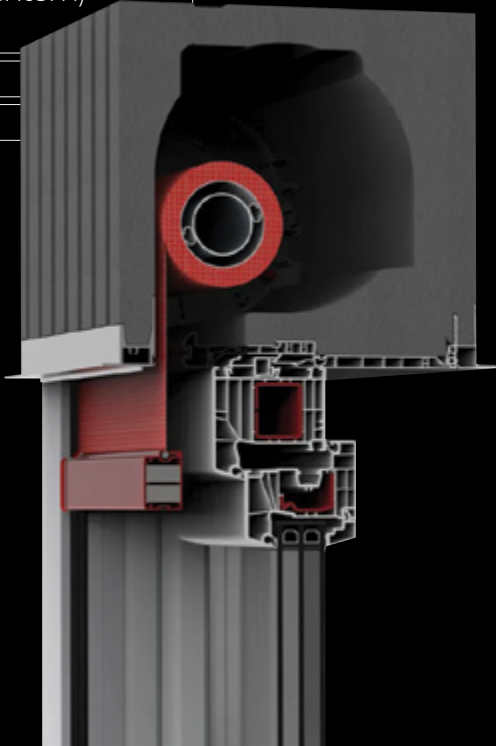

NEO XT LLOJET:


SISTEMI PROFI



GRILA KLASIKE
ME RUL.




EKRAN ZIP
ME PËLHURË

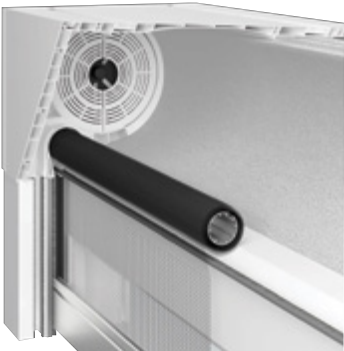

MBROJTJE E INTEGRUAR
NGA INSEKTET



VENTO XT
GRILA E EKSPOZITËS
ME RUL

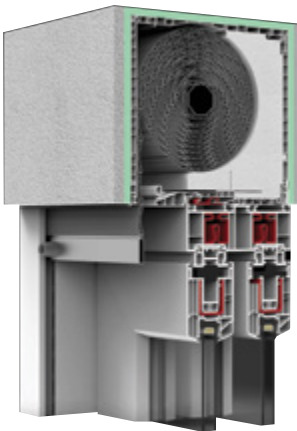

DYERT ME NGRITJE
DHE RRËSHQITJE.



PERDE VENECIANE

EXAKT XT

GRILA ME PVC

**CILËSI
PRECIZION
SHPEJTËSI**



ALUFORMA PLAST

Rruga Arbanes, Vaqarr,
Tirana, Albania
info@aluforma-plast.al
management@aluforma-plast.al
ofertime@aluforma-plast.al069

069 771 1111
069 302 2230
069 302 2260